

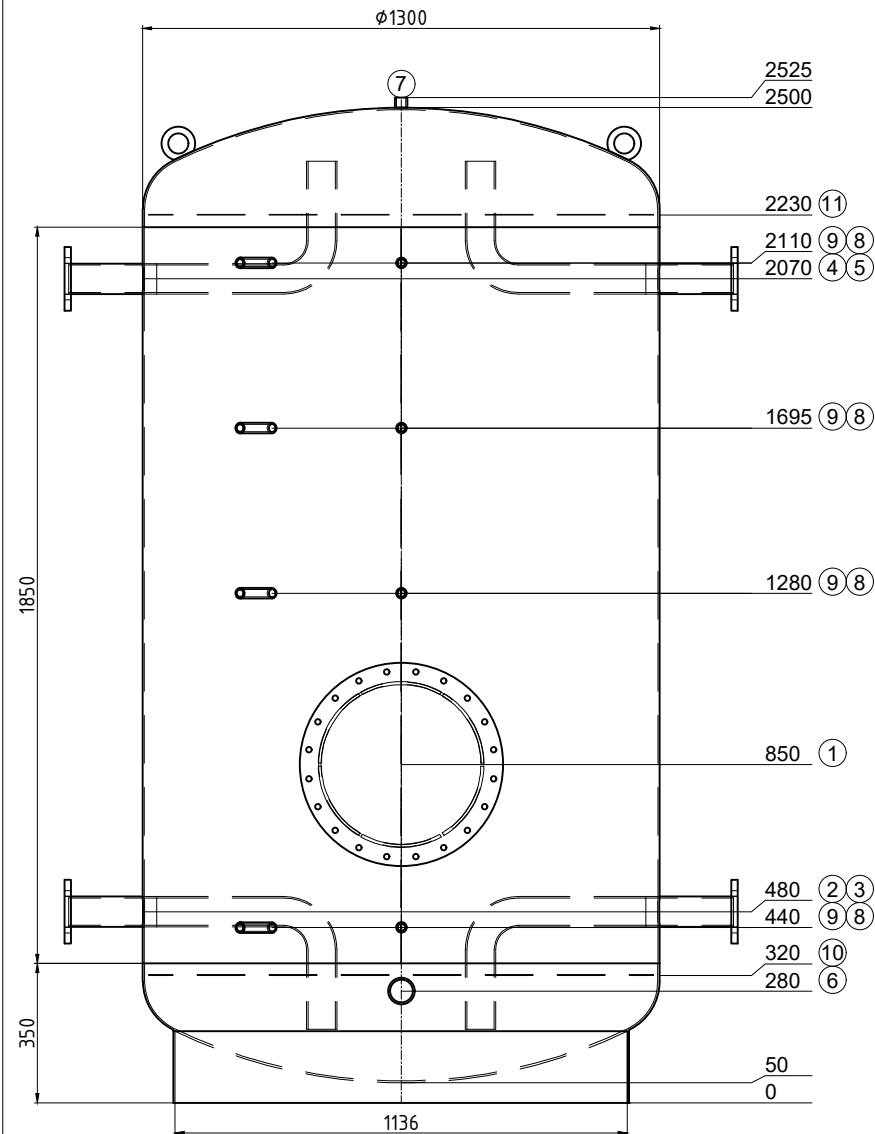




Transport debout

Pos.	Pcs	L	w°	Description
1	1	181	0	ouverte de révision NW400 PN6
2	1	180	270	Flasque DN65 PN6 avec tube coudé
3	1	180	90	Flasque DN65 PN6 avec tube coudé
4	1	180	270	Flasque DN65 PN6 avec tube coudé
5	1	180	90	Flasque DN65 PN6 avec tube coudé
6	1	160	0	raccord 2" Entleerung
7	1	25	0	raccord 3/4" Entlüftung
8	4	160	0	raccord 1/2"
9	4	160	330	raccord 1/2"
10	1	0	-	tôle perforée
11	1	0	-	tôle perforée

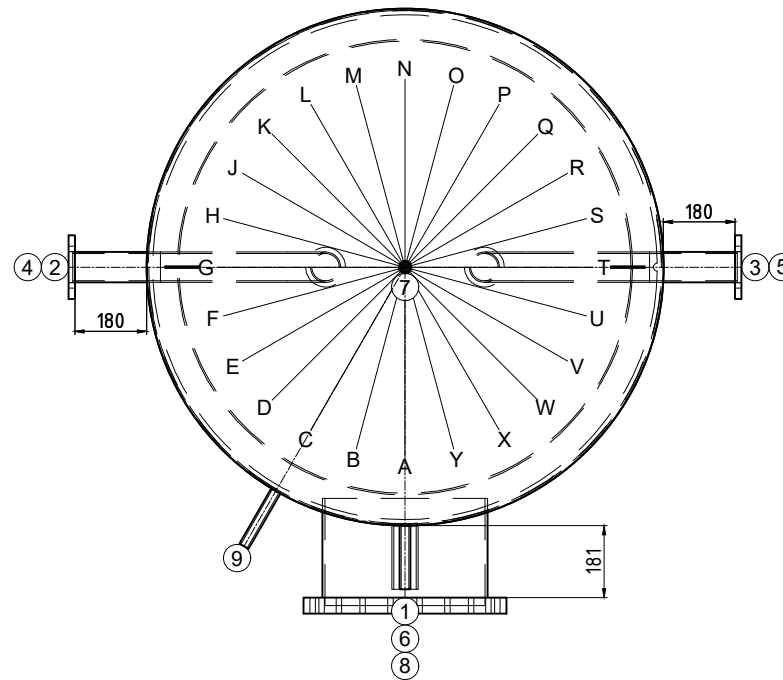

ok for production

Date

Signature



N° dessin: 48623/3

Com.: KST300 112799 Nyon

N° d'ordre: 48623

Qté: 1

Description: Réservoir tampon

Précise: --

Contenu: 2969 Liter

Matériel: S235JR

Poids: 533 kg

Température de service: -10° bis 109°C

Pression de service/d'essai: 0.6 / 0.9 MPa

Surface extérieur: apprêté

Surface intérieur: brut

épaisseur du bas / de la gaine: 5/4

Longueur de connection: 160 mm

Hauteur de basculement: 2630 mm

En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4 paragraphe 3.

Isolation:

fait du client

créateur/date: egl / 14.05.2024

