

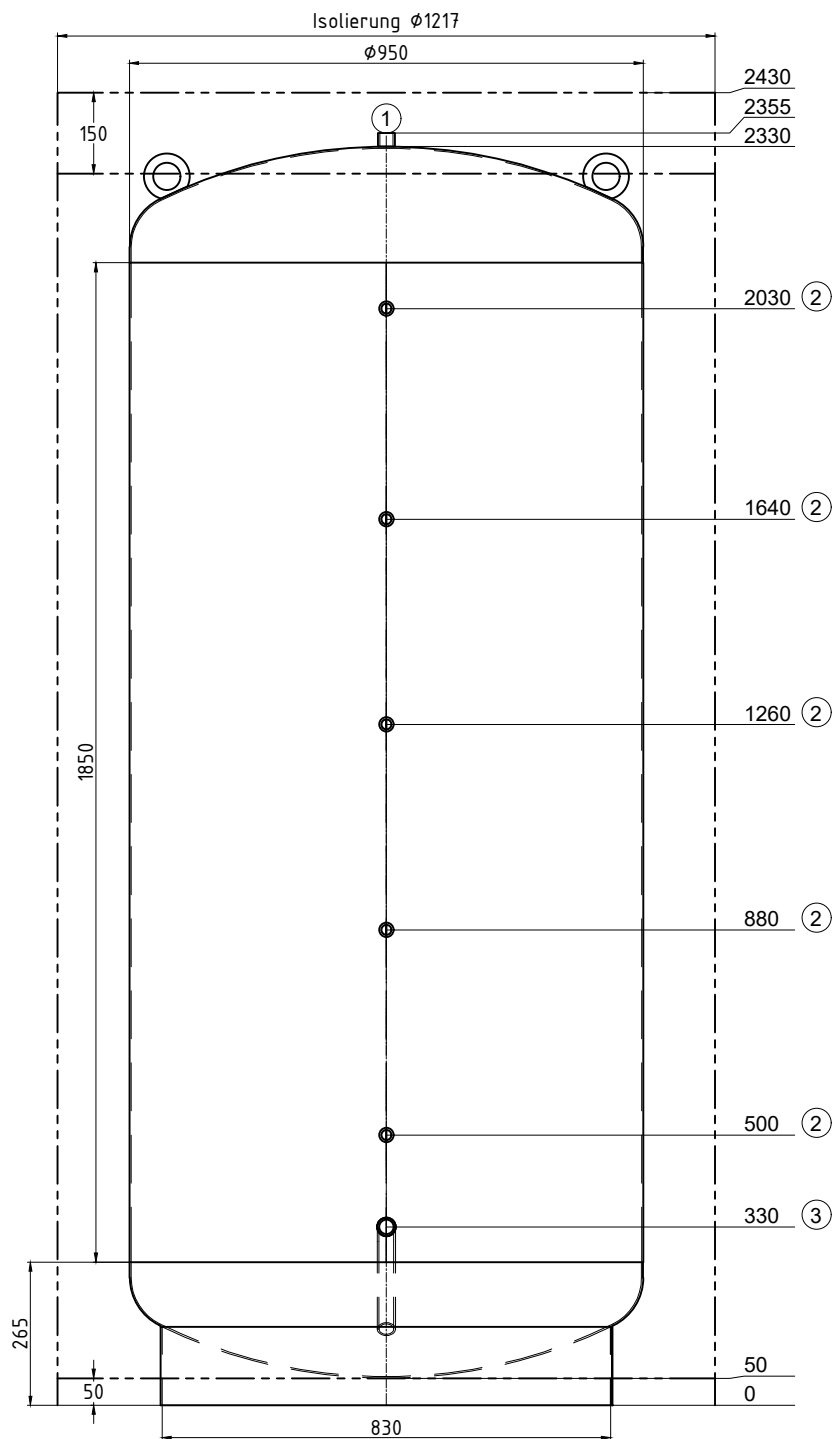




Transport stehend

Pos.	Stk.	L	w°	Bezeichnung
1	1	25	0	Muffe 3/4" Entlüftung
2	5	130	0	Muffe 1/2"
3	1	150	0	Nippel 1" mit Bogenrohr 135° Entleerung

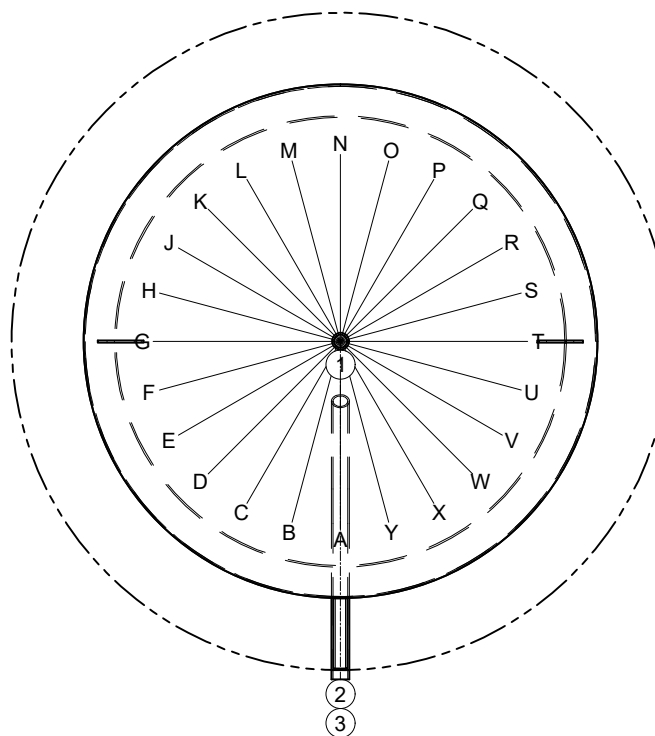

Gut zur Fertigung

Datum

Unterschrift



Z.-Nr.: 48667/1

Kom.:

KST300 Genève

Auftragsnr.: 48667

Stückzahl: 1

Bezeichn: Pufferspeicher

Genauer: --

Inhalt: 1507 Liter

Material: S235JR

Gewicht: 188 kg

Betriebstemperatur: -10° bis 109°C

Betriebs/Prüfüberdruck: 0.3 / 0.45 MPa

Oberfläche außen: grundiert

Oberfläche innen: roh

Boden/Mantelstärke: 3/3

Anschlusslänge: 130 mm

Kippmaß: 2392 mm

In Konformität mit DGRL 2014/68/EU Art. 4 Abs. 3.

Isolierung:

PE-Vlies 130 mm, 17 kg/m³

PS-Mantel 1.2 mm, silbergrau

AussenØ Isolierung: 1217.4 mm

Gewicht Isolierung: 22.9 kg

Ersteller/Datum: egl / 15.05.2024