

Tech Building SA
 Mohamed Aouar
 Route de Saint-Julien 259
 1258 Perly

Offre

No. offre: OF25-13094.1
 Date offre: 09.02.2026

No. offre: OF25-13094
 Date offre: 20.10.2025

Notre référence: Cyril Barthel

Votre référence: Mohamed Aouar

Lausanne - Rénovation Veynes 2

Bonjour Monsieur Aouar

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
	p18 -				
	Fourniture d'un réservoir sur mesure				
ASP	Accumulateur d'énergie 1050 litres sur pieds, en Acier S235JR Ø non isolé : 790 mm Hauteur totale : 2 380 mm Côte de basculement : 2 413 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 3,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 109 °C Réservoir livré en 2 tronçons. Raccords : 4 x raccord fileté Rp1½" 1 x raccord fileté Rp1" pour vidange 1 x raccord fileté Rp¾" pour purge 2 x raccord fileté Rp½" avec thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 2 x raccord fileté Rp½" avec pour sonde(s) sans ces dernière (s) avec doigt(s) de gant Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	3 352,00	3 352,00

Soudure sur site

SSP	Soudure sur site d'un réservoir en Acier S235JR de diamètre 790mm livré en 2 tronçons Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 2 parties. Réalisation des soudures. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	1,00	3 920,00	3 920,00
-----	---	-----	------	----------	----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation 130mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 1000L (hauteur sous 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	2 341,00	2 341,00
------	--	-----	------	----------	----------

Total p18 -**9 613,00****Total brut****9 613,00**

Rabais

%	-46,00	9 613,00	-4 422,00
---	--------	----------	-----------

Total net HT**5 191,00**

RPLP

%	2,10	5 191,00	109,00
---	------	----------	--------

Total TVA non comprise**5 300,00**

Taxe sur la valeur ajoutée

%	8,10	5 300,00	429,30
---	------	----------	--------

Total TVA comprise**5 729,30**

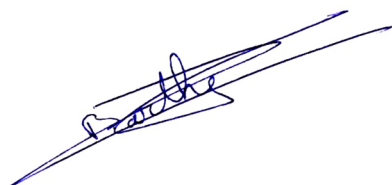
Conditions de paiement: 30 jours net

Validité de l'offre : 3 mois

Facturation selon mètre contradictoire, selon norme ASMI/VS1, ISOL-SUISSE.

Prix jusqu'à une hauteur de travail de max. 4.5m

Meilleures salutations

ISSA SA


Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :