



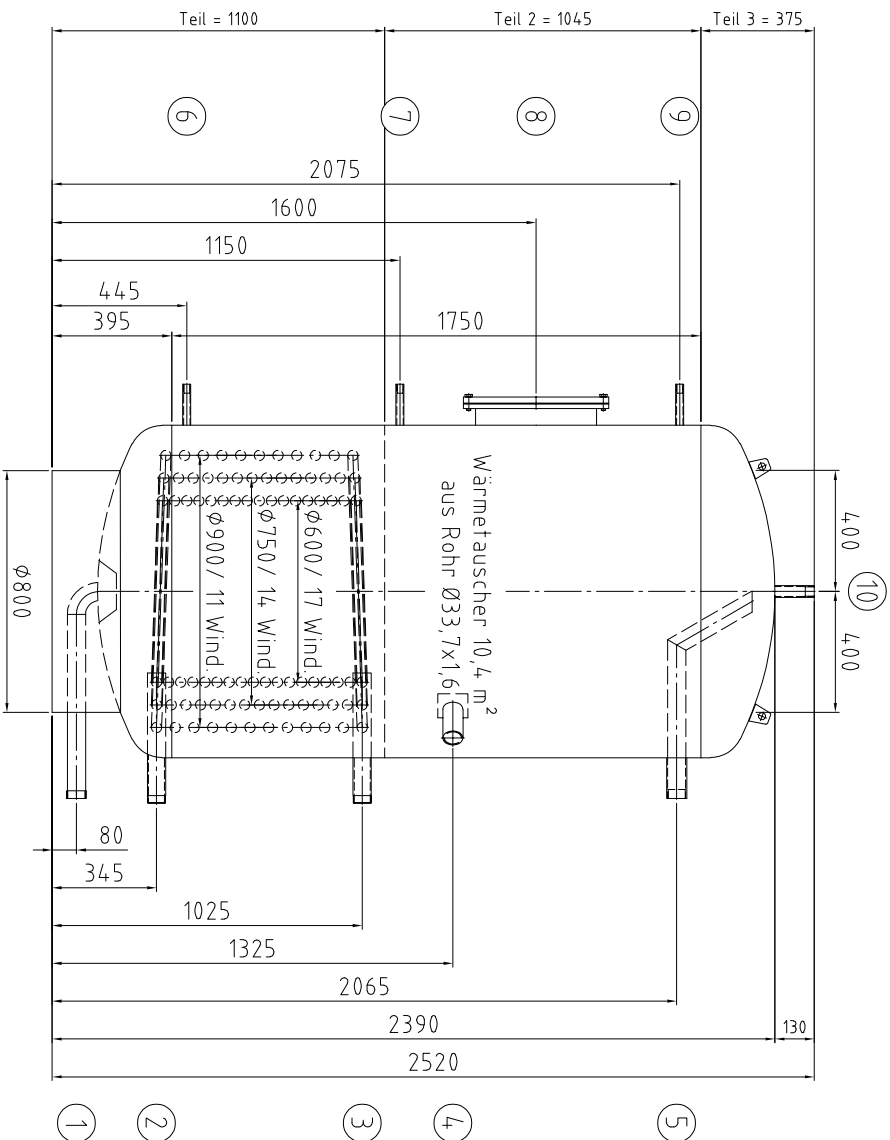

Für die Lage der Stützen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!

Kippmaß: 2595 mm

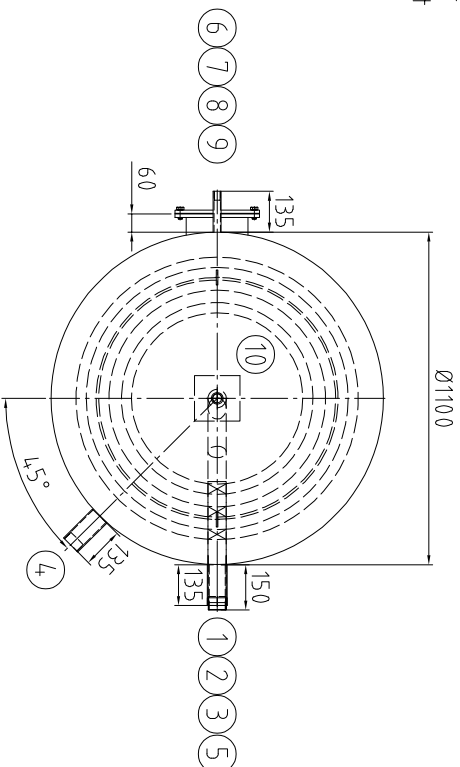

Mantelraum Inside of jacket		Rohrraum Inside of tubes	
Max. zul. Druck	(PS)	6	10 bar
Max. allow. pressure			
Min./max. zul. Temperatur	(TS)	95	95 °C
Min./max. allow. temperature			
Prüfdruck	(PT)	9	13 bar
Test pressure			
Volumen	(V)	1975	72 L
Capacity			
Oberflächenbearbeitung Surface treatment			
gebeizt und passiviert pickled and passivated			
Werkstoff		1.4571/ 1.4404	316Ti/316L
material			
Gewicht		4.70	kg
Weight			
Artikel-Nr.			
Article number			

10	Entlüftung / air vent	Rp 1"	DIN 2986
9	Thermometer / thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986
8	Mannloch / manhole	400	RET
7	Thermometer / thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986
6	Thermometer / thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986
5	Warmwasser / warm water	Rp 2"	DIN 2986
4	Zirkulation / circulation	Rp 2"	DIN 2986
3	Heizungsvorlauf / heating flow	Rp 2"	DIN 2986
2	Heizungsrücklauf / heating return	Rp 2"	DIN 2986
1	Kaltwasser / cold water	Rp 2"	DIN 2986
Stützen	Benennung	Norm	DIN 2986
Nozle	Denomination	PN	Standard

Rev1	17.05.2024	Bartsch	Whan	Änderungen nach Kundenwunsch
Index	Datum/date	Gez./drawn	Gepr./appr.	Art der Änderung / Modification
Gez. / drawn	29.04.2024	Bartsch	Whan	
Gepr. / appr.	29.04.2024	Whan		

Benennung / Designation :
stainless steel tank
Typ R-HLS 2000 Sonder als Bausatz 3 teilig



Zeichnung Nr. : 22367-0Rev1
Project Nr. : P56848
Bestell-Nr. / Order No. : KST300/112699
Maßstab / Scale : 1:12.5
Blatt / sheet : 1/1

Zeichnung ist geistiges Eigentum der RÜBERT EDLSTÄHL-TECHNIK GmbH. Alle Rechte vorbehalten. DNB3-1-D reserved.
Copyright by HESS's RÜBERT EDLSTÄHL-TECHNIK GmbH. All rights provided by. Schulze/Hess DNB3-1-D reserved.