



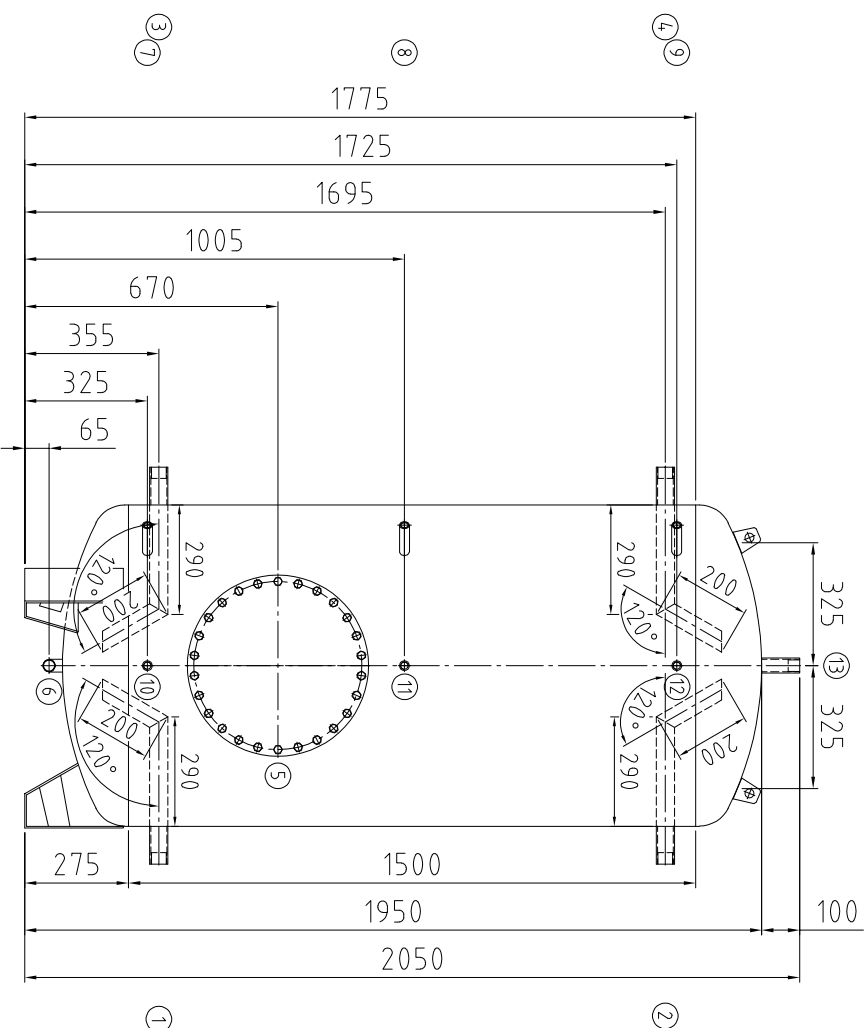

Für die Lage der Stützen ist
ausschließlich die Draufsicht
verbindlich!

Kippmaß: 2135 mm

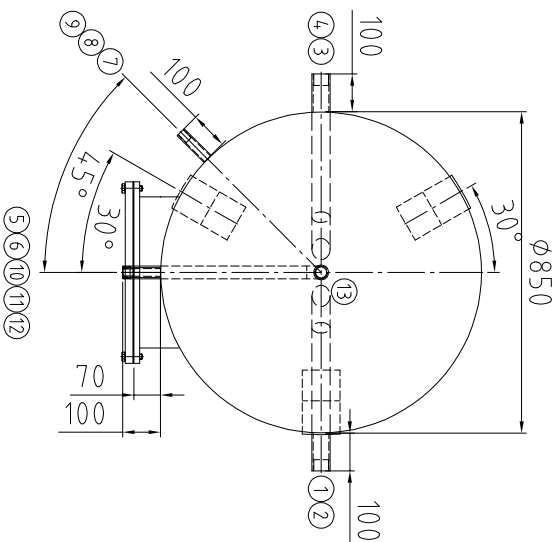

Max. zul. Druck	Max. allow. pressure	(PS)	3	bar
Min./max. zul. Temperatur	Min./max. allow. temperature	(TS)	95	°C
Prüfdruck	Test pressure	(PT)	4,5	bar
Volumen	Capacity	(V)	990	L
Oberflächenbearbeitung	Surface treatment		gebeizt und passiviert	pickled and passivated
Werkstoff	material		14571 / 14404	316Ti/316L
Gewicht	Weight		220	kg
Artikel-Nr.	Article number			

13	Entlüftung / air vent	Rp 1"	DIN 2986
12	Temperaturregelung / temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986
11	Temperaturregelung / temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986
10	Temperaturregelung / temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986
9	Thermometer / thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986
8	Thermometer / thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986
7	Thermometer / thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986
6	Entleerung / drain	R 1"	DIN 2982
5	Handloch / handhole	4/80	4/80
4	Laderücklauf / heating return	Rp 1 1/4"	DIN 2986
3	Laderücklauf / heating return	Rp 1 1/4"	DIN 2986
2	Warmwasser / warm water	Rp 1 1/4"	DIN 2986
1	Kältwasser / cold water	Rp 1 1/4"	DIN 2986

Revit	02.05.2024	Bartsch	Whan	Änderungen nach Kundenwunsch
Index	Datum/date	Gez./drawn	Name/name	Art der Änderung / Modification
Gez. / drawn	09.04.2024	Whan	Altmansthofer	
Gepr. / appr.	09.04.2024	Whan		
Benennung / Designation				
Wärmwasserspeicher / storage tank				
Typ RET 1000 Sonder 2				
Zeichnung Nr. / Drawing No.:	22379-0	Projekt Nr. / Project No.:	P56610	Maßstab / Scale
		Bestell-Nr. / Order No.:	KST300/112192	1:10
				Blatt / sheet
				1/1

