



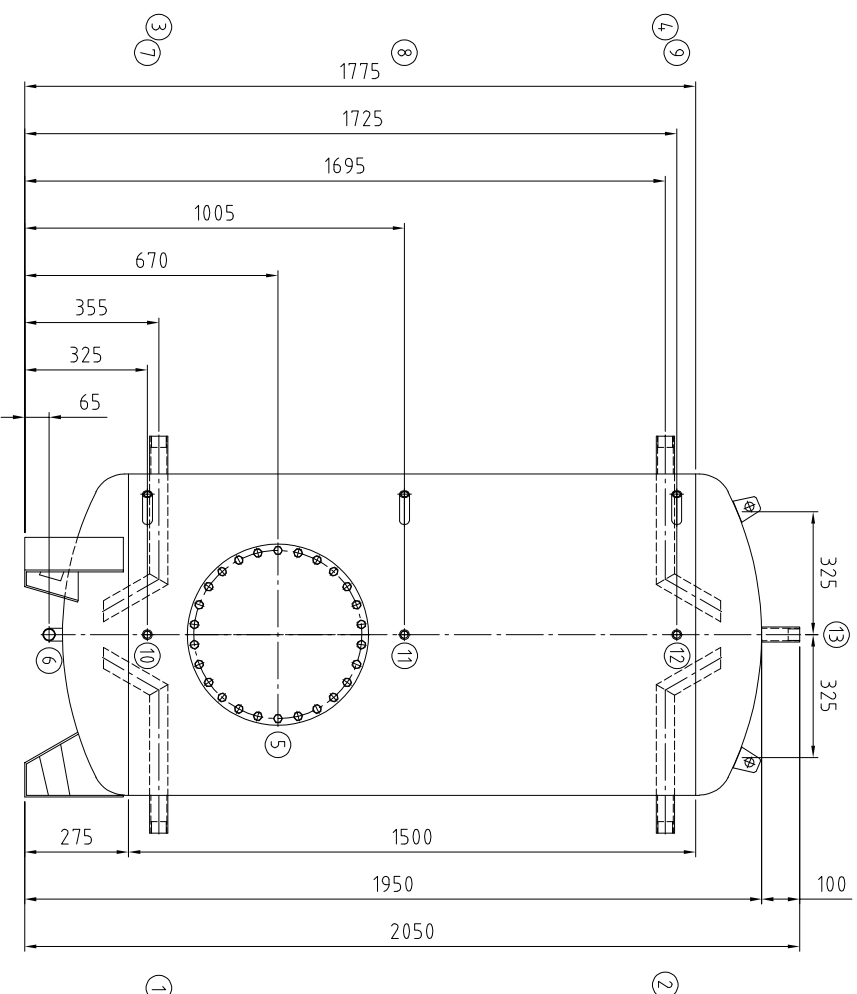

Für die Lage der Stützen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!

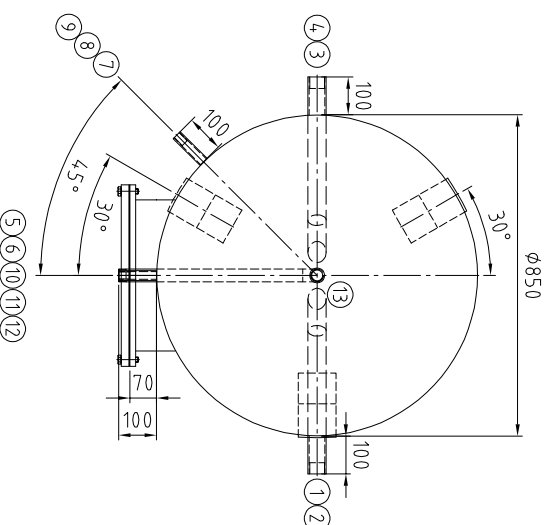

Kippmaß: 2135 mm

	Mantreraum inside of jacket	Rohrraum inside of tubes
Max. zul. Druck		
Max. allow. pressure	3	-
Min./max. zul. Temperatur	95	-
Min./max. allow. Temperatur		
Prüfdruck	4,5	-
Test pressure		
Volumen		
Capacity	990	-
Oberflächenbearbeitung		
Surface treatment		
Werkstoff		
material	1.4571 / 1.4404	316Ti/316L
Gewicht		
Weight	220	
Artikel-Nr.		
Article number		

13	Entlüftung / air vent	Rp 1"	DIN 2986
12	Temperaturregelung / temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986
11	Temperaturregelung / temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986
10	Temperaturregelung / temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986
9	Thermometer / thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986
8	Thermometer / thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986
7	Thermometer / thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986
6	Entleerung / drain	R 1"	DIN 2982
5	Handloch / handhole 4,00/4,80	4,00	RET
4	Laderücklauf / heating return	Rp 1/4"	DIN 2986
3	Laderücklauf / heating flow	Rp 1/4"	DIN 2986
2	Warmwasser / warm water	Rp 1/4"	DIN 2986
1	Kaltwasser / cold water	Rp 1/4"	DIN 2986

[illegible]

Warmwasserspeicher / storage tank



Zerlegung Nr. / Drawing No.:	Project Nr. / Project No.:	Bestell-Nr. / Order No.:	Maßstab / Scale	Blatt / sheet
22315-0Rev1	P56610	KST300/11292	1:10	1/1