


Raumhöhe 2300mm
Bitte Höhe und Durchmesser anpassen

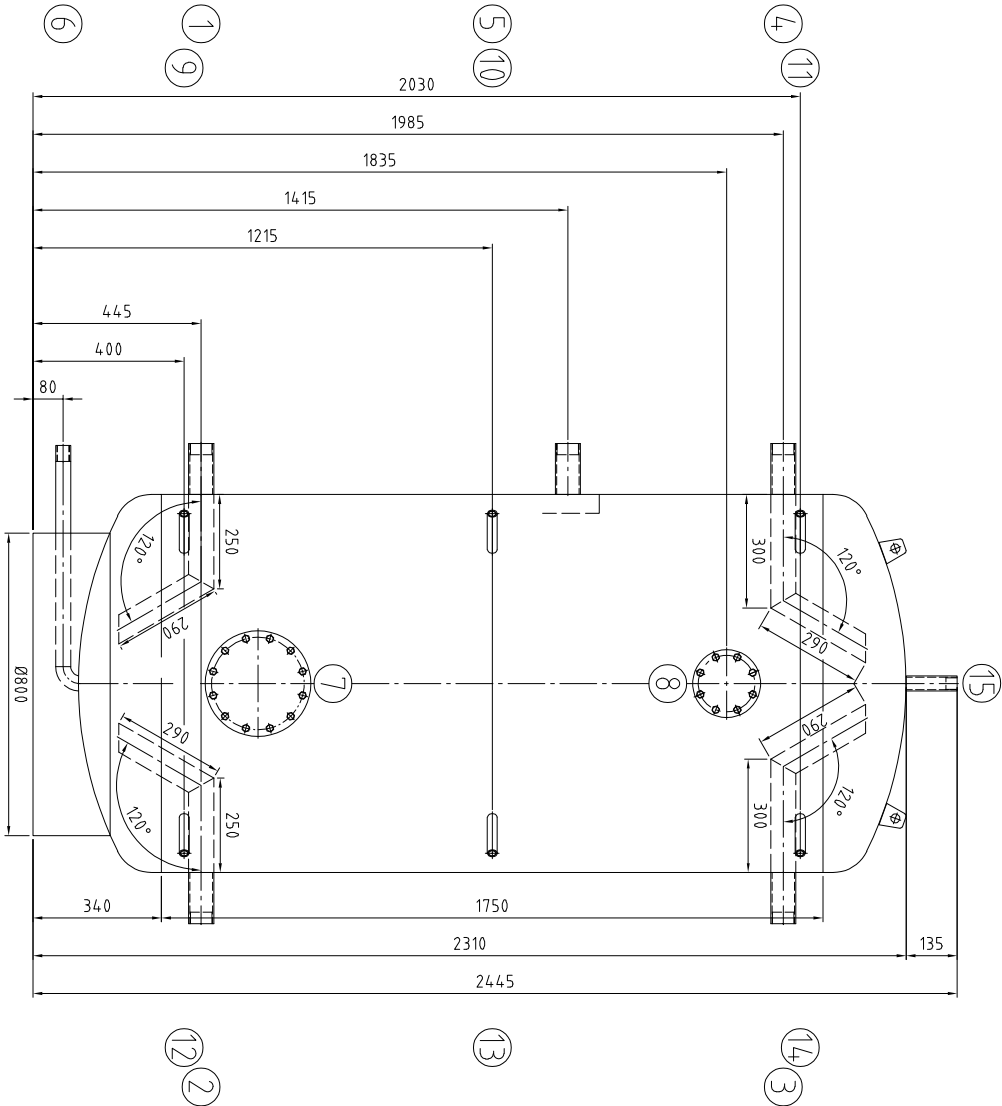

Für die Lage der Stützen ist
ausschließlich die
Draufsicht verbindlich!

Nozzle direction only
according to the top view!!

Manleerraum Inside of jacket	Rohrraum Inside of tubes
Max. zul. Druck (PS)	6 bar
Min./max. zul. Temperatur (TS)	109 °C
Test pressure (PT)	9 bar
Volumen (V)	1600 L
Oberflächenbearbeitung Surface treatment	geblätzt und passiviert pickled and passivated
Werkstoff material	1.4571/ 1.4404 316Ti/ 316L
Gewicht Weight	250
Artikel-Nr. Article number	

15	Entlüftung/ air vent	Rp 1/2"	DIN 2986
14	Temperaturregelung/ Temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986
13	Temperaturregelung/ Temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986
12	Temperaturregelung/ Temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986
11	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986
10	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986
9	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986
8	Handloch/ handhole	120/180	RET
7	Entleerung/ drain	Rp 1"	EPDM
6	Zirkulation/ circulation	Rp 2"	DIN 2986
5	Warmwasser/ warm water	Rp 2"	DIN 2986
4	Ladevorlauf/ heating flow	Rp 2"	DIN 2986
3	Laderücklauf/ heating return	Rp 2"	DIN 2986
2	Kaltwasser/ cold water	Rp 2"	DIN 2986
1	Stützen	DN	PN
Nozle	Denomination	DN	PN

Revi 08.05.2024 Bartsch Whan
Index Datum/date Gez./drawn/Gepr./appr.
Gez./drawn 18.01.2024 Bartsch
Gepr./appr. 18.01.2024 Whan
Benennung / Designation :
Warmwasserspeicher/ storage tank
RET 1550 Sonder



Zeichnung ist geistiges Eigentum der RÜBERT EDLSTÄHL-TECHNIK GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
Copyright by HESS'S RÜBERT EDLSTÄHL-TECHNIK GmbH. All rights reserved by: Stahlsysteme DMS4-LD reserved
22176-0Rev1
Projekt Nr. / Project No.: P55944
Bestell-Nr. / Order No.: KST300/110696
Maßstab / Scale: 1:10
Blatt / sheet: 1/1