



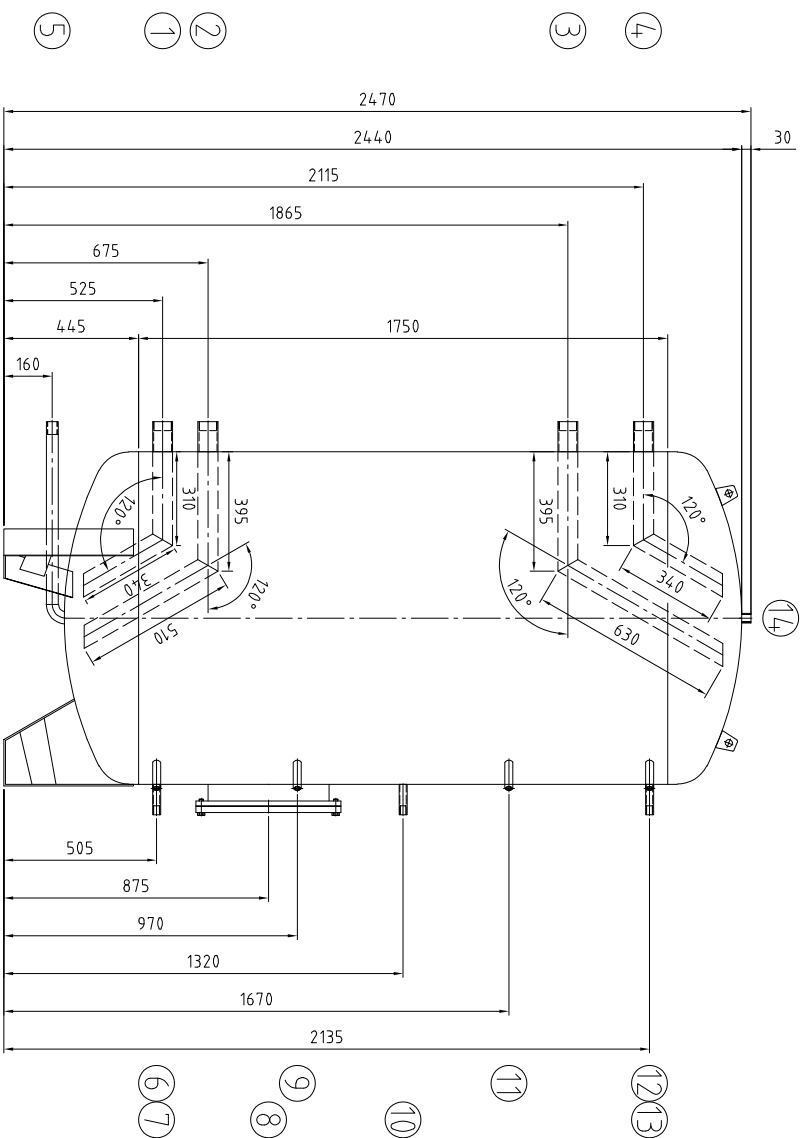

Für die Lage der Stützen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!

Nozzle direction only according to the top view!!

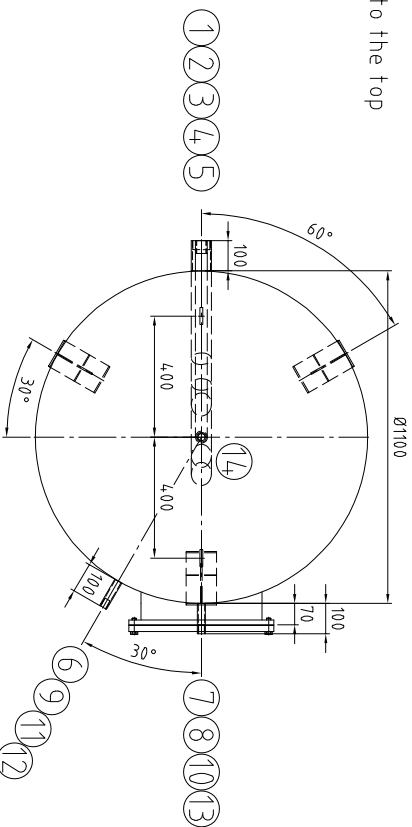

Kippmaß/ tilting tight: 2645 mm

Mantrraum Inside of jacket	Roßraum Inside of tubes
Max. zul. Druck Max. allow. pressure	(PS) 3 bar
Min./max. zul. Temperatur Min./max. allow. temperature	(TS) 109°C °C
Prüfdruck Test pressure	(PT) 3,9 bar
Volumen Capacity	(V) 1975 L
Oberflächenbearbeitung Surface treatment	gebeizt und passiviert pickled and passivated
Werkstoff material	1.4571/ 1.4404 - 316Ti/ 316L
Gewicht Weight	280
Artikel-Nr. Article number	

14. Entlüftung/ air vent	Rp 1"	DIN 2986	
13. Thermometer/ Thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986	
12. Temperaturregelung/ Temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986	
11. Thermometer/ Thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986	
10. Temperaturregelung/ Temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986	
9. Thermometer/ Thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986	
8. Revisionsöffnung/ manhole 4.00/ 4.80	4.00	RET	EPDM
7. Temperaturregelung/ Temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986	
6. Thermometer/ Thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986	
5. Entleerung/ drain	Rp 1"	DIN 2986	
4. Warmwasser/ warm water	Rp 2"	DIN 2986	
3. Ladevorrücklauf/ heating return	Rp 2"	DIN 2986	
2. Laderücklauf/ heating return	Rp 2"	DIN 2986	
1. Kaltwasser/ cold water	Rp 2"	DIN 2986	
Stützen Denomination	DN	PN	Dichtfläche Standard Facing Position Dimension

Index	Datum/date	Gez./drawn	Gepr./appr.	Kennwort/Subject	Art der Änderung / Modification
Gez. / drawn	16.05.2024	Bartsch			
Gepr. / appr.	16.05.2024	Wihan			
Benennung / Designation	Warmwasserspeicher/ storage tank				
Typ	RET 2000 Sonder				



Zeichnung Nr. / Drawing No.: P5694.7
Projekt Nr. / Project No.: KST300/112702
Maßstab / Scale: 1:12.5
Blatt / Sheet: 1/1
Zeichnung ist geistiges Eigentum der RÜBERT EDLSTAHL-TECHNIK GmbH. Rechte aus Schutzrechten DMS-1-10 vorbehalten.
Copyright by HESS's RÜBERT EDLSTAHL-TECHNIK GmbH. All rights provided by Schutzrechte DMS-1-10 reserved.