



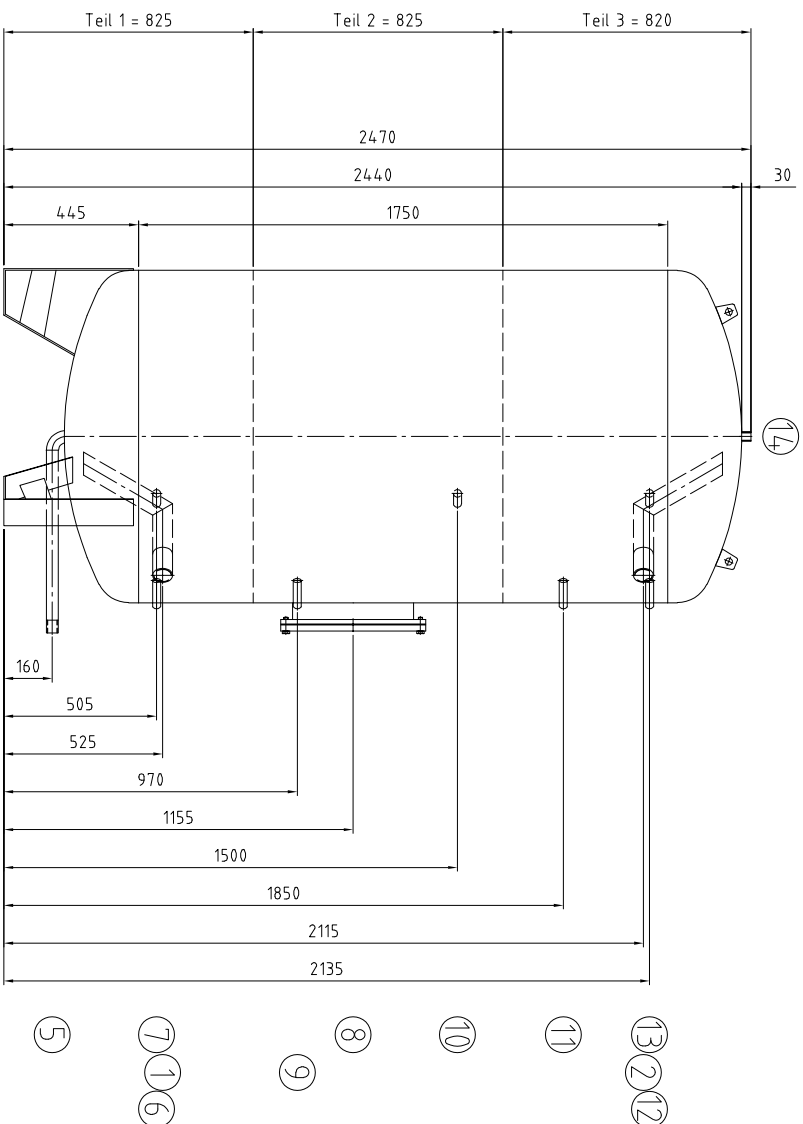

Für die Lage der Stützen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!

Nozzle direction only according to the top view!!

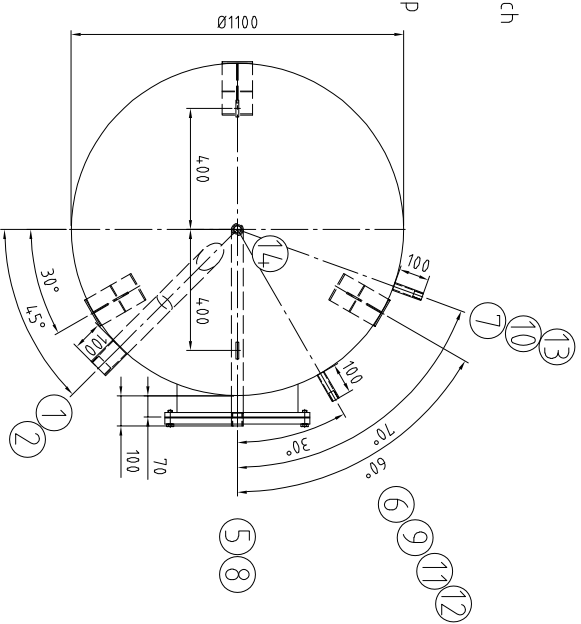

Kippmaß/ tilting tight: 2560 mm

	Manierraum inside of jacket	Rohrraum inside of tubes
Max. zul. Druck Max. allow. pressure	3	- bar
Min./max. zul. Temperatur Min./max. allow. Temperature	109°C	- °C
Prüfdruck Test pressure	3,9	- bar
Volumen Capacity	1975	- L
Oberflächenbearbeitung Surface Treatment	geätzt und passiviert pitted and passivated	
Werkstoff material	1.4571/ 1.4404 316Ti/ 316L	
Gewicht	280	
Artikel-Nr. Article number		

Stutzen Bezeichnung	Nozzle Denomination	DN	PN	Dichtfläche Facing	Position Position	Rohr- abmessung Dimension
14. Entlüftung/ air vent		Rp 1"		DN 286		
13. Thermometer/ thermometer		Rp 1/2"	DN 286	Rp 1/2"		
12. Temperaturregelung/ temperature gauge		Rp 1/2"	DN 286	Rp 1/2"		
11. Thermometer/ thermometer		Rp 1/2"	DN 286	Rp 1/2"		
10. Temperaturregelung/ temperature gauge		Rp 1/2"	DN 286	Rp 1/2"		
9. Thermometer/ thermometer		Rp 1/2"	DN 286	Rp 1/2"		
8. Revisionsöffnung/ manhole 4,00/4,80		4,00	RET	EPDM		
7. Temperaturregelung/ temperature gauge		Rp 1/2"	DN 286	Rp 1/2"		
6. Thermometer/ thermometer		Rp 1/2"	DN 286	Rp 1/2"		
5. Entleerung/ drain		Rp 1"	DN 286	Rp 1"		
2. Laderücklauf / heating return		Rp 2"	DN 286	Rp 2"		
1. Kaltwasser / cold water		Rp 2"	DN 286	Rp 2"		

Benennung / Designation :

Warmwasserspeicher/ storage tank
Typ RET 2000 Sonder Bausatz 3 teilig



Zeichnung ist geistiges Eigentum der RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. Rechte aus Schutzmerkmal DIN3-A-1-D vorbehalten. Copyright by Messrs. RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. All rights provided by "Schulzvermerk DIN3-A-1-D" reserved	Stand/as per: 27.05.2024
--	-----------------------------