
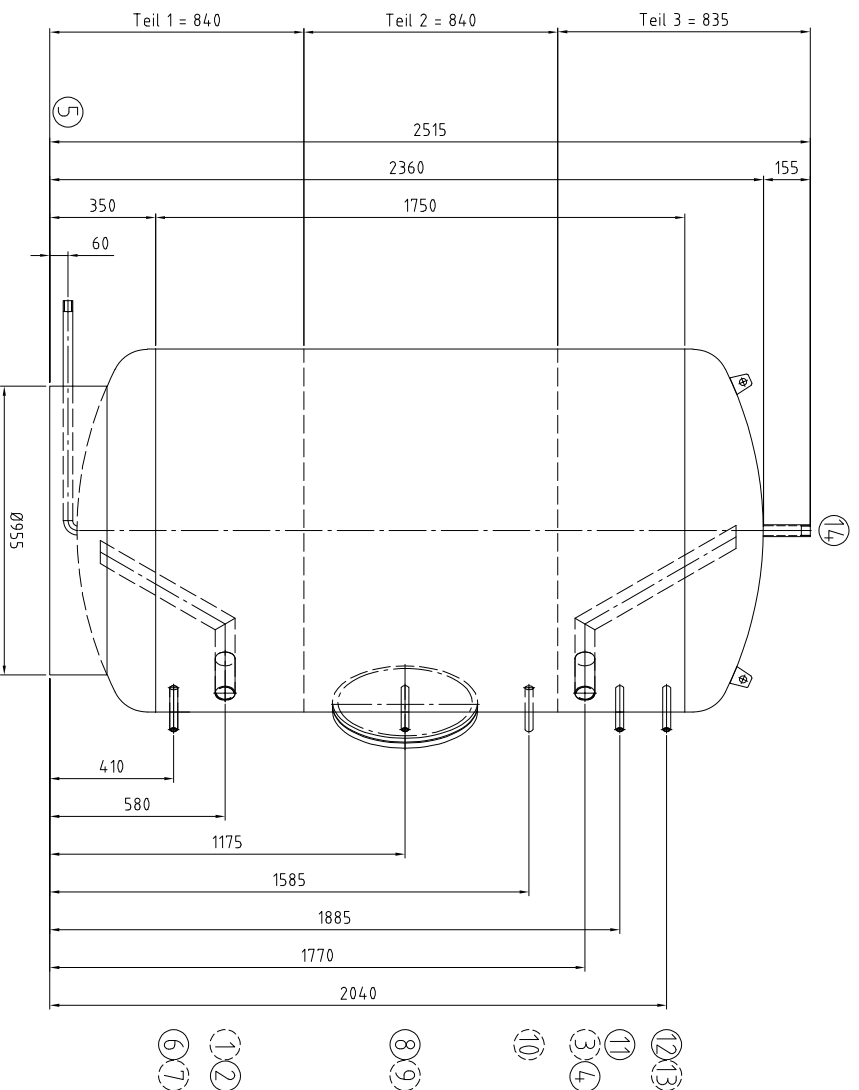


Max. zul. Druck	Max. allow. pressure	(PS)	6	bar
Min./max. zul. Temperatur	Min./max. allow. temperature	(TS)	109°C	°C
Prüfdruck	Test pressure	(PT)	7,8	bar
Volumen	Capacity	(V)	2400	L
Oberflächenbehandlung	Surface treatment		gebeizt und passiviert pickled and passivated	
Werkstoff	Material		1.4571/ 1.4404 316Ti/ 316L	
Gewicht	Weight		355	
Artikel-Nr.	Article number			

Für die Lage der Stützen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!

Nozzle direction only according to the top view!

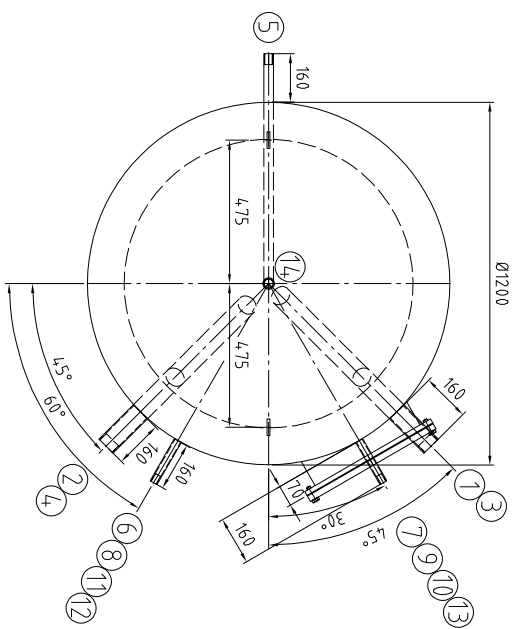

Kippmaß/ tilting tight: 2445 mm

Wärmwasserspeicher/ storage tank

Typ RET 2400 Sonder

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 22394-0Rev1

Projekt Nr. / Project No.: P5694.7

Bestell-Nr. / Order No.: KST300/112702

Maßstab / Scale: 1:12.5

Blatt / Sheet: 1/1

Zeichnung ist geistiges Eigentum der RÜBERT EDLSTÄHL-TECHNIK GmbH. Alle Rechte sind vorbehalten. DRWS-1-10

Copyright by HESS'S RÜBERT EDLSTÄHL-TECHNIK GmbH. All rights reserved by: Stahlzweier DRWS-1-10 reserved



Index	Datum/date	Gez./drawn	Name/name	Kennwort/Subject	Art der Änderung / Modification
					Anpassungen nach Kundenwunsch