



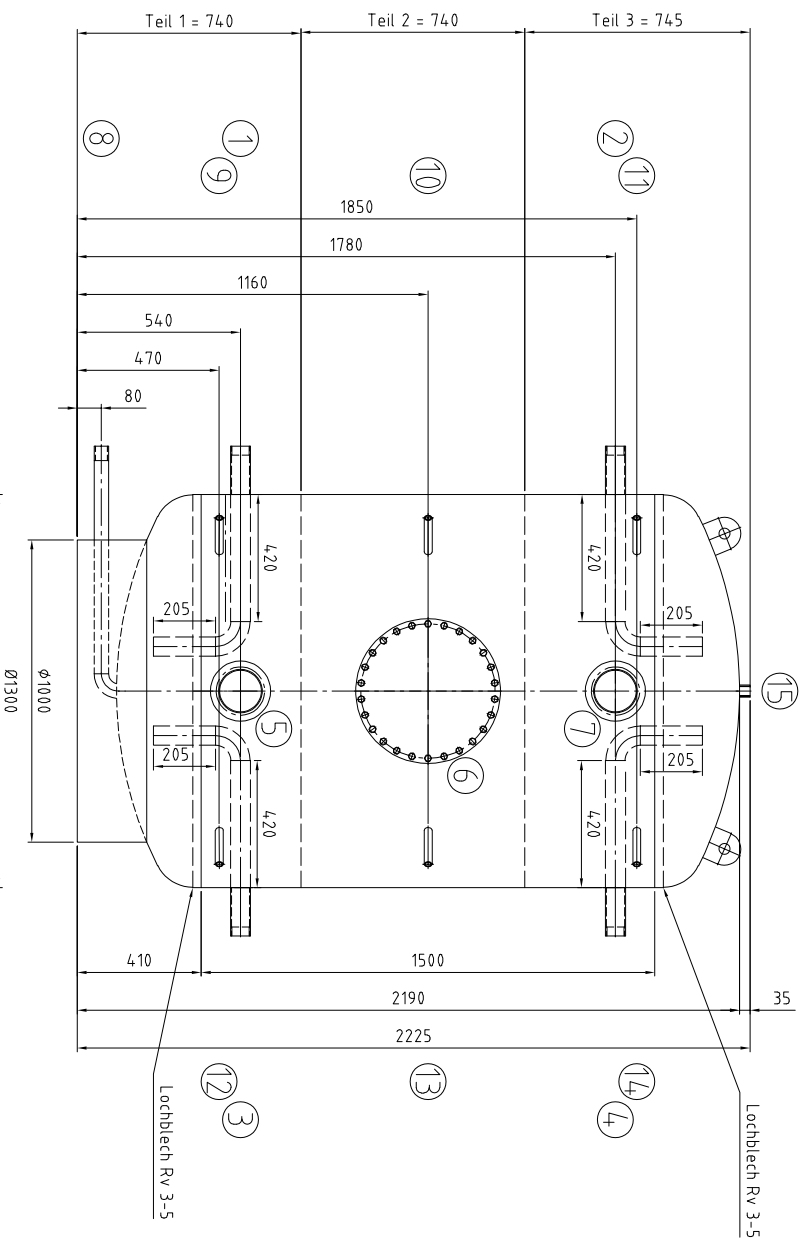

Für die Lage der Stützen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!

Nozzle direction only according to the top view!!

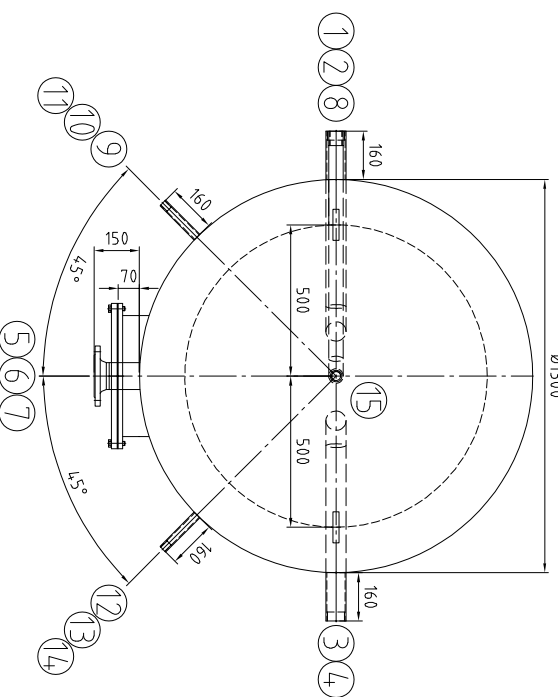

	Materialraum	Roßraum
	Inside of jacket	Inside of tubes
Max. zul. Druck	6	-
Max. allow. pressure		bar
Mm./max. zul. Temperatur	109°C	-
Mm./max. allow. temperature		°C
Prüfdruck	7.8	-
Test pressure		bar
Volumen	24.50	-
Capacity		L
Oberflächenbearbeitung	gebätzt und passiviert	
Surface treatment	pickled and passivated	
Werkstoff	1.4571/ 1.4404	316Ti/ 316L
material		
Gewicht	4.20	
Weight		
Artikel-Nr.		
Article number		

Stutzen Nozzle	Denomination	PN	DN	Druckstufe Fitting Standard	Position Dimension	Bohrmaßung Dimension
15	Entlüftung / air vent	Rp 1"	DN 2886			
14	Thermometer / thermometer	Rp 1/2"	DN 2886			
13	Temperaturregelung / temperature gauge	Rp 1/2"	DN 2886			
12	Thermometer / thermometer	Rp 1/2"	DN 2886			
11	Thermometer / thermometer	Rp 1/2"	DN 2886			
10	Temperaturregelung / temperature gauge	Rp 1/2"	DN 2886			
9	Thermometer / thermometer	Rp 1/2"	DN 2886			
8	Entleerung / drain	Rp 1 1/4"	DN 2886			
7	Flanschanschluss / flange connection	80	16	DN EN92-1		
6	Revisionsöffnung / manhole	4,00 / 4,80	4,00	RET		
5	Flanschanschluss / flange connection	80	16	DN EN92-1		
4	Muffenanschluss / socket connection	Rp 2"	DN 2886			
3	Muffenanschluss / socket connection	Rp 2"	DN 2886			
2	Muffenanschluss / socket connection	Rp 2"	DN 2886			
1	Muffenanschluss / socket connection	Rp 2"	DN 2886			
Stutzen Nozzle	Denomination	PN	DN	Druckstufe Fitting Standard	Position Dimension	Bohrmaßung Dimension

Index	Datum/date	Gedr./drawn	Gedr./appr.	Kennwort/Subject	Art der Änderung / Modification
	Datum/date	Name/name			
	15.05.2024	Bartsch			
Gedr. / appr.	15.05.2024	Wihan			

Warmwasserspeicher/ storage tank
Typ RET 2500 Sonder



Kippmaß/ tilting tight: 2420 mm

Zeichnung ist geistiges Eigentum der RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. Rechte aus Schutzvermerk DIN3-A-1-D vorbehalten. Copyright by Messrs. RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. All rights provided by "Schutzvermerk DIN3-A-1-D" reserved	Stand/as per: 15.05.2024
--	-----------------------------