





Für die Lage der Stützen ist
ausschließlich die Draufsicht
verbindlich!

Kippmaß: 4270 mm

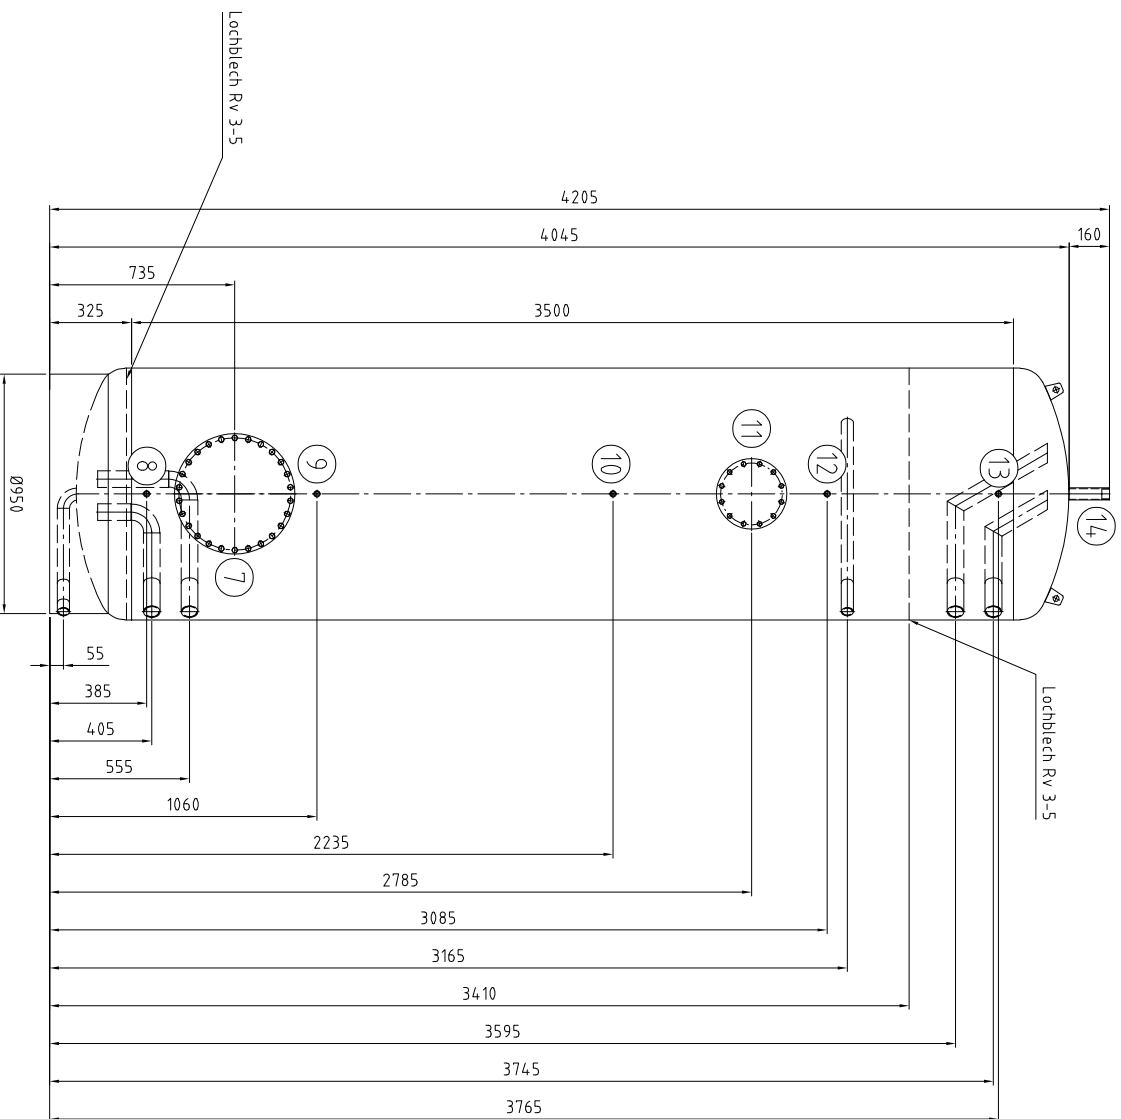

APPROUVÉ
Par Lemerrier Pierrick , 15.37, 13/05/2024

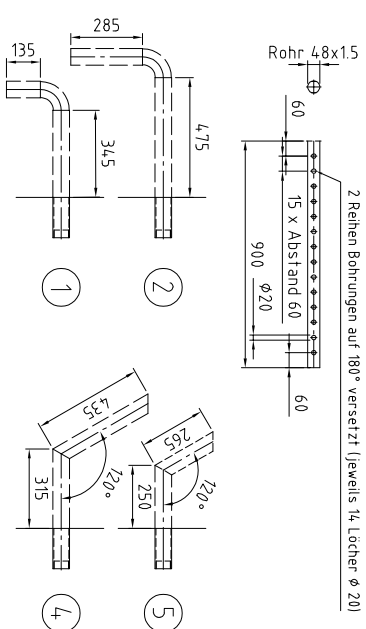

Max. zul. Druck Max. allow. pressure (PS)	6	bar
Min./max. zul. Temperatur (TS)	109	°C
Prüfdruck Test pressure (PT)	7,8	bar
Volumen Capacity (V)	3000	L
Oberflächenbearbeitung Surface treatment	gebelt und passiviert pickled and passivated	
Werkstoff material	1.4571 / 1.4404	
Gewicht Weight	4.20	kg
Artikel-Nr. Article number	-	

14. Entlüftung / air vent	Rp 11/4"	DIN 2986
13. Temperaturregelung / temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986
12. Thermometer / thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986
11. Revisionsöffnung 200/280	200	RET
10. Thermometer / thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986
9. Temperaturregelung / temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986
8. Thermometer / thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986
7. Revisionsöffnung 400/480	400	RET
6. Entleerung / drain	Rp 11/4"	DIN 2986
5. Warm Wasser / warm water	Rp 2"	DIN 2986
4. Ladevorrat / heating flow	Rp 2"	DIN 2986
3. Zirkulation / circulation	Rp 11/4"	DIN 2986
2. Laderücklauf / heating return	Rp 2"	DIN 2986
1. Kaltwasser / cold water	Rp 2"	DIN 2986
Stutzen Nozzle	Denomination	DN
	PN	Norm
	Standard	Facng
	Position	Position
	Dimension	Dimension

Revit	26.04.2024	Bartsch	Whan
Index	Datum/date	Gez./drawn	Name/name
Gez./drawn	26.03.2024	Bartsch	Whan
Gepr./appr	26.03.2024	Whan	
Benennung / Designation	Brauchwarmwasserspeicher		
RET 3000 Sonder			



Zeichnung ist geistiges Eigentum der RÜDERT EDLSTEINLE-TECHNIK GmbH. Alle Rechte sind vorbehalten. DNR-1-10 reserved.
Copyright by RÜDERT EDLSTEINLE-TECHNIK GmbH. All rights reserved by: Schutzzeichen DNR-1-10 reserved.