



Behälter in 3 Teile

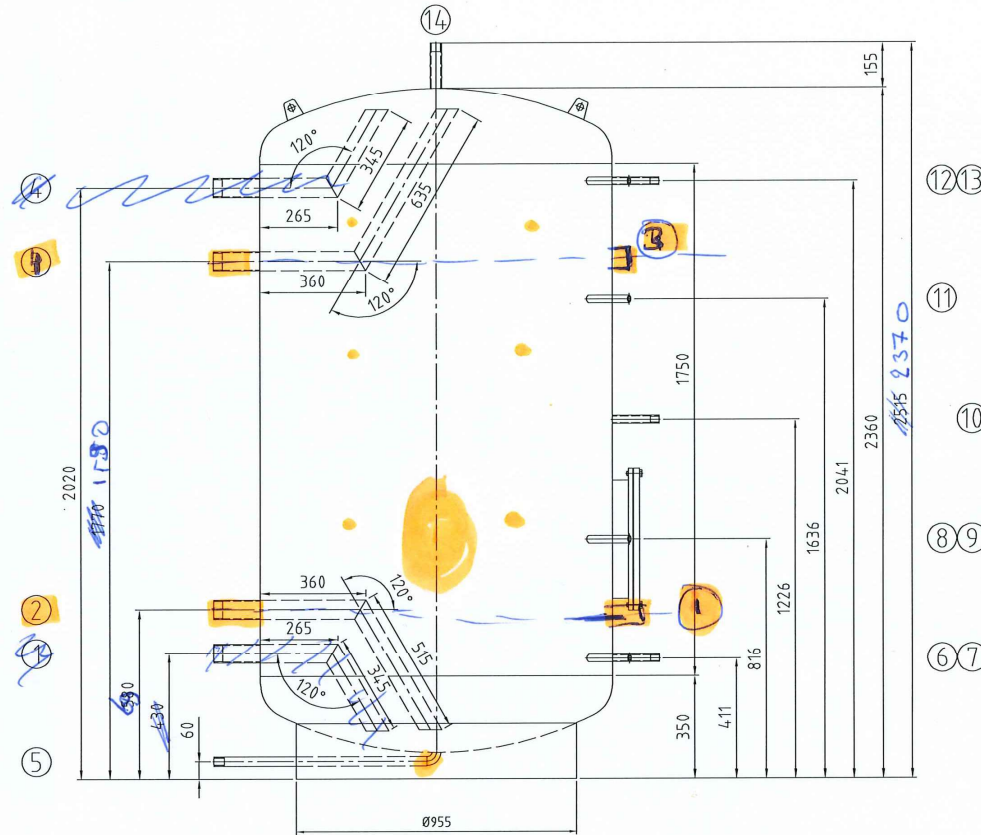

Für die Lage der Stützen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!

Nozzle direction only according to the top view!!

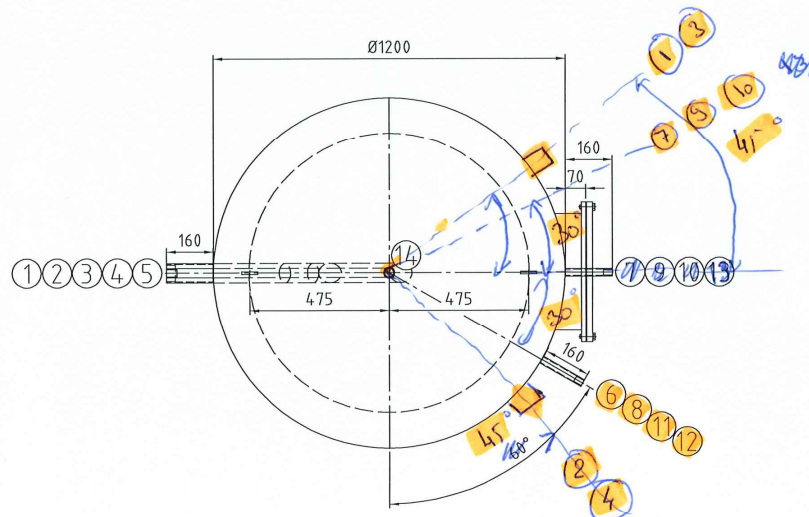

Kippmaß/ tilting tight: 2445 mm

		Mantelraum Inside of jacket	Rohrraum Inside of tubes
Max. zul. Druck Max. allow. pressure	(PS)	6	- bar
Min./max. zul. Temperatur Min./max. allow. temperature	(TS)	109°C	- °C
Prüfdruck Test pressure	(PT)	7,8	- bar
Volumen Capacity	(V)	2400	- L
Oberflächenbearbeitung Surface treatment		gebeizt und passiviert pickled and passivated	
Werkstoff material		1.4571/ 1.4404 316Ti/ 316L	
Gewicht Weight		355	
Artikel-Nr. Article number			

14	Entlüftung/ air vent	Rp 1"	DIN 2986			
13	Temperaturregelung/ temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986			
12	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986			
11	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986			
10	Temperaturregelung/ temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986			
9	Revisionsöffnung/ manhole 400/480	400	RET	EPDM		
8	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986			
7	Temperaturregelung/ temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986			
6	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986			
5	Entleerung/ drain	Rp 3/4"	DIN 2986			
4	Warmwasser/ warm water	Rp 2"	DIN 2986			
3	Ladevorlauf/ heating flow	Rp 2"	DIN 2986			
2	Laderücklauf/ heating return	Rp 2"	DIN 2986			
1	Kaltwasser/ cold water	Rp 2"	DIN 2986			
Stutzen Nozzle	Benennung Denomination	DN	PN	Norm Standard	Dichtfläche Facing	Position Position
