

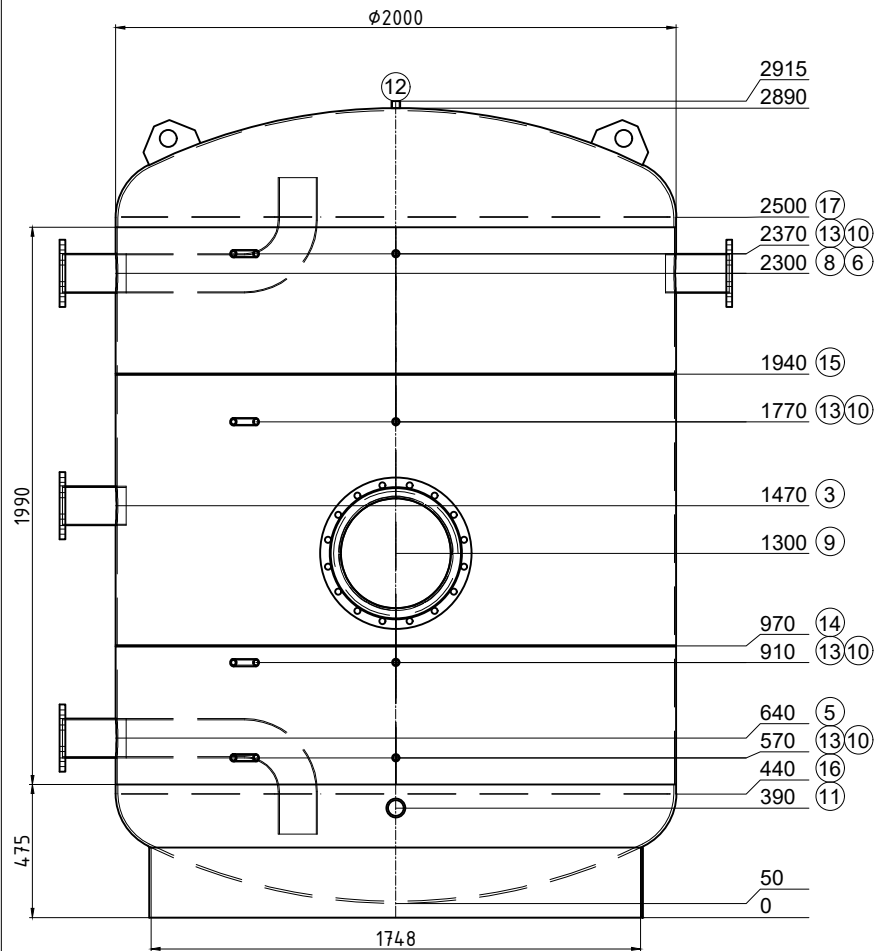




Transport couché

Pos.	Pcs	L	w°	Description
3	1	180	270	Flasque DN125 PN6
5	1	180	270	Flasque DN125 PN6 avec tube coudé
6	1	180	90	Flasque DN125 PN6
8	1	180	270	Flasque DN125 PN6 avec tube coudé
9	1	180	0	Flasque DN400 PN6
10	4	160	0	raccord 1/2"
11	1	160	0	raccord 2" Entleerung
12	1	25	0	raccord 3/4" Entlüftung
13	4	160	330	raccord 1/2"
14	1	0	-	joint d'assemblage
15	1	0	-	joint d'assemblage
16	1	0	-	tôle perforée
17	1	0	-	tôle perforée

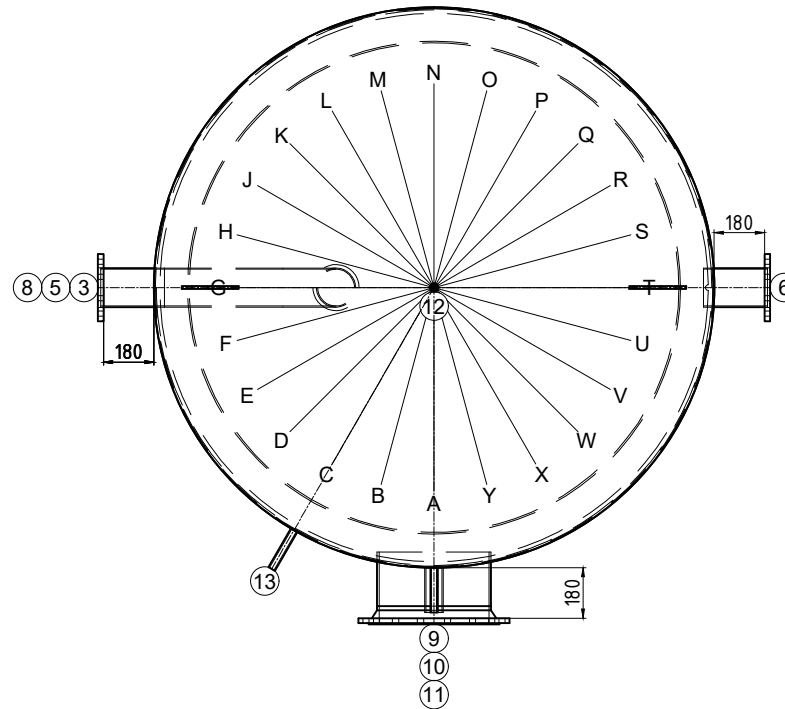

ok for production

Date

Signature



N° dessin: 48629/3

Com.:

KST300 112799 Nyon

N° d'ordre: 48629

Qté: 1

Description: Réservoir tampon

Précise: --

Contenu: 7958 Liter

Matériel: S235JR

Poids: 1262 kg

Température de service: -10° bis 109°C

Pression de service/d'essai: 0.6 / 0.9 MPa

Surface extérieure: apprêté

Surface intérieure: brut

épaisseur du bas / de la gaine: 8/5

Longueur de connection: 160 mm

Hauteur de basculement: 3214 mm

En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4 paragraphe 3.

Isolation:

fait du client

Emilie Demierre
14.05.2024

soudure sur place; .

créateur/date: egl / 14.05.2024