

IKEHU Energies & Solutions FM Sàrl
 François Mercadal
 Rue de la Chapelle 20
 1958 Uvrier

Offre

No. offre: OF26-10757
 Date offre: 27.02.2026

Notre référence: Cyril Barthel

Délais: 06.01.2025
 Votre référence: François Mercadal

Les Collons - Cervin

Bonjour Monsieur Mercadal

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
Accu pellet					
ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure Accumulateur d'énergie 2000 litres sur pieds, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 100 mm Hauteur totale : 2 320 mm Côte de basculement : 2 384 mm Garde au sol : 50 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Avec 2 tôle(s) perforée(s) pour une meilleure stratification Raccords : 2 x bride DN100 avec tube plongeant 1 x raccord fileté Rp1" pour purge 1 x raccord fileté Rp1" avec tube plongeant pour vidange 2 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) 6 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	3,00	6 036,00	18 108,00
ISOL	Fourniture et pose d'une isolation sur place Isolation 160mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 2000L (hauteur sous 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	3,00	3 395,00	10 185,00
Total Accu pellet					28 293,00

Chaufferie gaz

Fourniture d'un réservoir sur mesure					
ASP	Accumulateur d'énergie 2000 litres sur virole, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 200 mm Hauteur totale : 2 010 mm Côte de basculement : 2 098 mm Garde au sol : 50 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 6,00 bar Pression d'essais : 9,00 bar Température : 109 °C Réservoir livré en 3 tronçons. Avec 2 tôle(s) perforée(s) pour une meilleure stratification Raccords : 6 x bride DN100 avec tube plongeant 1 x raccord fileté Rp1" pour purge 1 x raccord fileté Rp1" avec tube plongeant pour vidange 2 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) 6 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	2,00	8 391,00	16 782,00
Soudure sur site					
SSP	Soudure sur site d'un réservoir en Acier S235JR de diamètre 1200mm livré en 3 tronçons Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 3 parties. Réalisation des soudures. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	2,00	8 104,00	16 208,00
Fourniture et pose d'une isolation sur place					
ISOL	Isolation 160mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 2000L (hauteur sous 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	2,00	3 395,00	6 790,00
Total Chaufferie gaz					39 780,00
Total brut					68 073,00
Rabais			%	68 073,00	
Total net HT					68 073,00
RPLP			%	2,10	1 429,55
Total TVA non comprise					69 502,55
Taxe sur la valeur ajoutée			%	8,10	5 629,70
Total TVA comprise					75 132,25


Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.

Conditions de paiement: 30 jours net
 Validité de l'offre: 28.04.2026

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

ISPAG

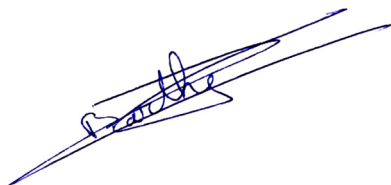

Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :