


Gut zur Fertigung

Datum: ..... Unterschrift: .....

Pos. Stk.	L	Bezeichnung
1	1	100 Mannloch NW170/240 PN6
2	1	100 Mannloch NW120/180 PN6 für E-Heizung
3	1	160 Muffe 1 1/2" an Bogenrohr unten mit Prallblech KW
4	1	160 Muffe 1 1/2" mit Bogenrohr
5	1	160 Muffe 1 1/2"
6	1	160 Muffe 1 1/2"
7	1	20 Muffe 1 1/2" WW
8	1	160 Muffe 1 1/2" mit Bogenrohr
9	1	160 Muffe 1 1/2"
10	1	160 Muffe 1 1/2"
11	3	50 Muffe 1/2" Fühler/Thermometer
12	3	50 Muffe 1/2" Fühler/Thermometer

In 3 Teile

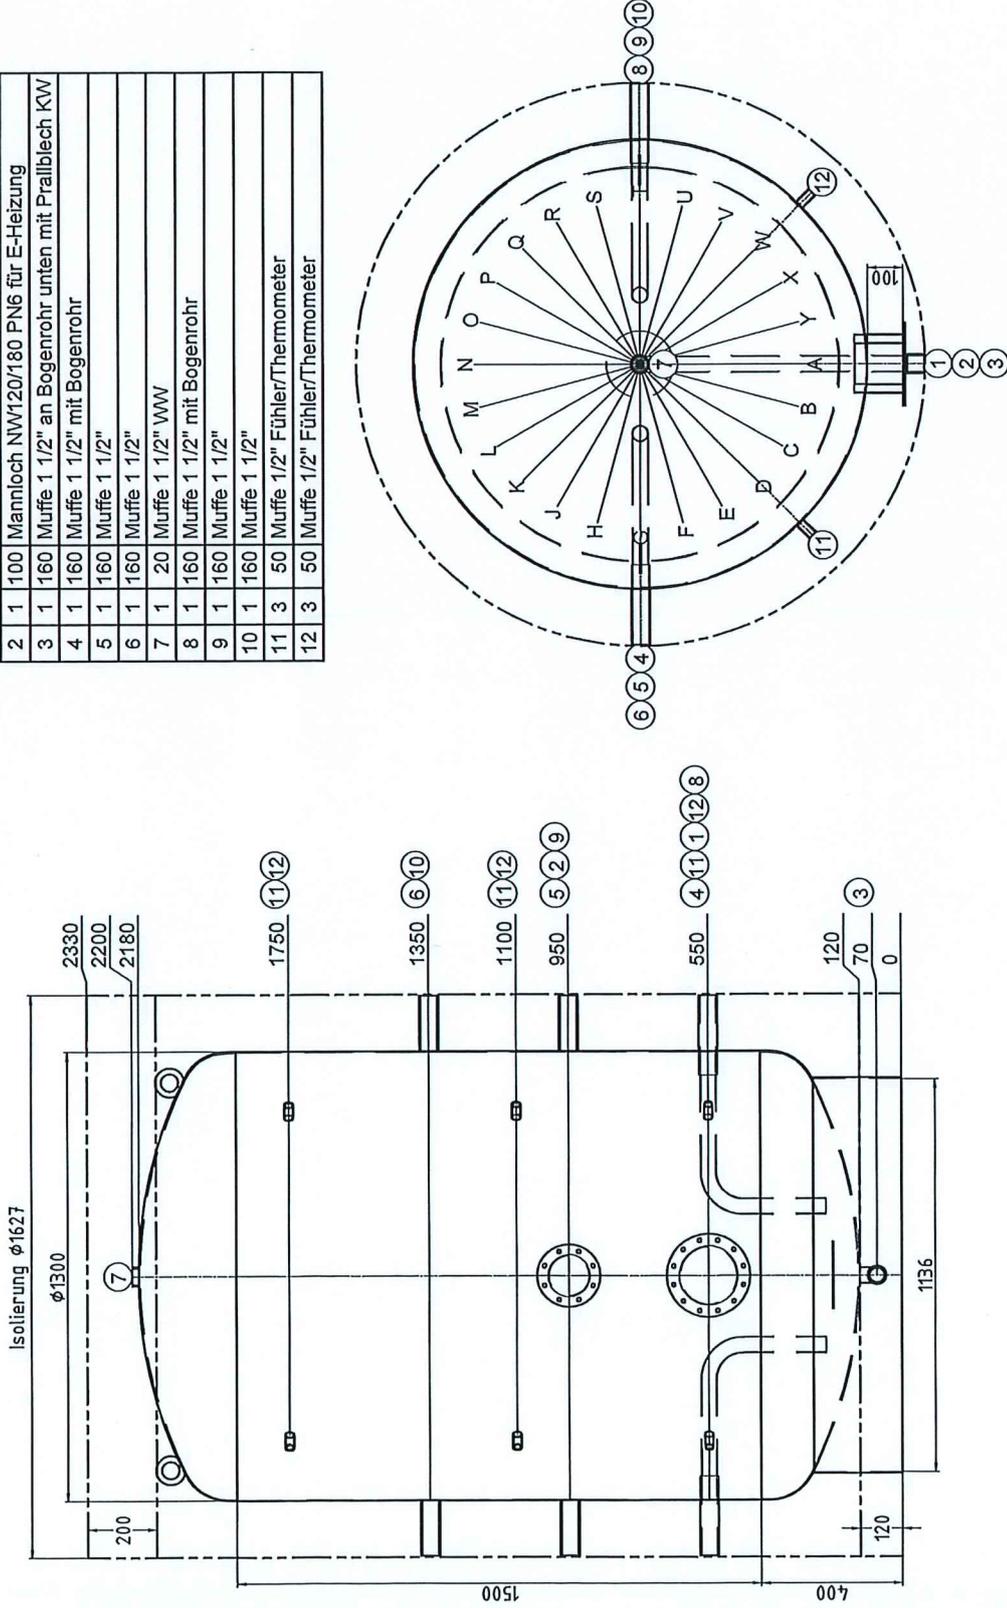

Z.-Nr.: .....

Kom.: .....

Auftragsnr.: .....

Stückzahl: 1

Bezeichn: r

Genauer: --

Inhalt: 450 Liter

Material: V4A

Gewicht: 335 kg

Betriebstemperatur: bis 95°C

Betriebs/Prüfdruck: 6 / 12 bar

Oberfläche außen: passiviert

Oberfläche innen: passiviert

Anschlusslänge: 160 mm

Kippmaß: 2346 mm

SVGW-Nr.: .....

Isolierung:

PE-Vlies 160 mm, 17 kg/m<sup>3</sup>

PS-Mantel 1.2 mm, silbergrau

Aussen-Isolierung: 1627.4 mm

Gewicht Isolierung: 39.6 kg

Erdungsanschluss Bohrung 9,1 mm