



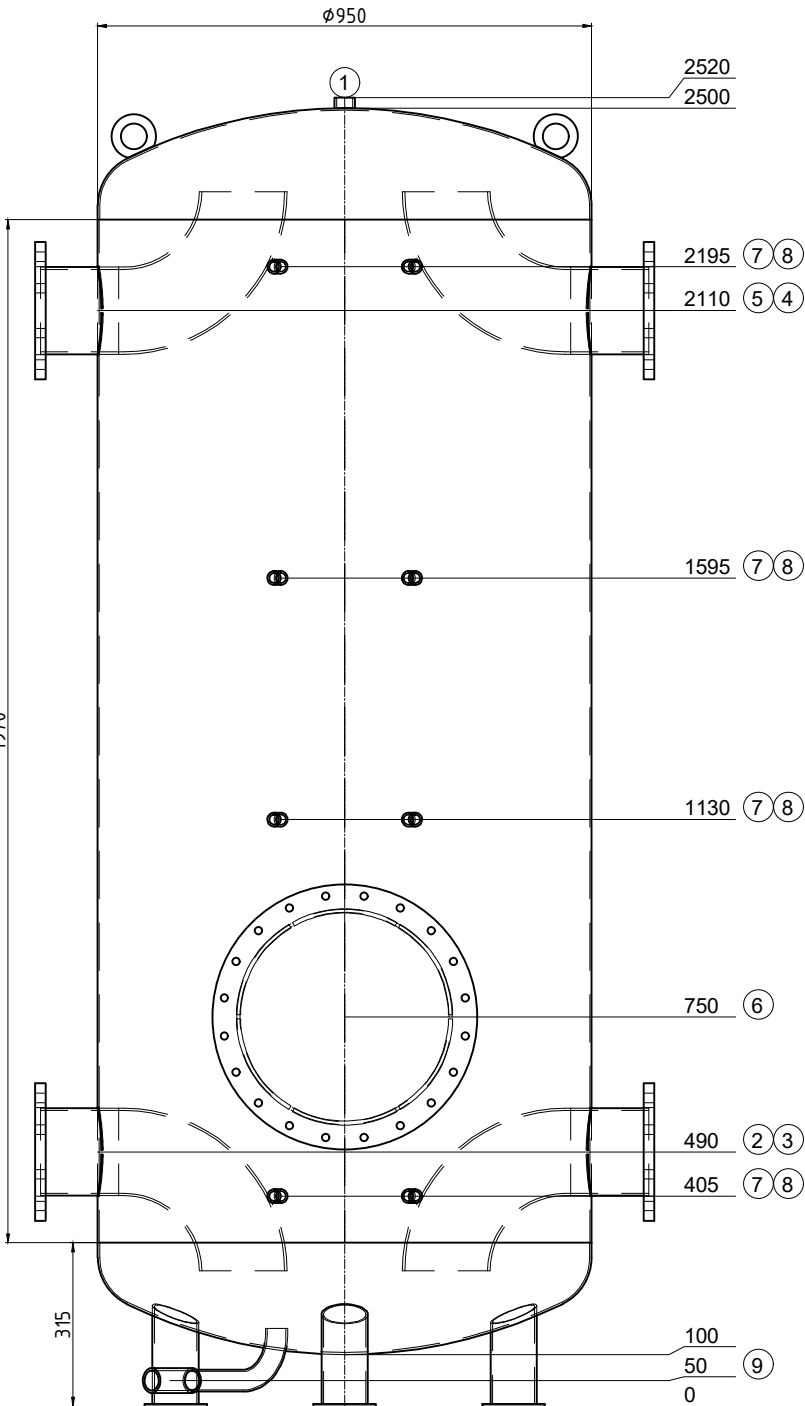


In 3 teilen

Transport stehend

Pos.	Stk.	L	w°	Bezeichnung
1	1	20	0	Muffe 1" Entlüftung
2	1	100	270	Flansch Typ01 DN150 PN6 mit Bogenrohr
3	1	100	90	Flansch Typ01 DN150 PN6 mit Bogenrohr
4	1	100	90	Flansch Typ01 DN150 PN6 mit Bogenrohr
5	1	100	270	Flansch Typ01 DN150 PN6 mit Bogenrohr
6	1	168	0	Revisionsöffnung NW400 PN6
7	4	50	345	Muffe 1/2"
8	4	50	15	Muffe 1/2"
9	1	50	315	Muffe 5/4" mit Bogenrohr Vidange, Entleerung

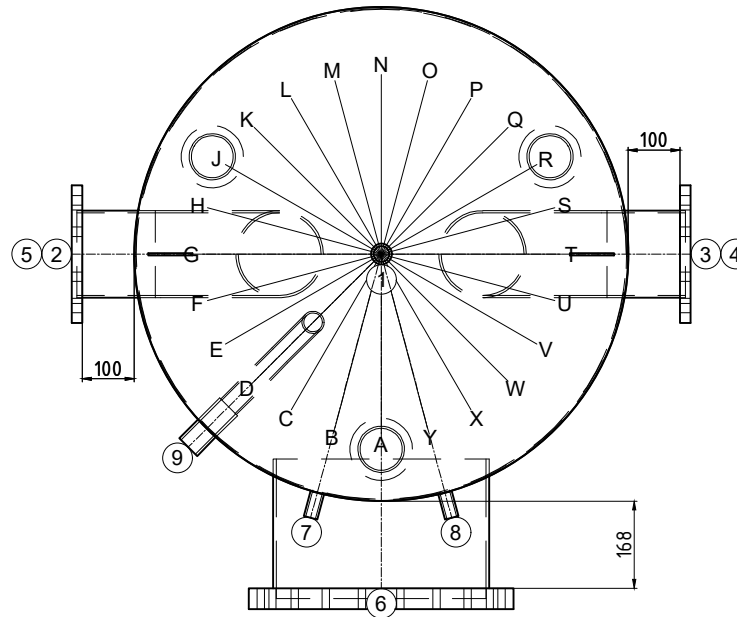

PN16



Gut zur Fertigung

Datum

Unterschrift



Z.-Nr.: 48895/2

Kom.:

KST300 113220 Genève

Auftragsnr.: 48895

Stückzahl: 1

Bezeichn:

Genauer: --

Inhalt: 1589 Liter

Material: S235JR

Gewicht: 318 kg

Betriebstemperatur: -10°C bis 50°C

Betriebs/Prüfüberdruck: 0.6 / 0.9 MPa

Oberfläche außen: 1K Zinkstaub

Oberfläche innen: roh

Boden/Mantelstärke: 4/3

Kippmaß: 2529 mm

In Konformität mit DGRL 2014/68/EU Art. 4

Abs. 3.

Isolierung:

bauseits

Ersteller/Datum: egl / 27.06.2024