

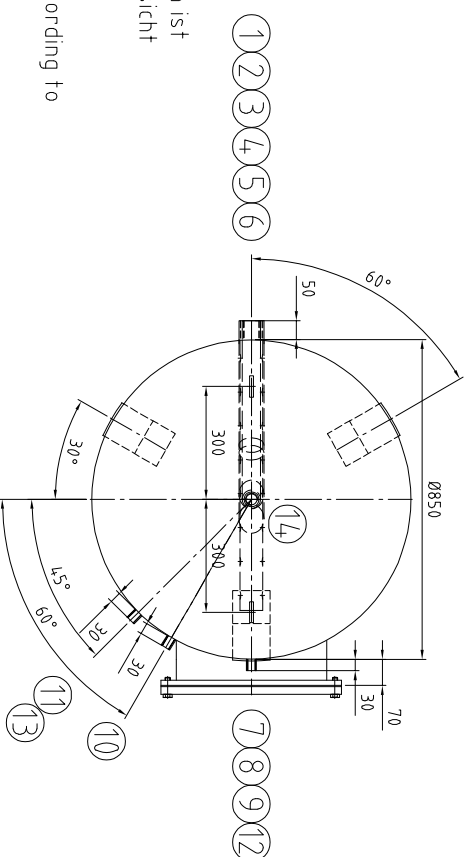


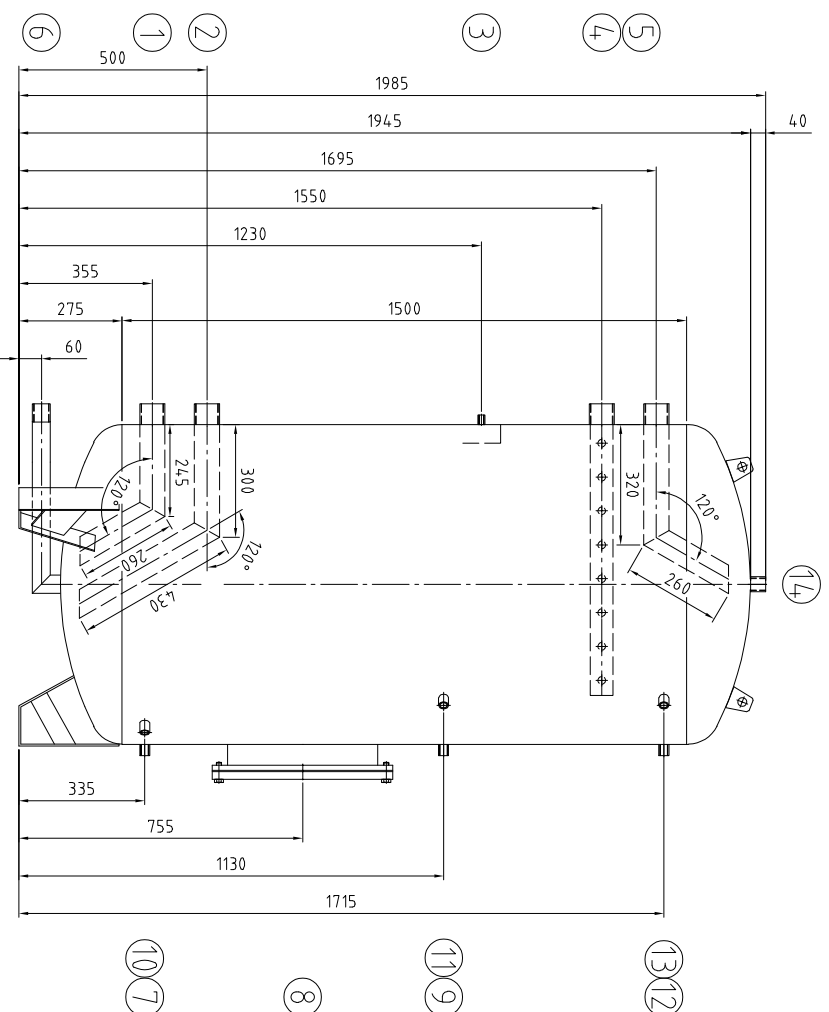

Für die Lage der Stützen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!

Nozzle direction only according to the top view!!

Kippmaß/ tilting tight: 2110 mm

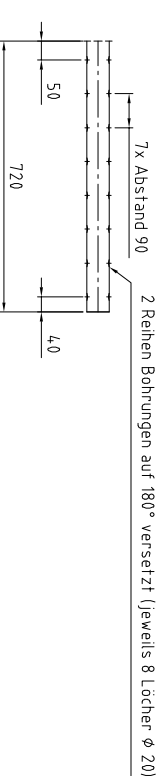

Detail Sprührohr

	Mantrerraum inside of jacket	Rohrraum inside of tubes
Max. zul. Druck	6	-
Max. allow. pressure		bar
Min./max. zul. Temperatur	109°C	-
Min./max. allow. temperature		°C
Prüfdruck	7,8	-
Test pressure		bar
Volumen	990	-
Capacity		L
Oberflächenbearbeitung	gebeizt und passiviert	
Surface treatment	pickled and passivated	
Werkstoff	1.4571/ 1.4404, 316Ti/ 316L	
material		
Gewicht	195	
Weight		
Artikel-Nr.		
Article number		

14.	Entlüftung / air vent	Rp 1/2"	DIN 2986			
12	Thermometer / thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986			
11	Temperaturregelung / temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986			
10	Thermometer / thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986			
9	Temperaturregelung / temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986			
8	Revisionsöffnung, handhole 4.00 / 4.80	4.00	RET		EDM	
7	Thermometer / thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986			
6	Entleerung / drain	Rp 3/4"	DIN 2986			
5	Ladevorlauf / heating flow	Rp 2"	DIN 2986			
4.	Warmwasser / warm water	Rp 2"	DIN 2986			
3	Zirkulation / circulation	Rp 1 1/4"	DIN 2986			
2	Ladevordruck / heating return	Rp 2"	DIN 2986			
1	Kaltwasser / cold water	Rp 2"	DIN 2986			
	Benennung			PN		Norm Standard
	Druckfassung				Druckfassung	
	Position				Position	
	Reihendimension				Reihendimension	

Revi1	13.06.2024	Bartsch	Whan	Anpassungen nach Kundenwunsch	
Index	Datum/date	Gez./drawn/gegr./appr.	Name/name	Art der Änderung / Modification	
Gez. / drawn	21.05.2024	Bartsch		Kennwort / Subject	
gegr. / appr.	27.05.2024	Whan			

Warmwasserspeicher/ storage tank



Zeichnung Nr. / Drawing No.:	Projekt Nr. / Project No.:	Bestell Nr. / Order No.:	Maßstab / Scale	Blatt / sheet
22410-0Rev1	P57014	KST300/113100	1:10	1/1

Zeichnung ist geistiges Eigentum der RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. Rechte aus Schutzvermerk DIN34-1-D vorbehalten. Copyright by Messrs. RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. All rights provided by "Schutzvermerk DIN34-1-D" reserved	Stand/as per 13.06.2024
--	----------------------------