
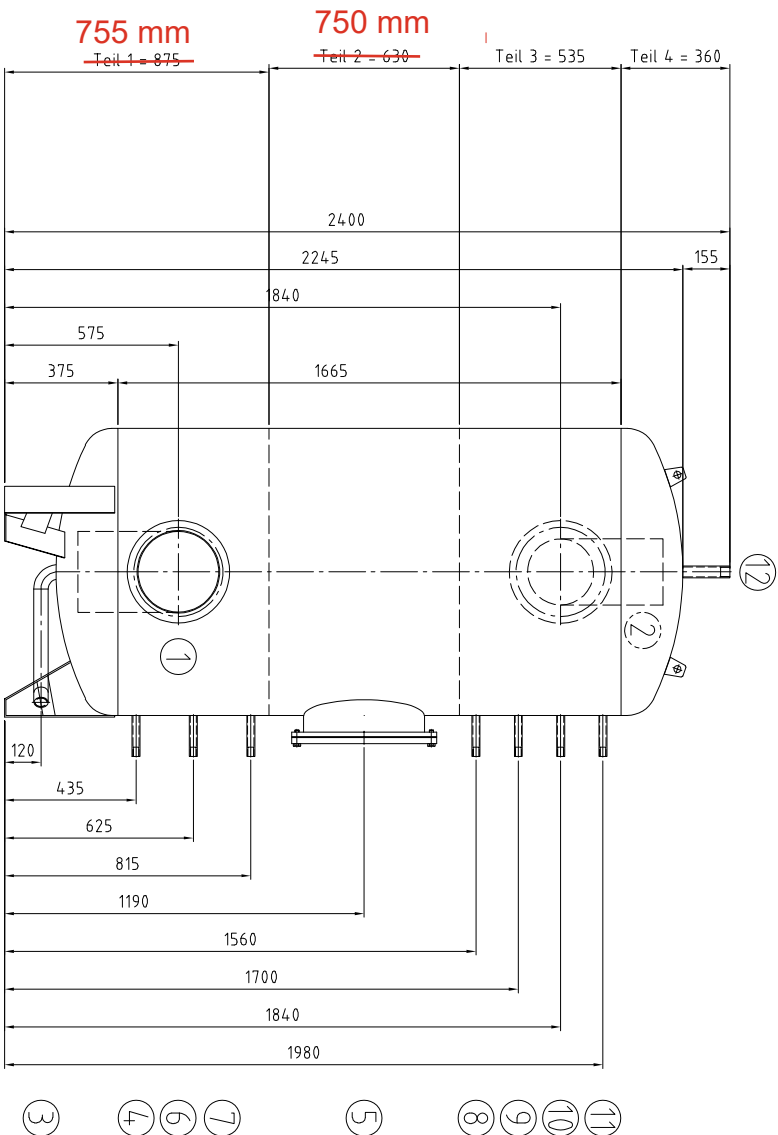


Max. zul. Druck	(PSI)	Mantelraum Inside of jacket	Roßraum Inside of tubes
Max. allow. pressure	6		bar
Min./max. zul. Temperatur	(TTS)	-10	°C
Min./max. allow. temperature	(PT)	12	bar
Prüfdruck Test pressure	(PT)	12	bar
Volumen Capacity	(V)	1370	L
Oberflächenbearbeitung Surface treatment		gebeizt und passiviert pickled and passivated	
Werkstoff material		1.4571/1.4404 316Ti/304L	
Gewicht Weight		325	
Artikel-Nr. Article number			

Für die Lage der Stützen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!

Nozzle direction only according to the top view!!

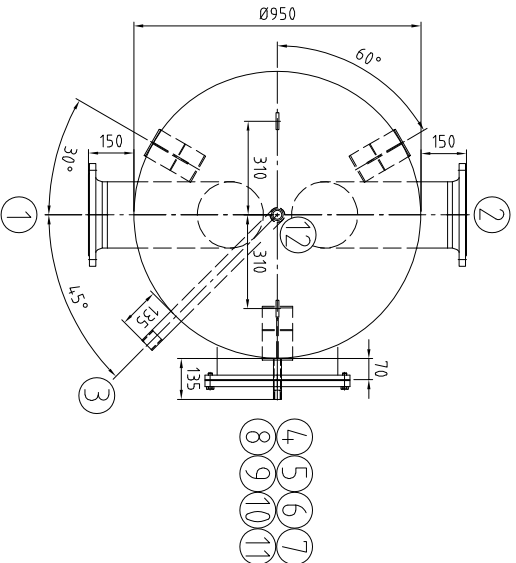

Kippmaß/ tilting tight: 2435 mm

Rev1	27.06.2024	Whan	Rudert	Appassungen nach Kundenwunsch
Index	Datum/date	Gez./drawn	Name/name	Art der Änderung / Modification
Gez. / drawn	30.06.2024	Bartsch		
Benennung / Designation	Warmwasserspeicher / storage tank			
Gepr. / appr.	30.06.2024	Whan		
Typ RET 1400 Sonder als Bausatz 4 - Teilig				
Zeichnung Nr. / Drawing No.: P57091				
Projekt Nr. / Project No.: KST300/113220				
Maßstab / Scale 1:12.5				
Blatt / sheet 1/1				



Zeichnung ist geistiges Eigentum der RUDERT EDLSTÄHL-TECHNIK GmbH. Recht aus Schutzrecht DMR3-1-D vorbehalten. Copyright by Messrs. RUDERT EDLSTÄHL-TECHNIK GmbH. All rights provided by Schutzrecht DMR3-1-D reserved