



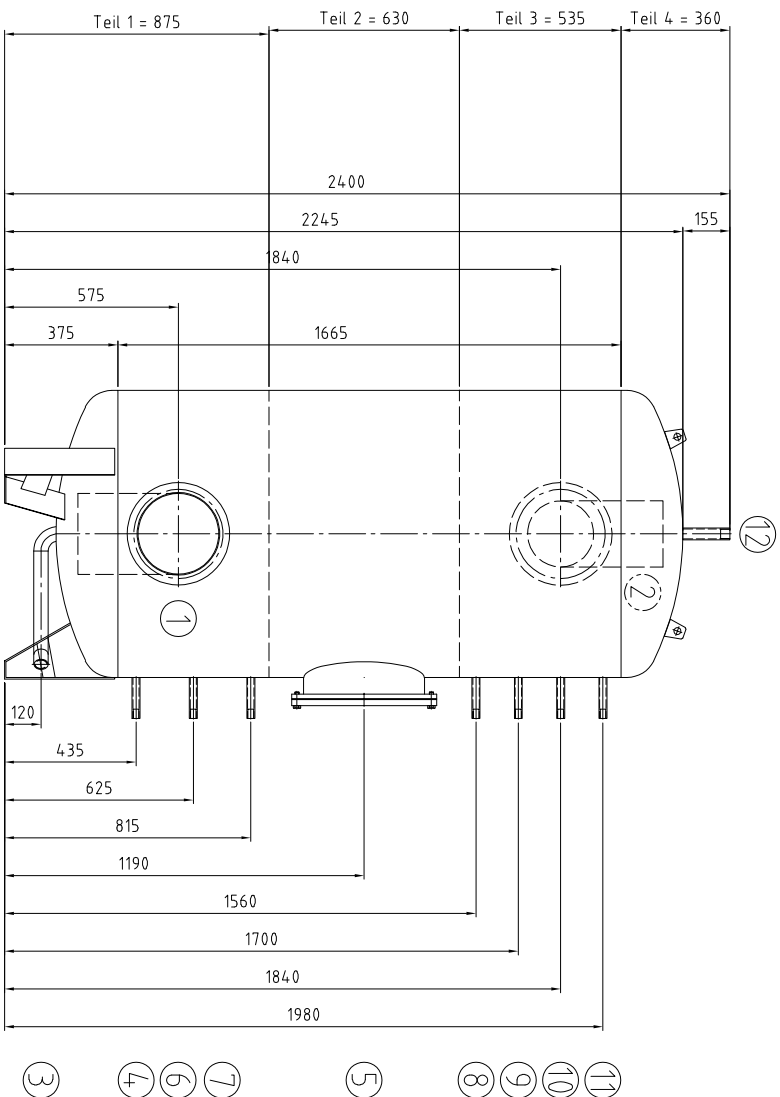


Für die Lage der Stützen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!

Nozzle direction only according to the top view!!

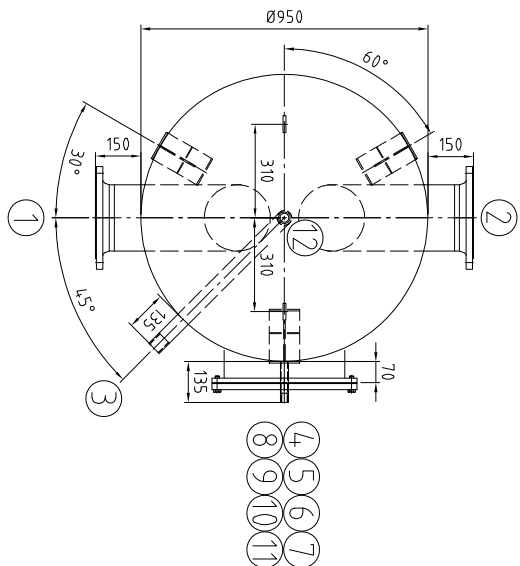

Kippmaß/ tilting tight: 2435 mm

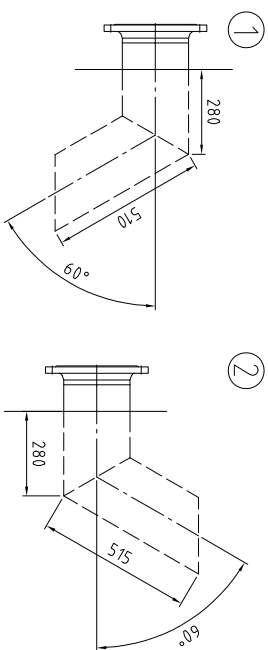

Max. zul. Druck	(PSI)	Mantelraum Inside of jacket	Rehräum Inside of tubes
Max. allow. pressure	6		bar
Min./max. zul. Temperatur	(TTS)		°C
Min./max. allow. temperature	-10		
Prüfdruck	(PT)		bar
Test pressure	12		
Volumen	(V)		L
Capacity	1370		
Oberflächenbearbeitung			gebeizt und passiviert pickled and passivated
Surface treatment			1.4571/1.4404 316Ti/304L
Werkstoff			
material			
Gewicht			325
Weight			
Artikel-Nr.			
Article number			

12	Entlüftung/ air vent	Rp 1/2"	DN 2986		
11	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DN 2986		
10	Temperaturregelung/ temperature gauge	Rp 1/2"	DN 2986		
9	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DN 2986		
8	Temperaturregelung/ temperature gauge	Rp 1/2"	DN 2986		
7	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DN 2986		
6	Temperaturregelung/ temperature gauge	Rp 1/2"	DN 2986		
5	Revisionsöffnung/ manhole 4.00/4.80	4.00	RET	EPDM	
4	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DN 2986		
3	Entlüftung/ drain	Rp 1/4"	DN 2986		
2	Warmwasser/ Leckvorfall/ warm water/ heating flow	2.00	16 DN EN1092-1		
1	Kälwasser/ Leckvorfall/ cold water/ heating return	2.00	16 DN EN1092-1		
Stützen	Benennung	DN	PN	Dichtfläche	Position
Nozzle	Denomination			Facing	Position

Rev1	27.06.2024	Whan	Rudert	Anpassungen nach Kundenwunsch
Index	Datum/date	Gez./drawn	Gepr./appr.	Art der Änderung / Modification
Gez./ draw	30.06.2024	Bartsch		
Gepr./ appr.	30.06.2024	Whan		

Wärmwasserspeicher/ storage tank
Typ RET 1400 Sonder als Bausatz 4 - Teilig



Zeichnung Nr. / Drawing No.: P57091
Bestell-Nr. / Order No.: KST300/113220
Maßstab / Scale: 1:12.5
Blatt / Sheet: 1/1
Zeichnung ist geistiges Eigentum der RUDERT EDLSTÄHL-TECHNIK GmbH. Recht aus Schutzrecht DMR3-1-D vorbehalten.
Copyright by HESSE, RUDERT EDLSTÄHL-TECHNIK GmbH. All rights provided by Schutzrecht DMR3-1-D reserved