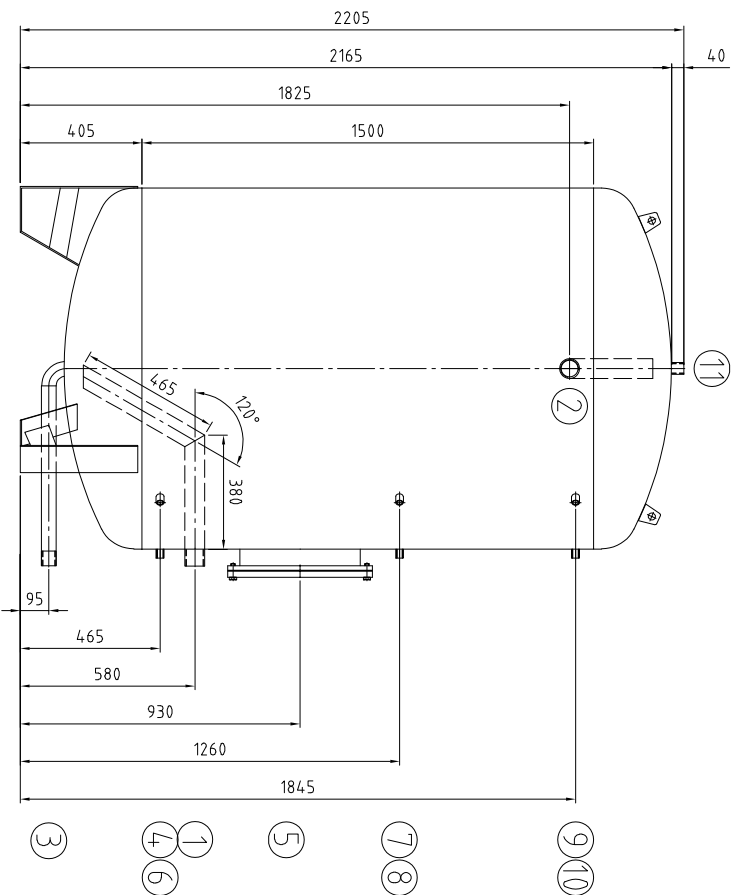


Max. zul. Druck		Max. allow. pressure	
(PS)	6	(PS)	-
Min./max. zul. Temperatur	109 °C	(TS)	-
Min./max. allow. temperature	7.8	(PT)	-
Prüfdruck			
Test pressure			
Volumen	1975	(V)	-
Capacity			
Oberflächenbearbeitung	geätzt und passiviert		
Surface treatment	picked and passivated		
Weichstoff	1.571/ 1.404	316Ti/ 316L	
material			
Gewicht	330		
Weight			
Artikel-Nr.			
Article number			

Strutzen Benennung	Nozle Denomination	DN	PN	Dichtfläche Norm Fitting	Position	Rohrarmstärkung Dimension
11 Entlüftung/ air vent		Rp 1"		DN 2886		
10 Temperaturregelung/ temperature gauge		Rp 1/2"		DN 2886		
9 Thermometer/ thermometer		Rp 1/2"		DN 2886		
8 Temperaturregelung/ temperature gauge		Rp 1/2"		DN 2886		
7 Thermometer/ thermometer		Rp 1/2"		DN 2886		
6 Temperaturregelung/ temperature gauge		Rp 1/2"		DN 2886		
5 Revisionsöffnung/ manhole 4.00/480		Rp 1/2"		RET		
4 Thermometer/ thermometer		Rp 1/2"		DN 2886		
3 Entleerung/ drain		Rp 1 1/4"		DN 2886		
2 Warmwasser/ warm water		Rp 2"		DN 2886		
1 Kaltwasser/ cold water		Rp 2"		DN 2886		

Für die Lage der Stützen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!

Nozzle direction only according to the top view!!

Kippmaß/ tilting tight: 2390 mm

Zzeichnung Nr. / Drawing No.:	Projekt Nr. / Project No.:	Bestell-Nr. / Order No.:	Maßstab / Scale	Blatt / sheet
22.069-0Rev1	PS7014	KST300/13100	1:25	1/1

