
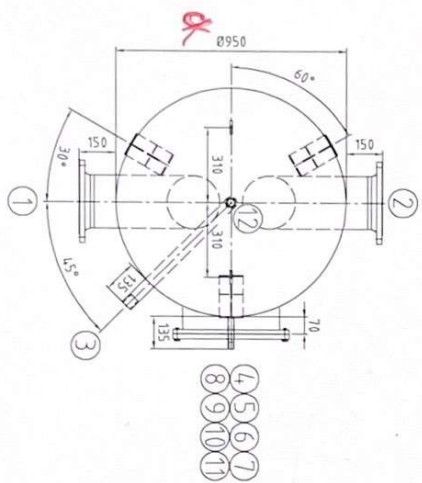


Max zul. Druck (PSI) 6 bar
 Max allow pressure
 Min./max. zul. Temperatur (TSI) -10 °C
 Min./max. allow temperature
 Prüfdruck (PSI) 8 bar
 Test pressure
 Volumen Capacity (W) 1600 L
 Capacity
 Oberflächenbehandlung Surface treatment geätzt und passiviert / pickled and passivated
 Werkstoff material 1.4571 / 1.4404 316Ti / 304L
 Gewicht Weight 350 kg
 Artikel-Nr. Article number

12	Entlüftung / vent	Fig. 1	DN 2986	
11	Thermometer / thermometer	Rg V27	DN 2986	
10	Temperaturregulierung / temperature gauge	Rg V27	DN 2986	
9	Thermometer / thermometer	Rg V27	DN 2986	
8	Temperaturregulierung / temperature gauge	Rg V27	DN 2986	
7	Thermometer / thermometer	Rg V27	DN 2986	
6	Temperaturregulierung / temperature gauge	Rg V27	DN 2986	
5	Reinigungsventil / mobile 400/280	400	DN 2986	EPDM
4	Thermometer / thermometer	Rg V27	DN 2986	
3	Entleerungsventil / drain	Rg V27	DN 2986	
2	Manometer / manometer	Rg V27	DN 2986	
1	Manometer / manometer	Rg V27	DN 2986	

Ident. / Identification: Datum / Date: 31.08.2016
 Zeichnung / Drawing: Projekt-Nr. / Project No.: P57091
 Typ RET 1600 Sonder als Bauteil 4 - Teil 1
 Best.-Nr. / Order No.: KST1300/113220
 Stückzahl / Qty.: 1/12.5
 Blatt / Sheet: 1/1
 Zeichnung ist gezeichnet, gefertigt, geprüft und freigegeben. / Drawing is drawn, manufactured, tested and released.
 Gezeichnet by: M. HUBER / 10.08.2016, 10:00 Uhr. / Drawn by: M. HUBER / 10.08.2016, 10:00 Uhr.

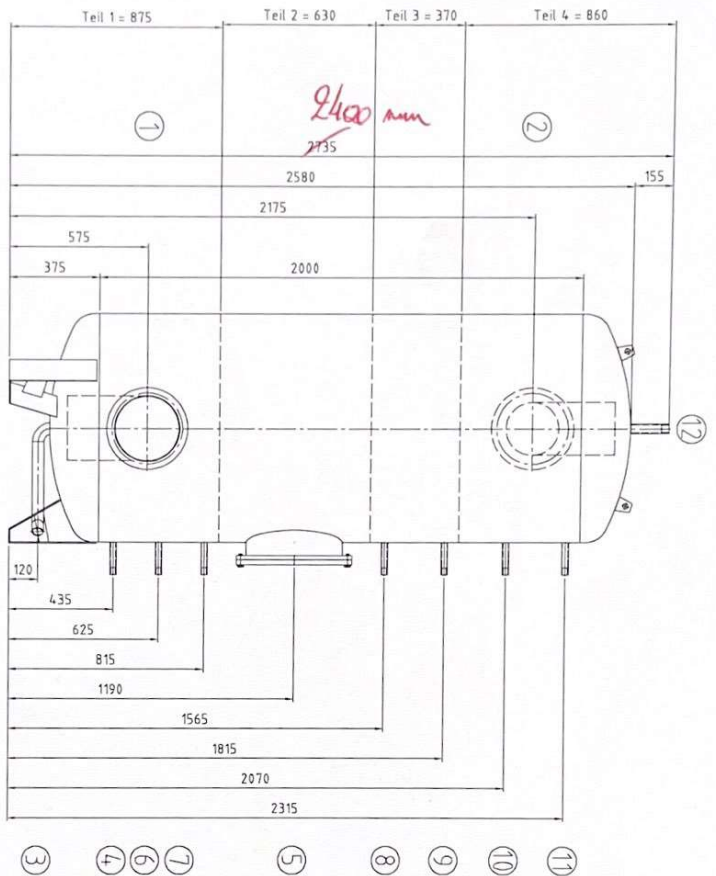

Für die Lage der Stützen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich
 Nozzle direction only according to the top view!!
 Kippmaß / tilting tight: 2815 mm