Gut zur Fertigung

Datum ..... Unterschrift .....

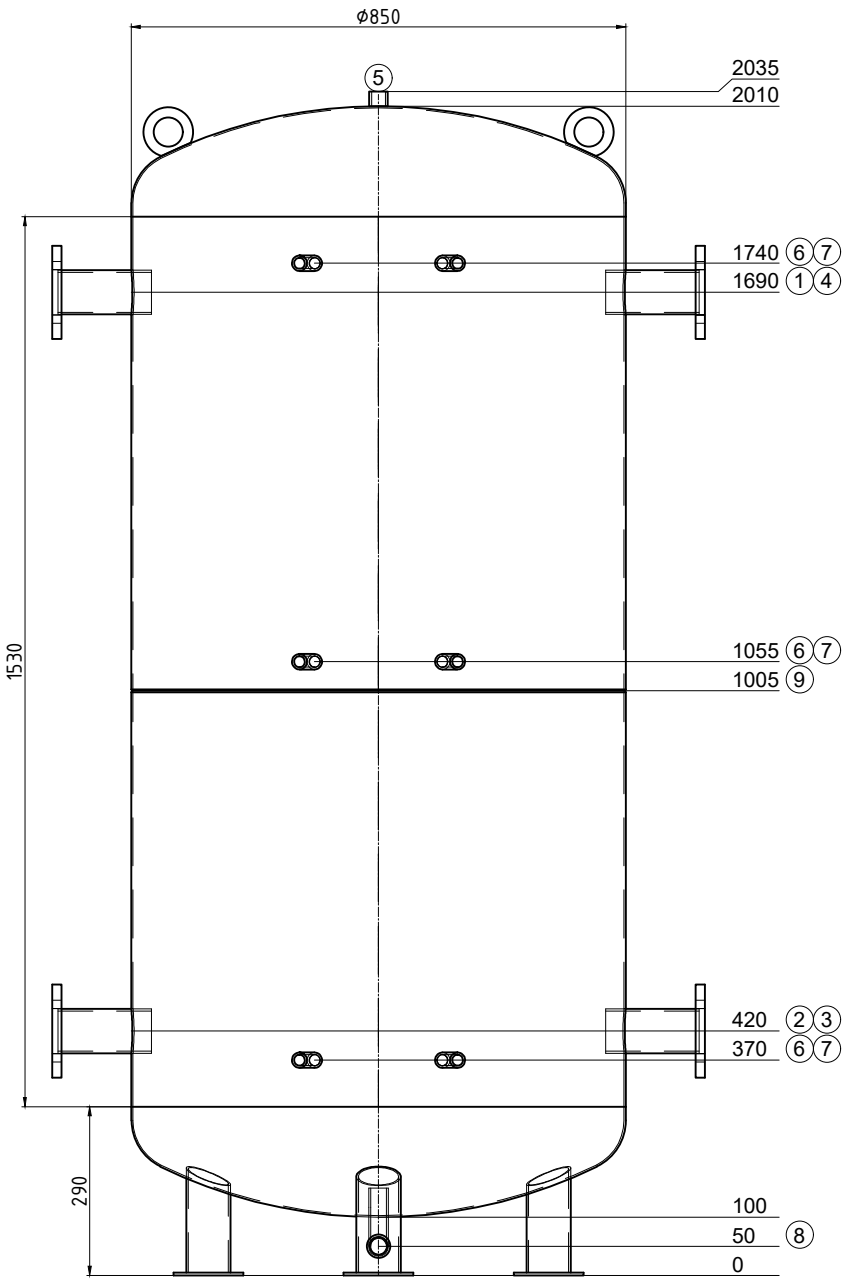

Transport stehend

Pos.	Stk.	L	w°	Bezeichnung
1	1	120	270	Flansch DN65 PN6
2	1	120	270	Flansch DN65 PN6
3	1	120	90	Flansch DN65 PN6
4	1	120	90	Flansch DN65 PN6
5	1	25	0	Muffe 3/4" Entlüftung
6	3	100	345	Muffe 1/2"
7	3	100	15	Muffe 1/2"
8	1	100	0	Muffe 1" mit Bogenrohr Entleerung
9	1	0	-	Montagenaht

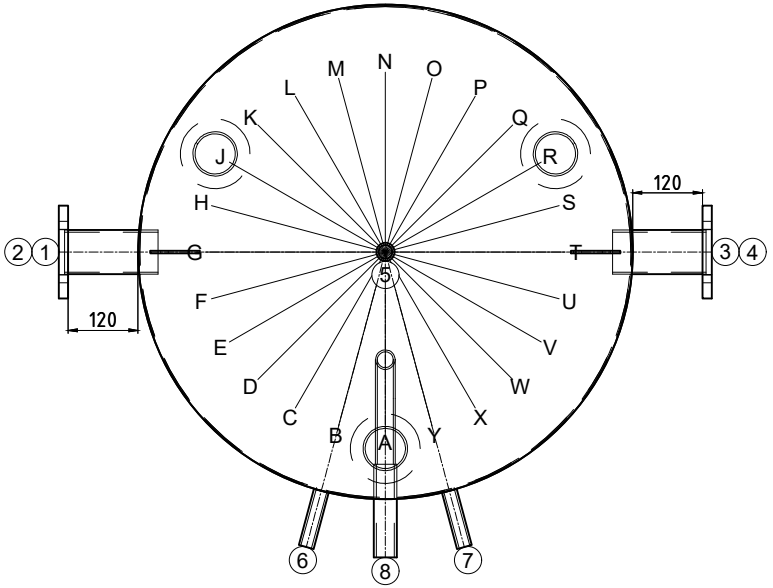



Z.-Nr.:	48592/1
Kom.: KST300 112703 LCDA	
Auftragsnr.:	48592
Stückzahl:	1
Bezeichn:	Kältespeicher
Genauer:	--

Inhalt: 1003 Liter
Material: S235JR
Gewicht: 147 kg
Betriebstemperatur: -10°C bis 50°C
Betriebs/Prüfüberdruck: 0.3 / 0.45 MPa
Oberfläche außen: 1K Zinkstaub
Oberfläche innen: roh
Boden/Mantelstärke: 3/3
Anschlusslänge: 100 mm
Kippmaß: 2045 mm
In Konformität mit DGRL 2014/68/EU Art. 4 Abs. 3.

Isolierung:
bauseits

Marc Plumeau
27.06.2024

PLATZSCHWEISSUNG; .

Ersteller/Datum: egl / 29.04.2024