


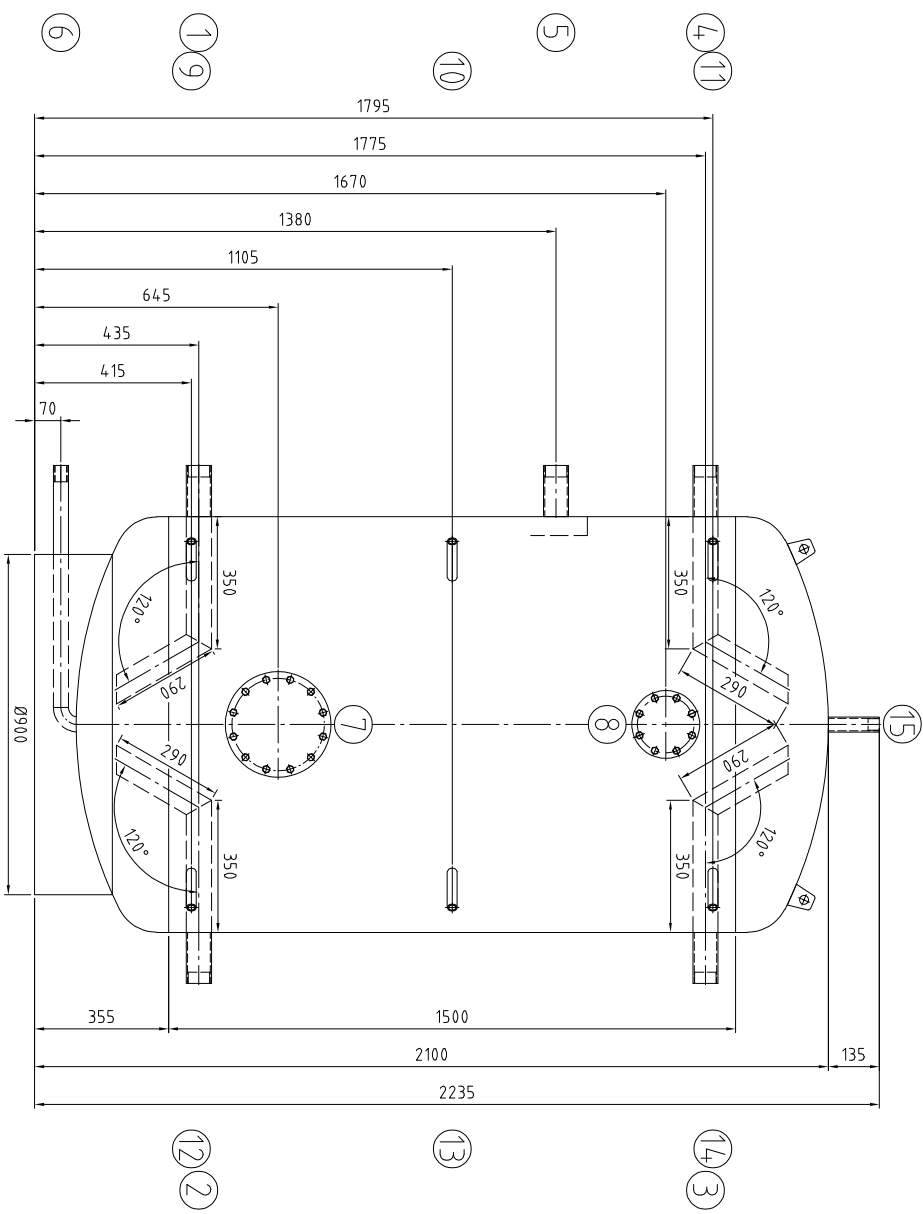

Für die Lage der Stützen ist
ausschließlich die
Draufsicht verbindlich!

Nozzle direction only
according to the top view!!

Max. zul. Druck	(PSI)	6	bar
Max. allow. pressure			
Min./max. zul. Temperatur	(TS)	10.9	°C
Min./max. allow. temperature			
Prüfdruck	(PT)	9	bar
Test pressure			
Volumen	(V)	16.90	L
Capacity			
Oberflächenbearbeitung		gebleizt und passiviert	
Surface treatment		pickled and passivated	
Werkstoff		1.4571 / 1.4404, 316Ti / 316L	
material			
Gewicht		240	
Weight			
Artikel-Nr.			
Article number			

Marc Plumeau
10.06.2024

15	Entlüftung/ air vent	Rp 1"	DN 2986		
14	Temperaturregelung/ temperature gauge	Rp 1/2"	DN 2986		
13	Temperaturregelung/ temperature gauge	Rp 1/2"	DN 2986		
12	Temperaturregelung/ temperature gauge	Rp 1/2"	DN 2986		
11	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DN 2986		
10	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DN 2986		
9	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DN 2986		
8	Handloch / handhole 120/180	120	RET	0-Ring	
7	Handloch / handhole 200/280	200	RET	EPDM	
6	Entleerung/ drain	Rp 1"	DN 2986		
5	Zirkulation/ circulation	Rp 2"	DN 2986		
4	Warmwasser/ warm water	Rp 2"	DN 2986		
3	Ladevorlauf/ heating flow	Rp 2"	DN 2986		
2	Laderücklauf/ heating return	Rp 2"	DN 2986		
1	Kaltwasser/ cold water	Rp 2"	DN 2986		
Stutzen	Benennung		DN	PN	Dehtfrache
Nozzle	Denomination			Standard	Rating
					Position
					Bohrabmessung
					Dimension

Rev2	15.05.2024	Bartsch	Whan	Anpassungen nach Kundenvorsch
Rev1	08.05.2024	Bartsch	Whan	Anpassungen nach Kundenvorsch
Index	Datum/date	Gez./drawn	Name/name	Art der Änderung / Modification
Gez. / drawn	18.01.2024	Bartsch		
Gepr. / appr.	18.01.2024	Whan		

Benennung / Designation :
Warmwasserspeicher/ storage tank

RET 1100 Sonder



Zzeichnung Nr. / Drawing No. : 22176-0Rev2	Projekt Nr. / Project No. : P55944	Bestell Nr. / Order No. : KST300/110696	Maßstab / Scale 1:10	Blatt / sheet 1/1
Zeichnung ist geistiges Eigentum der RÜBERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. Rechte aus Schutzvermerk DIN3A-1-D vorbehalten. Copyright by Messrs. RÜBERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. All rights provided by "Schutzvermerk DIN3A-1-D" reserved				
Stand as per: 15.05.2024				