

Milliquet SA
 Raphael Brulhart
 Chemin de Fontany 2
 Case postale 148
 1032 Romanel-sur-Lausanne

Offre

No. offre: OF26-11088
 Date offre: 26.03.2026

Notre référence: Cyril Barthel
 Délais: 06.01.2025
 Votre référence: Raphael Brulhart

Vallorbe - Centre de requérant - 18.02203

Bonjour Monsieur Brulhart

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
----------	-------	----	----------	------	---------

Variante 1 - Nouvelle cuve

ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure				
	Accumulateur sanitaire 1910 litres sur virole, en Inox V4a (AISI316L) Ø non isolé : 1 300 mm Hauteur totale : 1 730 mm Côte de basculement : 1 848 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur et extérieur décapés et passivés Pression de service : 3,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 109 °C Raccords : 1 x bride de révision Ø400/480 1 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour eau froide / chaude 1 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour au froide / chaude 1 x raccord fileté Rp2" avec tube plongeant pour récupération 1 x raccord fileté Rp1¼" avec tube plongeant pour production 1 x raccord fileté Rp1¼" avec tube diffuseur pour production 1 x raccord fileté Rp1¼" avec tube diffuseur pour récupération 2 x raccord fileté Rp1¼" avec tube diffuseur pour circulation 2 x raccord fileté Rp½" Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	16 358,00	16 358,00

SSP	Soudure sur site				
	Soudure sur site d'un réservoir en Inox V4a (AISI316L) de diamètre 1300mm livré en 2 tronçons Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 2 parties. Réalisation des soudures. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	1,00	6 200,00	6 200,00
ISOL	Fourniture et pose d'une isolation sur place				
	Isolation 130mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 2000L (hauteur sous 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	3 393,00	3 393,00
	Sous-total				25 951,00

Variante 2 - Modification de cuve existante

MODIF	Rajout de 2 tubes diffuseurs 1¼" sur boiler Cipag existant. Dépose de l'isolation, fourniture et soudure. Attention la faisabilité ne pourra être confirmée qu'une fois le réservoir vidé et inspecté par nos soudeurs.				
			1,00	5 317,00	5 317,00
ISOL	Fourniture et pose d'une isolation sur place				
	Isolation 130mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 2000L (hauteur sous 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	3 393,00	3 393,00
	Sous-total				8 710,00
	Total brut				34 661,00
	Rabais	%		34 661,00	
	Total net HT				34 661,00
	RPLP	%	2,10	34 661,00	727,90
	Total TVA non comprise				35 388,90
	Taxe sur la valeur ajoutée	%	8,10	35 388,90	2 866,50
	Total TVA comprise				38 255,40

Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.


Conditions de paiement: 30 jours net

Validité de l'offre: 25.05.2026

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

ISPAG

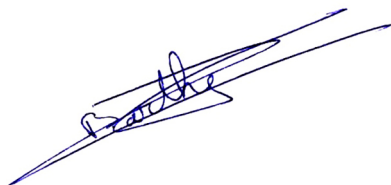

Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :