



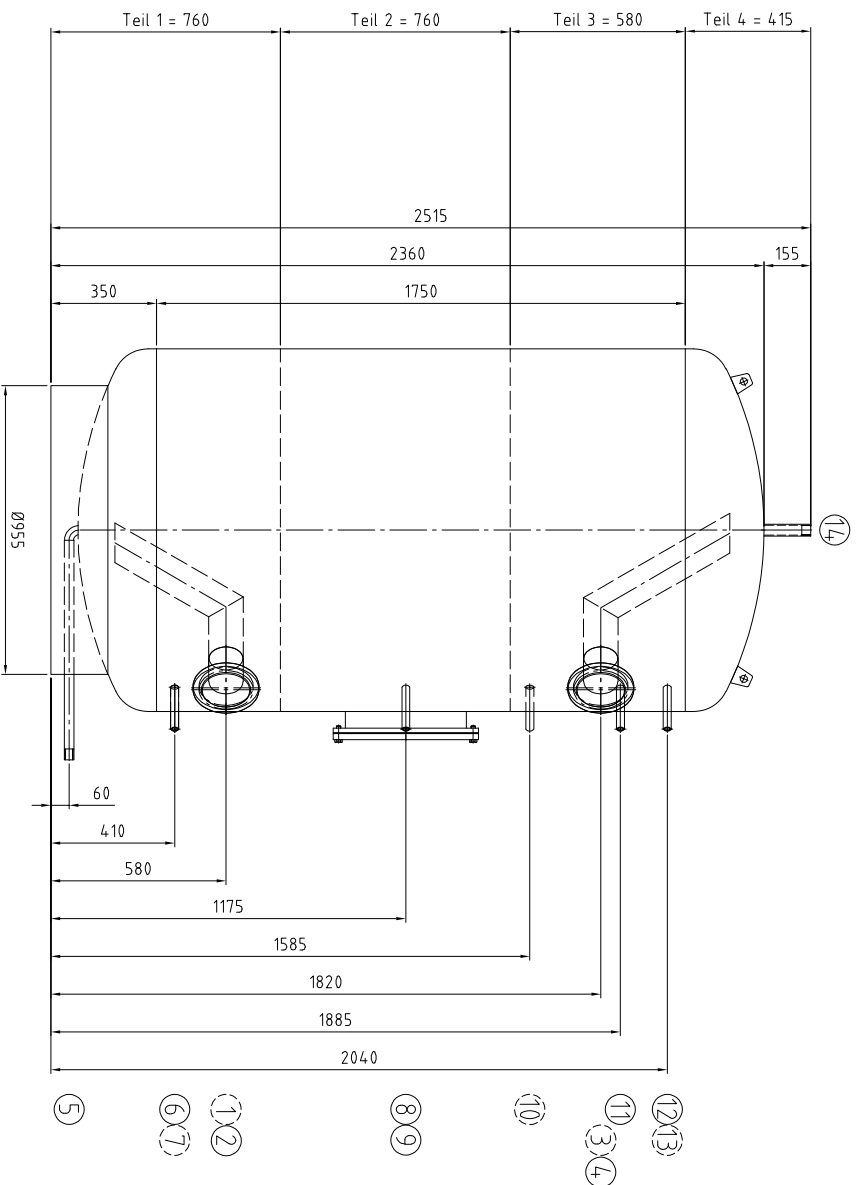

Für die Lage der Stutzen ist
ausschließlich die
Draufsicht verbindlich!

Nozzle direction only
according to the top view!!

Kippmaß/ tilting tight: 2445 mm

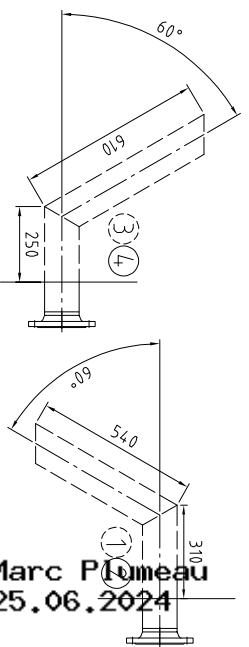

Marc Pomeau
25.06.2024

	Mantelraum Inside of jacket	Rohrraum Inside of tubes
Max. zul. Druck Max. allow. pressure	(PSI)	6
Min./max. zul. Temperatur Min./max. allow. temperature	(TTS)	109°C
Prüfdruck Test pressure	(PT)	12
Volumen Capacity	(V)	24.00
Oberflächenbearbeitung Surface treatment	geätzt und passiviert pickled and passivated	
Werkstoff material	1.4571/ 1.4404 316Ti/ 316L	
Gewicht Weight	375	
Artikel-Nr. Article number		

14.	Entlüftung/ air vent	Rp 1"	DIN 2986		
13	Temperaturregelung/ temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986		
12	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
11	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
10	Temperaturregelung/ temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986		
9	Revisionsöffnung/ manhole 400/480	4,00	RET	EPDM	
8	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
7	Temperaturregelung/ temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986		
6	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
5	Entleerung/ drain	Rp 3/4"	DIN 2986		
4	Warmwasser/ warm water	100	DIN EN1092-1		
3	Ladevorrat/ heating flow	100	DIN EN1092-1		
2	Laderücklauf/ heating return	100	DIN EN1092-1		
1	Kaltwasser/ cold water	100	DIN EN1092-1		
Nozzle	Denomination	DN	PN	Standard	Dichtfläche Sealing Position Position Retrabemung Dimension

Wärmwasserspeicher/ storage tank

Typ RET 2400 Sonder-Bausatz 4 Teilig

Zeichnung Nr. / Drawing No.: 22394-0Rev5

Projekt Nr. / Project No.: P5694.7

Bestell-Nr. / Order No.: KST300/112702

Mehrteil / Scale Blatt / sheet 1:12.5 1/1

Zeichnung ist geistiges Eigentum der ROBERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. Rechte aus Schutzrechten DIN3A-1-D vorbehalten.
Copyright by Messrs. ROBERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. All rights provided by "Schutzrechten DIN3A-1-D" reserved

