



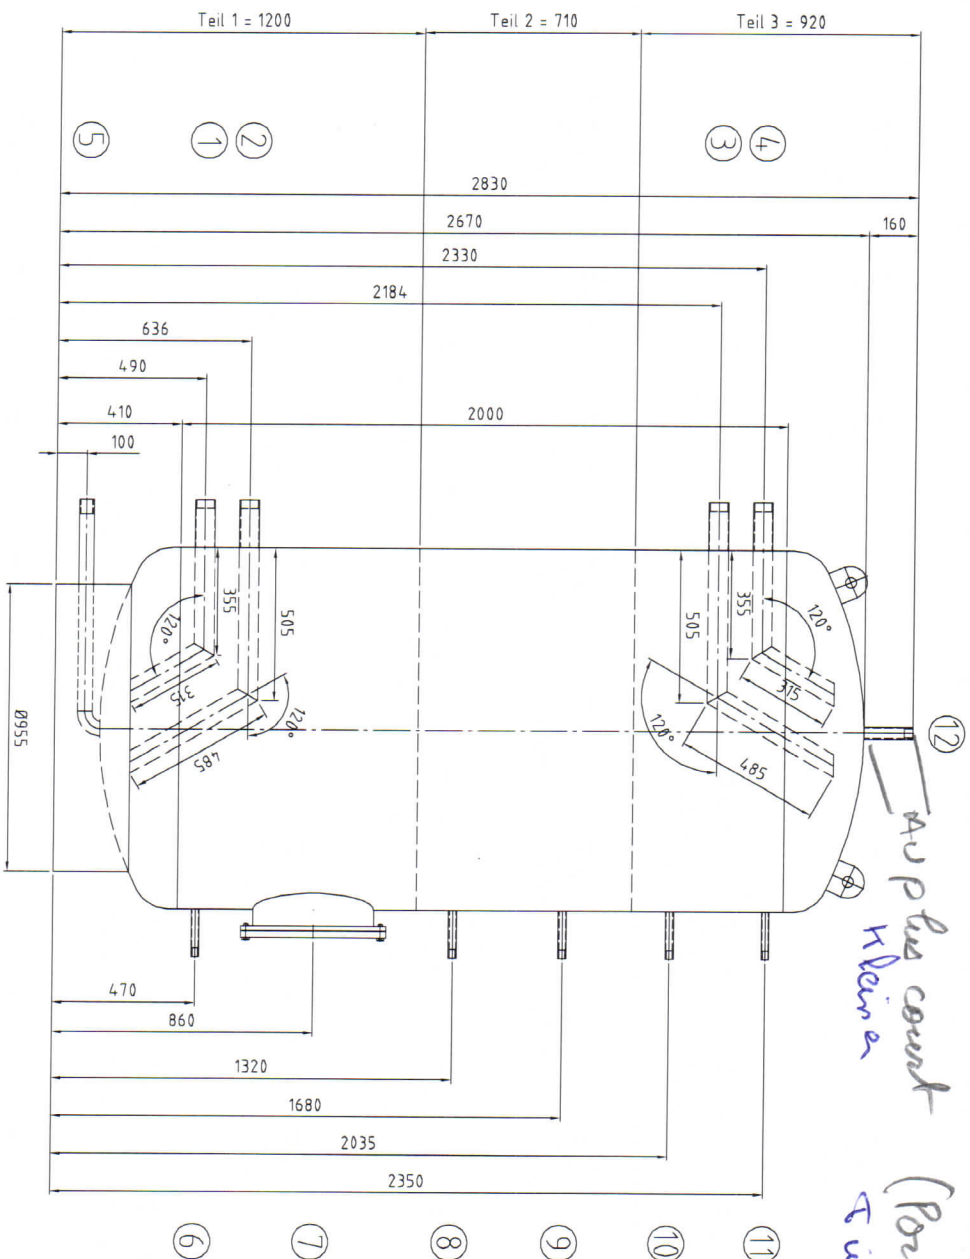

Für die Lage der Stützen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!

Nozzle direction only according to the top view!!

Kippmaß/ tilting tight: 2910 mm

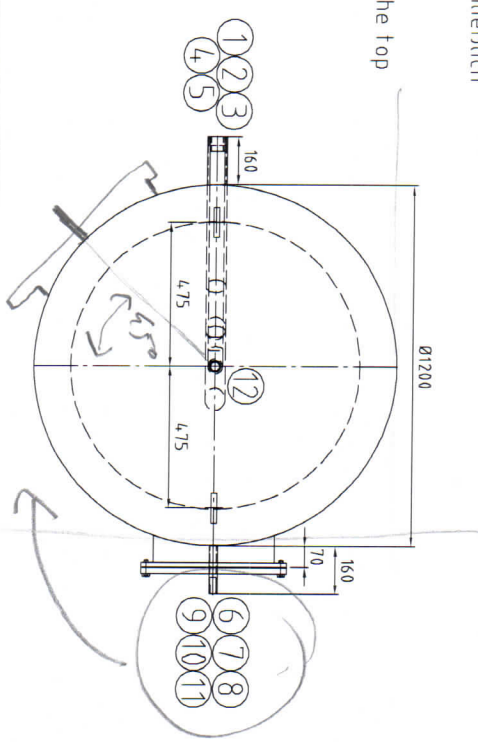

Max. zul. Druck	PSI	Mantreraum Inside of jacket	Rohrtraum Inside of tubes
Max. allow. pressure	6		
Min./max. zul. Temperatur	10/9		
Min./max. allow. temperature			
Prüfdruck	9		
Test pressure			
Volumen	24.50		
Capacity			
Oberflächenbehandlung	geätzt und passiviert		
Surface treatment	pickled and passivated		
Werkstoff	1.4571/ 1.4404, 316Ti/ 316L		
Material			
Gewicht	380		
Weight			
Artikel-Nr.			
Article number			

12	Entlüftung/ air vent	Rp 1"	DIN 2986
11	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986
10	Temperaturregelung/ temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986
9	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986
8	Temperaturregelung/ temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986
7	Revisionsöffnung/ manhole 400/480	400	REL
6	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986
5	Entlüftung/ drain	Rp 1 1/4"	DIN 2986
4	Warmwasser/ warm water	Rp 2"	DIN 2986
3	Ladevorlauf/ heating flow	Rp 2"	DIN 2986
2	Laderücklauf/ heating return	Rp 2"	DIN 2986
1	Kaltwasser/ cold water	Rp 2"	DIN 2986
Stützen	Benennung	DN	PN
Nozzle	Denomination		Norm
			Standard
			Rating
			Position
			Reinigungs- Dimension

Index Datum/dated Gez./drawn Gepr./appr. Kernwort/Subject: Art der Änderung/Modification

Gez./drawn 02.07.2024 Bartsch

Gepr./appr. 02.07.2024 Wahn

Benennung/Designation: Warmwasserspeicher/ storage tank

Typ RET 2500 special Bausatz 3 teilig

Zeichnung Nr./ Drawing No.: P57358 Projekt Nr./ Project No.: Bestell Nr./ Order No.: Maßstab/ Scale: 1:125 Blatt/ Sheet: 1/1


22.4.95-0 P57358

Zeichnung ist geistiges Eigentum der RUDERT EISEN- u. TECHNIK GmbH. Rechte aus Schutzvermerk DMS-1-D vorbehalten. Copyright by Messrs. RUDERT EISEN- u. TECHNIK GmbH. All rights provided by "Schutzvermerk DMS-1-D" reserved.

ISPAG

Anschlüsse wie gezeichnet / 180° versetzt
(Pole 80)
Tür 900

Reduzieren
kleiner

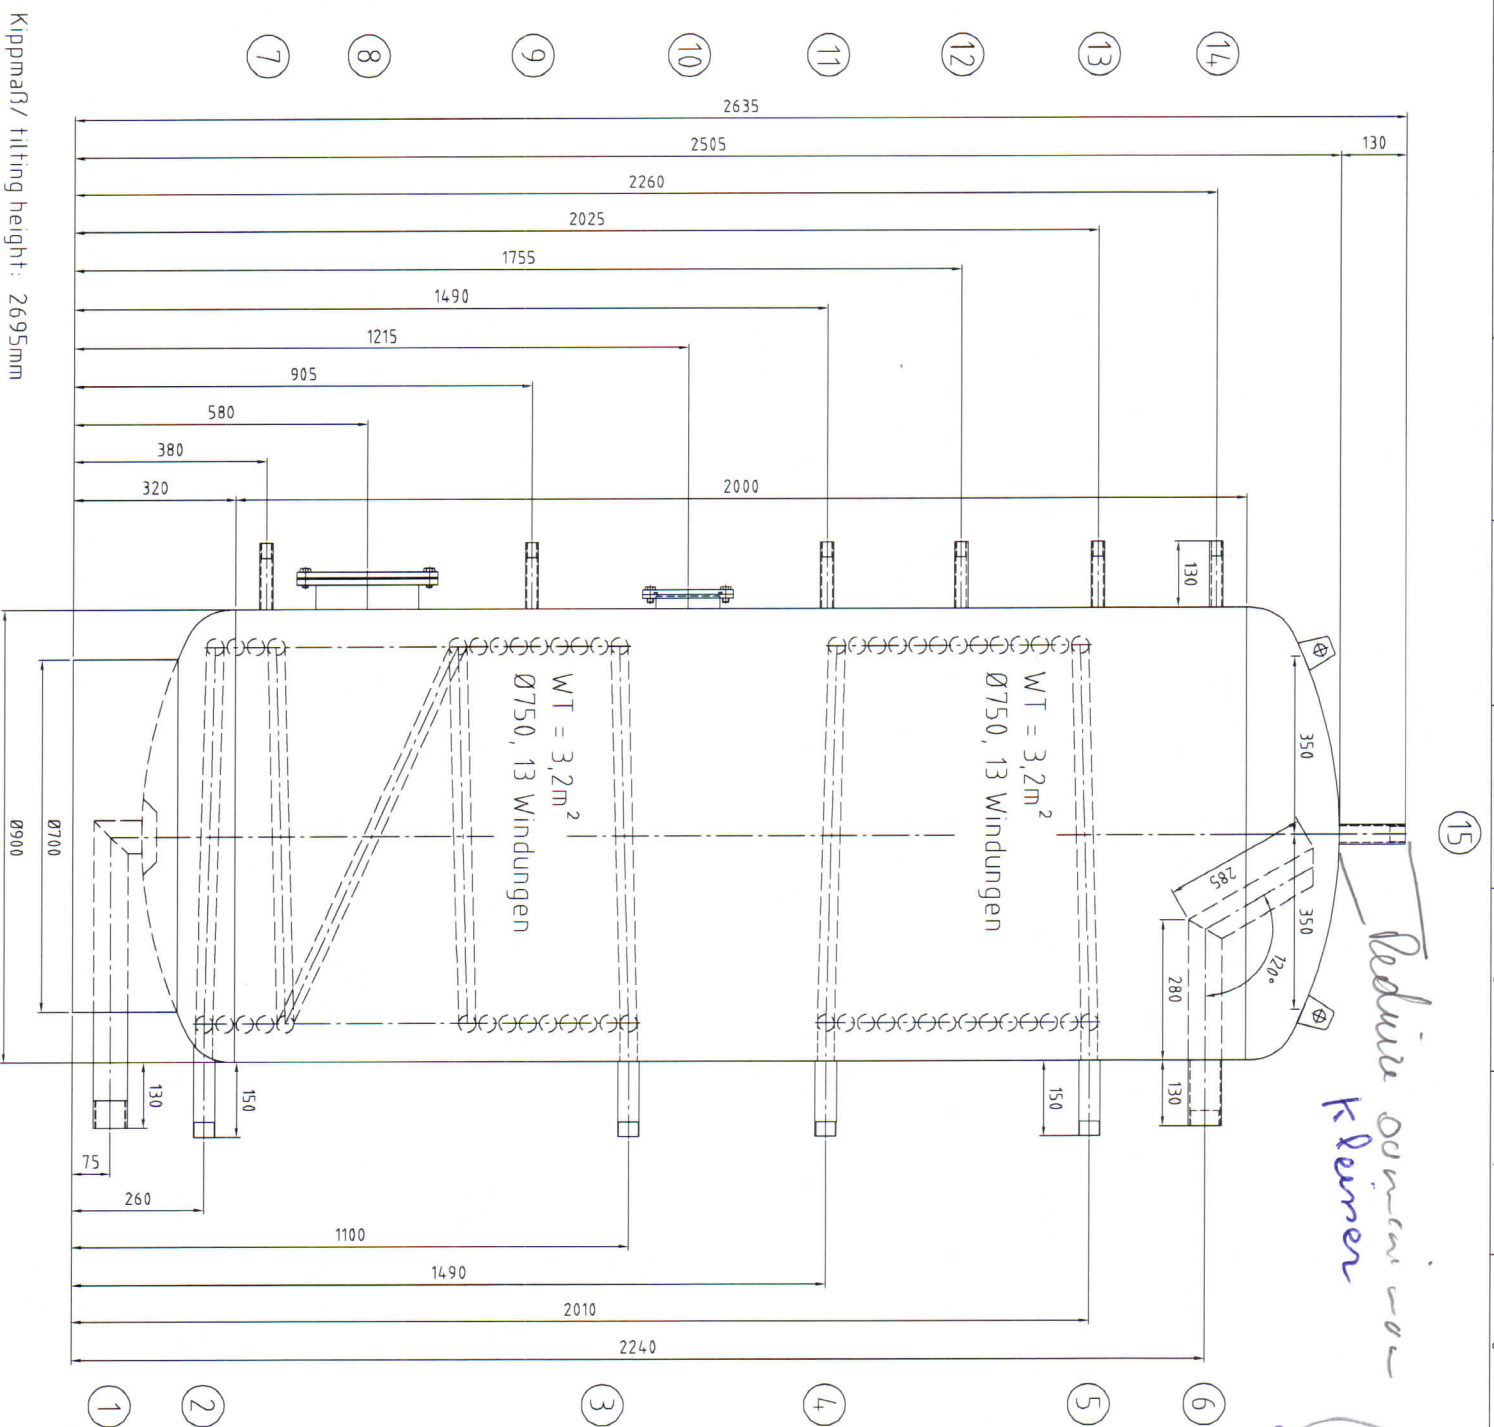

		Manletraum inside of jacket		Rotletraum inside of tubes	
Max zul. Druck		6		25	
Max. allow. pressure		6		25	
Min./max zul. Temperatur		109		200	
Min./max. allow. temperature		109		200	
Prüfdruck		9		4.0	
Test pressure		9		4.0	
Volumen Capacity		14.15		22.5/22.5	
Oberflächenbearbeitung Surface treatment		geheizt und passiviert pitted and passivated			
Werkstoff material		1.4571/ 1.4404, 316Ti/ 316L			
Gewicht		280			
Weight		280			
Artikel-Nr. -weiß-					
Article number -white-					
Artikel-Nr. -silber-					
Article number -silver-					
15	Entlüftung / air vent	Rp 1"	DIN 2986		
14	Temperaturregelung/ temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986		
13	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
12	Temperaturregelung/ temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986		
11	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
10	Revisionsöffnung/ handhole 120/180	120	REC	0-Ring	
9	Temperaturregelung/ temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986		
8	Revisionsöffnung/ handhole 200/280	200	REC	0-Ring	
7	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
6	Warmwasser/ warm water	Rp 2"	DIN 2986		
5	Heizwasserrücklauf/ heating return	Rp 1 1/4"	DIN 2982		
4	Heizwasserlauf/ heating flow	Rp 1 1/4"	DIN 2982		
3	Temperaturregelung/ temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986		
2	Heizwasserrücklauf/ heating return	Rp 1 1/4"	DIN 2982		
1	Kaltwasser/ cold water	Rp 2"	DIN 2986		

