



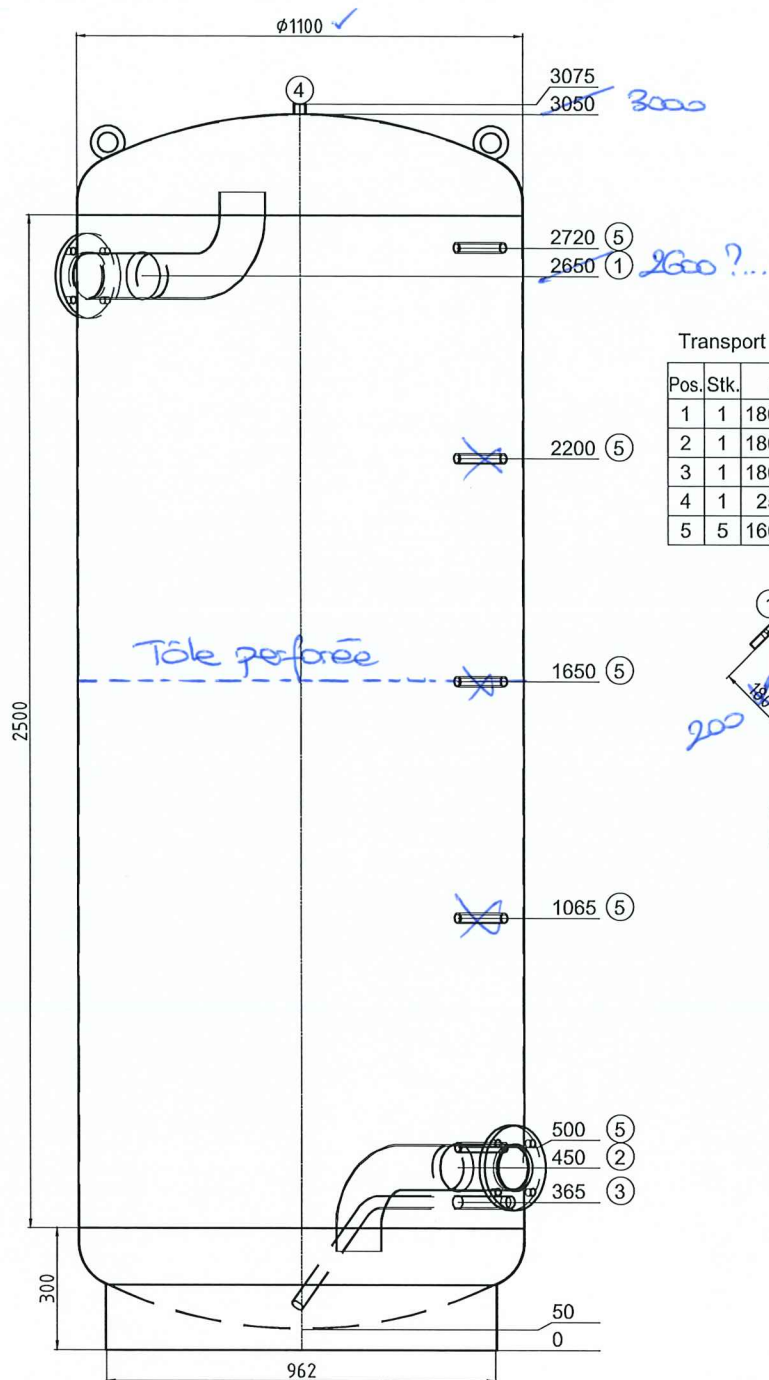

Transport liegend

Pos.	Stk.	L	w°	Bezeichnung
1	1	180	225	Flansch Typ01 DN100 PN6 mit Bogenrohr
2	1	180	45	Flansch Typ01 DN100 PN6 mit Bogenrohr
3	1	180	135	Nippel 1" mit Bogenrohr 135° Vidange, Entleerung
4	1	25	0	Muffe 3/4" Entlüftung
5	5	160	135	Muffe 1/2"

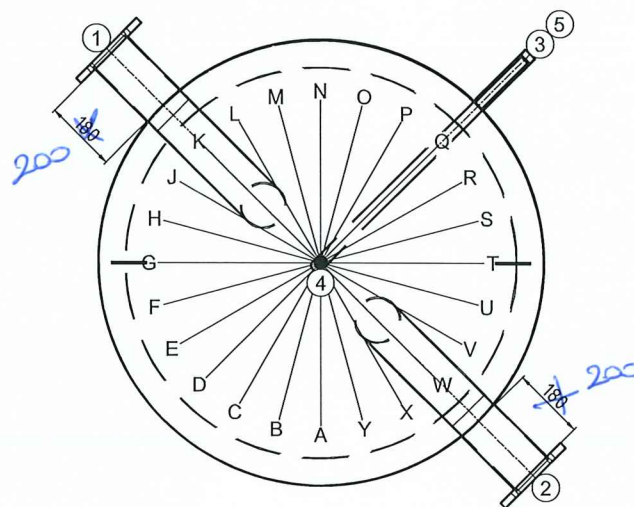

Gut zur Fertigung

Datum

Unterschrift



Z.-Nr.: 48979/1

Kom.: KST300 113903 Bougy

Auftragsnr.: 48979


Stückzahl: 1

Bezeichn: Pufferspeicher


Genauer: --

Inhalt: 2683 Liter
 Material: S235JR
 Gewicht: 302 kg
 Betriebstemperatur: -10° bis 109°C
 Betriebs/Prüfüberdruck: 0.3 / 0.45 MPa
 Oberfläche außen: grundiert
 Oberfläche innen: roh
 Boden/Mantelstärke: 3/3
 Kippmaß: 3113 mm
 In Konformität mit DGRL 2014/68/EU Art. 4 Abs. 3.

Isolierung:
 bauseits




Ersteller/Datum: egl / 02.07.2024

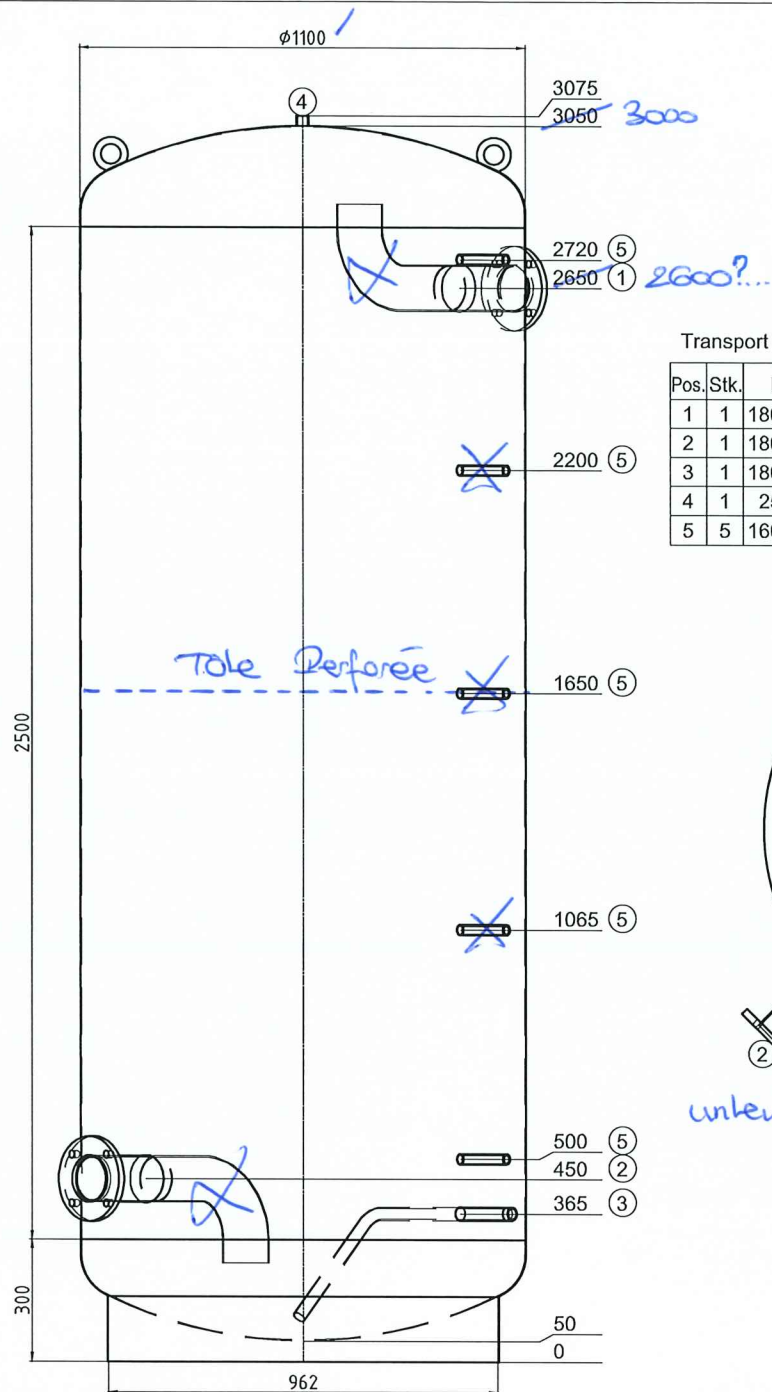

Transport legend

Pos.	Stk.	L	w°	Bezeichnung
1	1	180	135	Flansch Typ01 DN100 PN6 mit Bogenrohr
2	1	180	315	Flansch Typ01 DN100 PN6 mit Bogenrohr
3	1	180	45	Nippel 1" mit Bogenrohr 135° Vidange, Entleerung
4	1	25	0	Muffe 3/4" Entlüftung
5	5	160	45	Muffe 1/2"

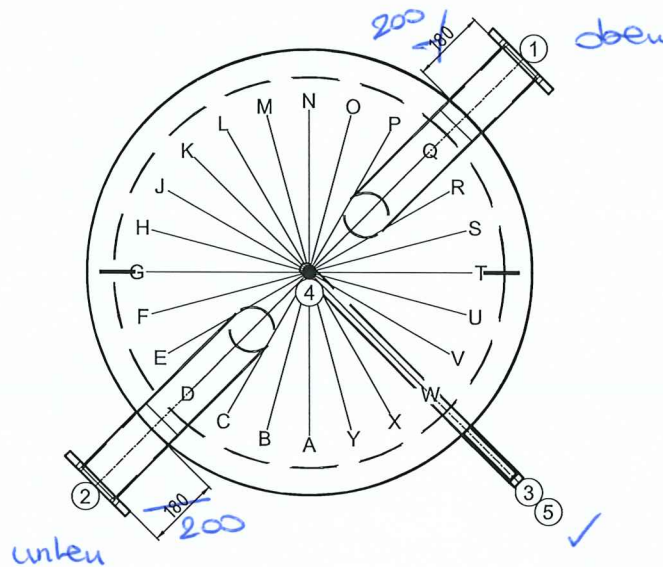

Gut zur Fertigung

Datum

Unterschrift



Z.-Nr.: 48978/1

Kom.:
KST300 113903 Bougy

Auftragsnr.: 48978


Stückzahl: 1

Bezeichn: Pufferspeicher


Genauer: --

Inhalt: 2683 Liter
Material: S235JR
Gewicht: 302 kg
Betriebstemperatur: -10° bis 109°C
Betriebs/Prüfüberdruck: 0.3 / 0.45 MPa
Oberfläche außen: grundiert
Oberfläche innen: roh
Boden/Mantelstärke: 3/3
Kippmaß: 3113 mm
In Konformität mit DGRL 2014/68/EU Art. 4 Abs. 3.

Isolierung:
bauseits




Ersteller/Datum: egl / 02.07.2024

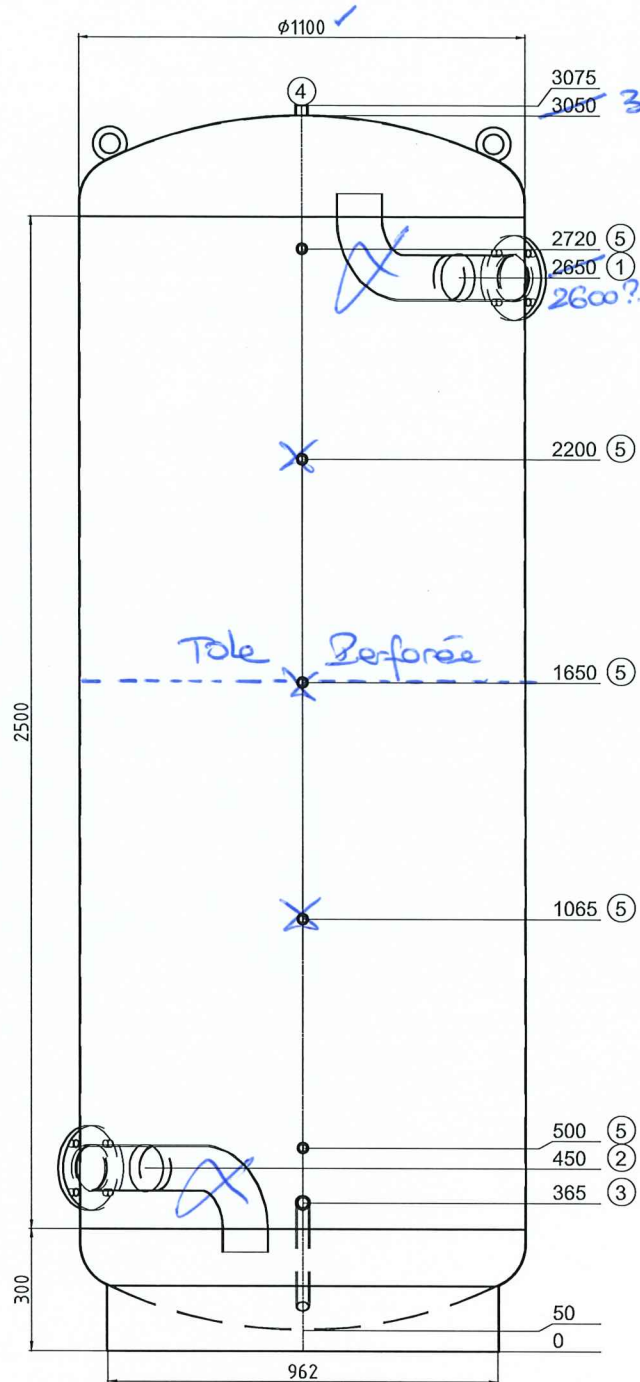

Transport liegend

Pos.	Stk.	L	w"	Bezeichnung
1	1	180	135	Flansch Typ01 DN100 PN6 mit Bogenrohr
2	1	180	225	Flansch Typ01 DN100 PN6 mit Bogenrohr
3	1	180	0	Nippel 1" mit Bogenrohr 135° Vidange, Entleerung
4	1	25	0	Muffe 3/4" Entlüftung
5	5	160	0	Muffe 1/2"

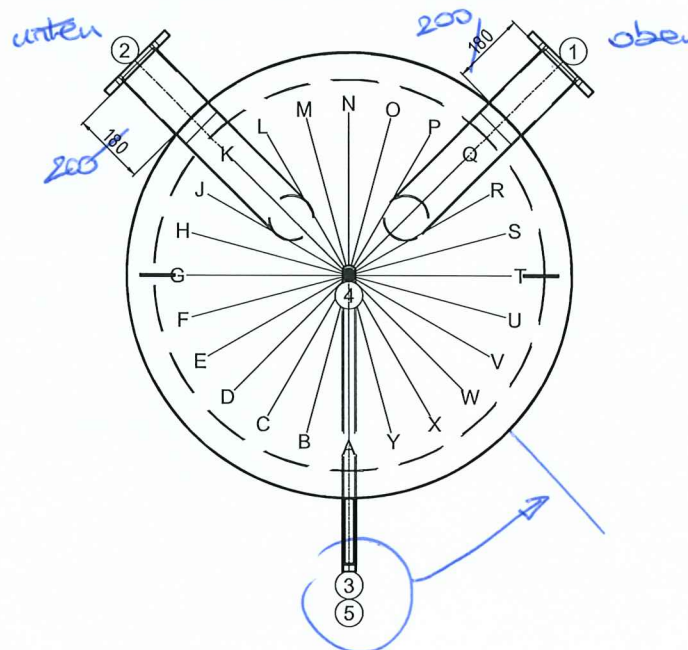

Gut zur Fertigung

Datum

Unterschrift



Z.-Nr.: 48976/1

Kom.:
KST300 113903 Bougy

Auftragsnr.: 48976


Stückzahl: 1

Bezeichn: Pufferspeicher


Genauer: --

Inhalt: 2683 Liter
Material: S235JR
Gewicht: 302 kg
Betriebstemperatur: -10° bis 109°C
Betriebs/Prüfüberdruck: 0.3 / 0.45 MPa
Oberfläche außen: grundiert
Oberfläche innen: roh
Boden/Mantelstärke: 3/3
Kippmaß: 3113 mm
In Konformität mit DGRL 2014/68/EU Art. 4 Abs. 3.

Isolierung:
bauseits




Ersteller/Datum: egl / 02.07.2024

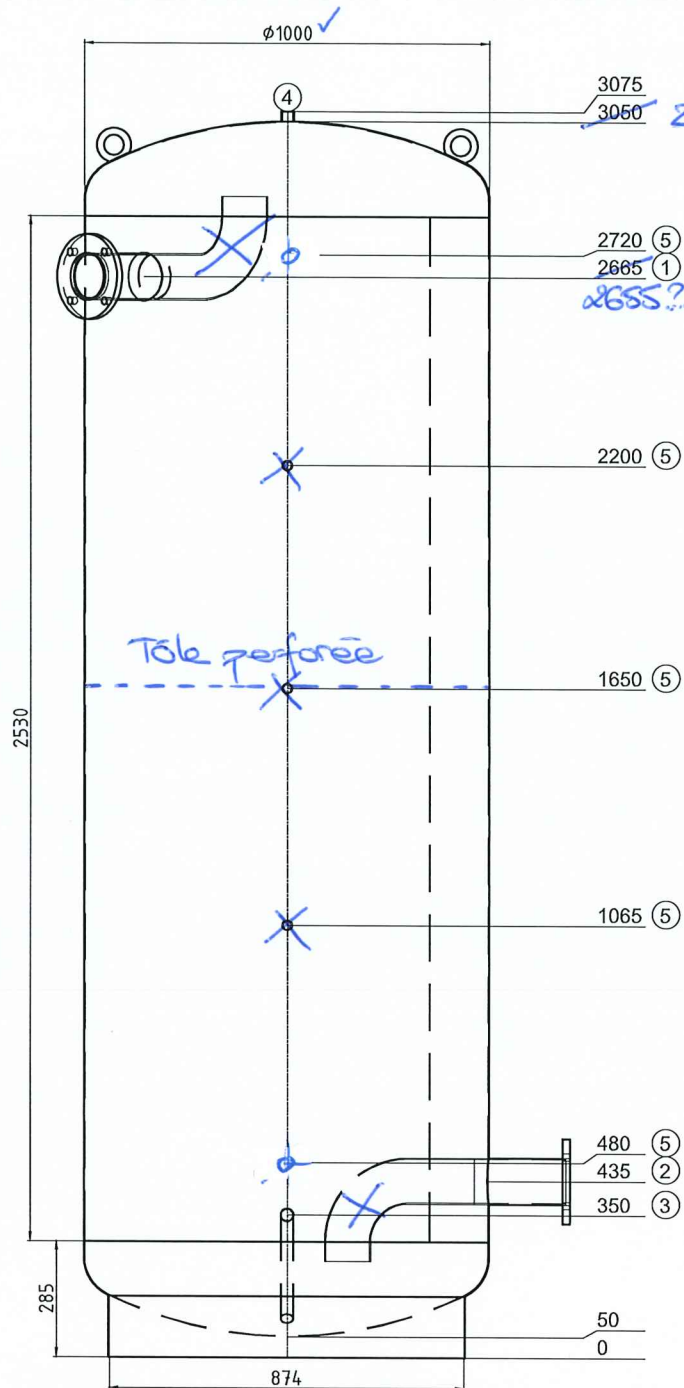

Transport liegend

Pos.	Stk.	L	w°	Bezeichnung
1	1	180	315	Flansch Typ01 DN100 PN6 mit Bogenrohr
2	1	180	90	Flansch Typ01 DN100 PN6 mit Bogenrohr
3	1	180	180	Nippel 1" mit Bogenrohr 135° Vidange, Entleerung
4	1	25	0	Muffe 3/4" Entlüftung
5	5	160	180	Muffe 1/2"

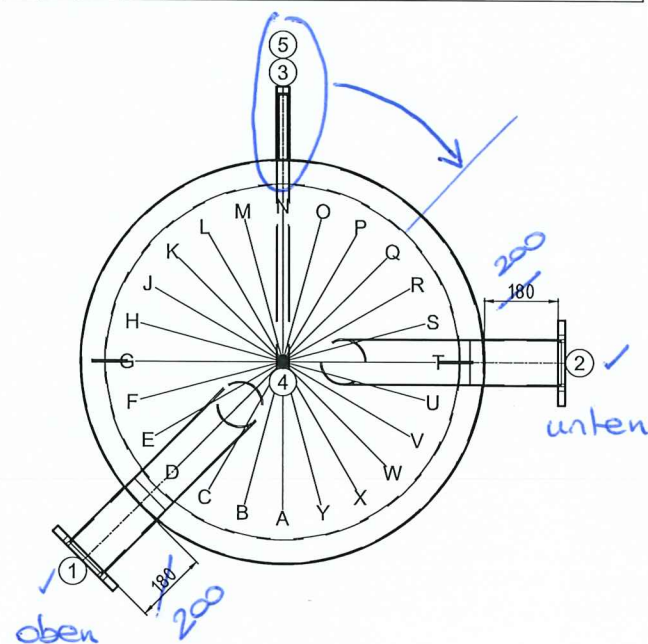

Gut zur Fertigung

Datum

Unterschrift



Z.-Nr.: 48975/1

Kom.:
KST300 113903 Bougy

Auftragsnr.: 48975


Stückzahl: 1

Bezeichn: Pufferspeicher


Genauer: --

Inhalt: 2217 Liter
 Material: S235JR
 Gewicht: 274 kg
 Betriebstemperatur: -10° bis 109°C
 Betriebs/Prüfüberdruck: 0.3 / 0.45 MPa
 Oberfläche außen: grundiert
 Oberfläche innen: roh
 Boden/Mantelstärke: 3/3
 Kippmaß: 3106 mm
 In Konformität mit DGRL 2014/68/EU Art. 4 Abs. 3.

Isolierung:
bauseits





Ersteller/Datum: egl / 02.07.2024

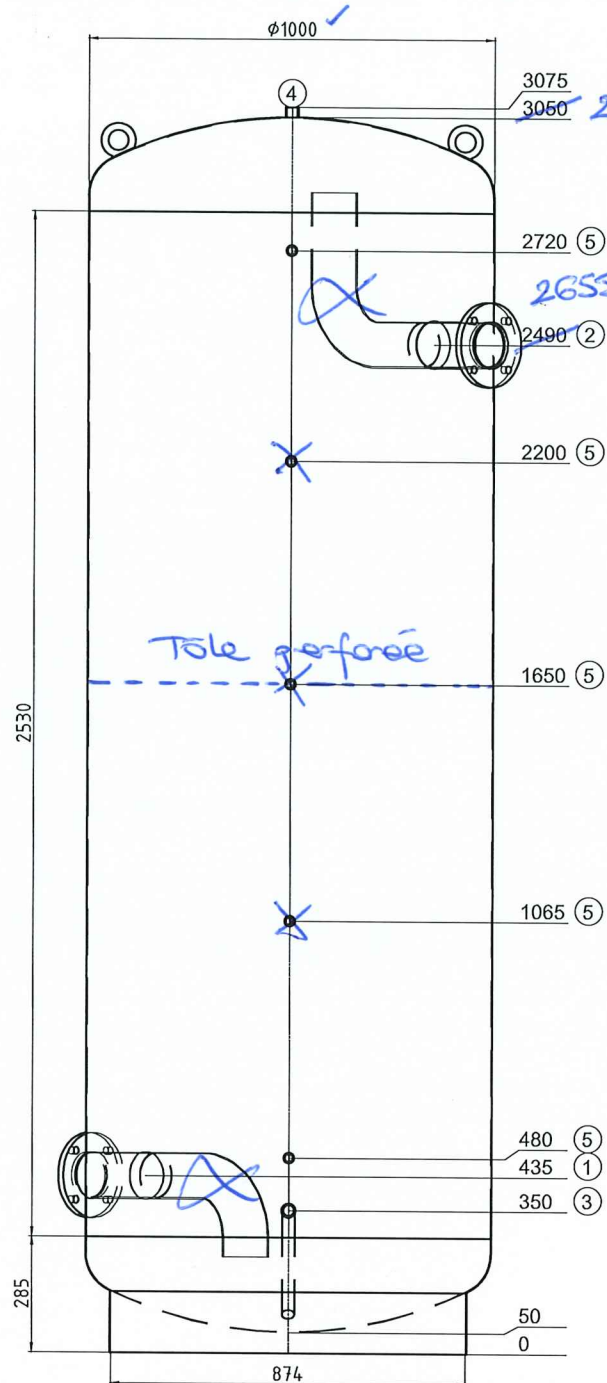

Transport liegend

Pos.	Stk.	L	w°	Bezeichnung
1	1	180	225	Flansch Typ01 DN100 PN6 mit Bogenrohr
2	1	180	45	Flansch Typ01 DN100 PN6 mit Bogenrohr
3	1	180	0	Nippel 1" mit Bogenrohr 135° Vidange, Entleerung
4	1	25	0	Muffe 3/4" Entlüftung
5	5	160	0	Muffe 1/2"

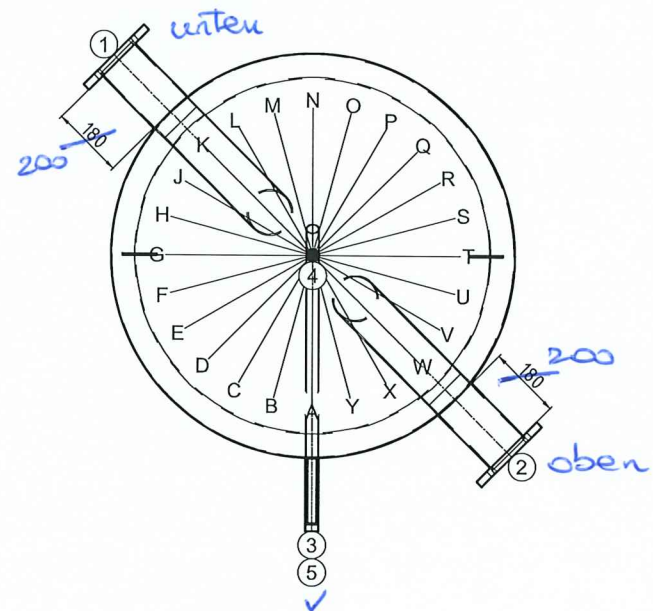

Gut zur Fertigung

Datum _____ Unterschrift _____



Z.-Nr.: 48974/2

Kom.: KST300 113903 Bougy

Auftragsnr.: 48974

Stückzahl: 1

Bezeichn: Pufferspeicher

Genauer: --

Inhalt: 2217 Liter
 Material: S235JR
 Gewicht: 275 kg
 Betriebstemperatur: -10° bis 109°C
 Betriebs/Prüfüberdruck: 0.3 / 0.45 MPa
 Oberfläche außen: grundiert
 Oberfläche innen: roh
 Boden/Mantelstärke: 3/3
 Kippmaß: 3106 mm
 In Konformität mit DGRL 2014/68/EU Art. 4 Abs. 3.

Isolierung:
 bauseits

Ersteller/Datum: egl / 02.07.2024