

ok for production

Date

Signature



N° dessin: 48976/2

Com.:
KST300 113903 Bougy

N° d'ordre: 48976

Qtté: 1

Description: Réservoir tampon

Précise: --

Contenu: 2636 Liter

Matériel: S235JR

Poids: 302 kg

Température de service: -10° bis 109°C

Pression de service/d'essai: 0.3 / 0.45 MPa

Surface extérieure: apprêté

Surface intérieure: brut

épaisseur du bas / de la gaine: 3/3


Hauteur de basculement: 3063 mm

En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4
paragraphe 3.

Isolation:



fait du client

créateur/date: egl / 05.07.2024

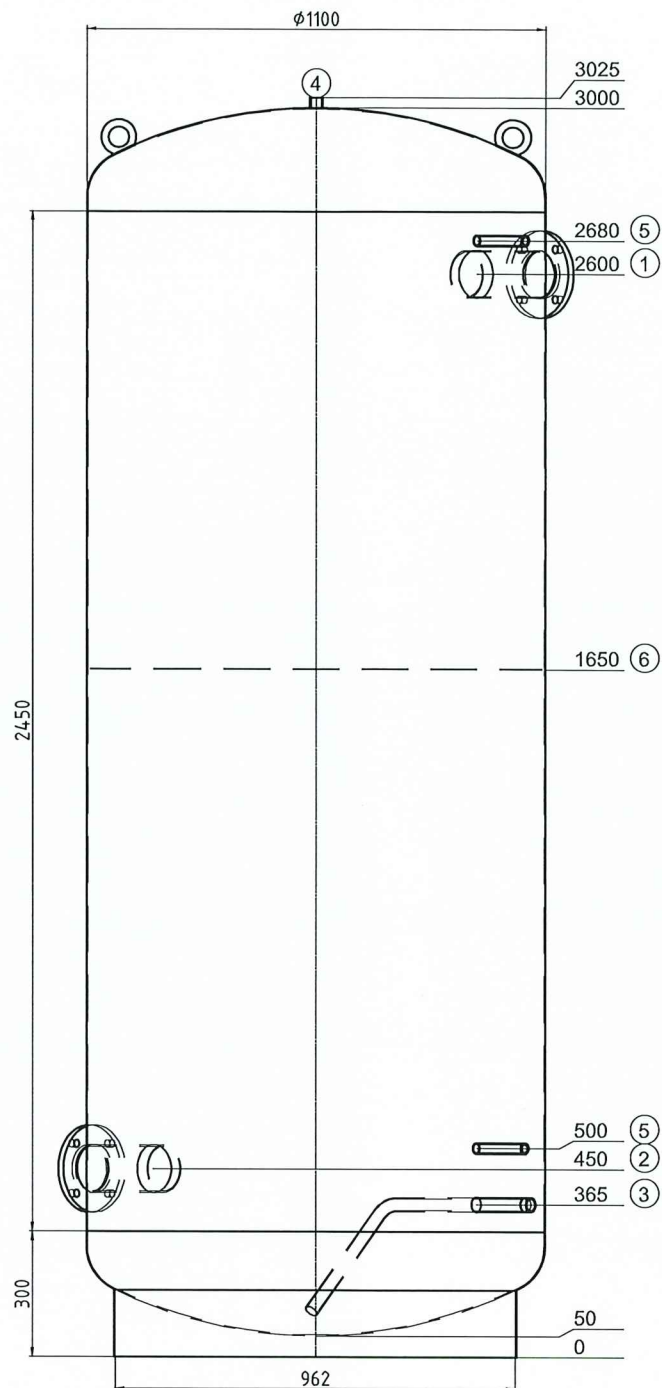

Transport couché

Pos.	Pcs	L	w°	Description
1	1	200	135	Flasque Typ01 DN100 PN6
2	1	200	225	Flasque Typ01 DN100 PN6
3	1	180	45	mamelon 1" avec tube coudé 135° Vidange, Entleerung
4	1	25	0	raccord 3/4" Entlüftung
5	2	160	45	raccord 1/2"
6	1	0	-	tôle perforée

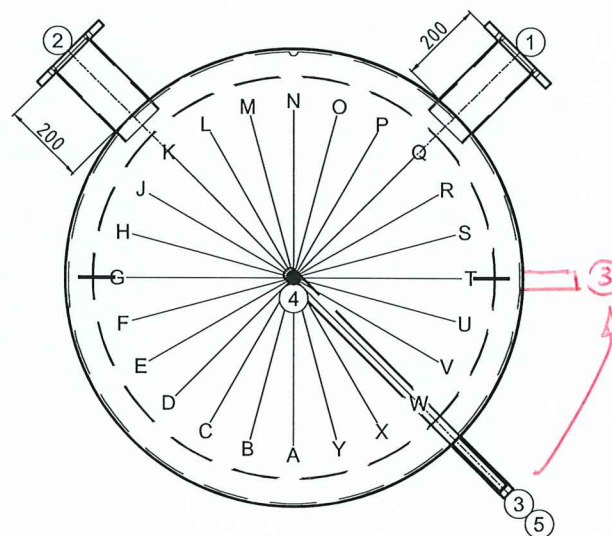

ok for production

Date

Signature



N° dessin: 48978/2

Com.:
KST300 113903 Bougy

N° d'ordre: 48978

Qtté: 1

Description: Réservoir tampon

Précise: --

Contenu: 2636 Liter

Matériel: S235JR

Poids: 302 kg

Température de service: -10° bis 109°C

Pression de service/d'essai: 0,3 / 0,45 MPa

Surface extérieur: apprêté

Surface intérieur: brut


épaisseur du bas / de la gaine: 3/3

Hauteur de basculement: 3063 mm

En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4
paragraphe 3.



Isolation:
fait du client

créateur/date: egl / 05.07.2024

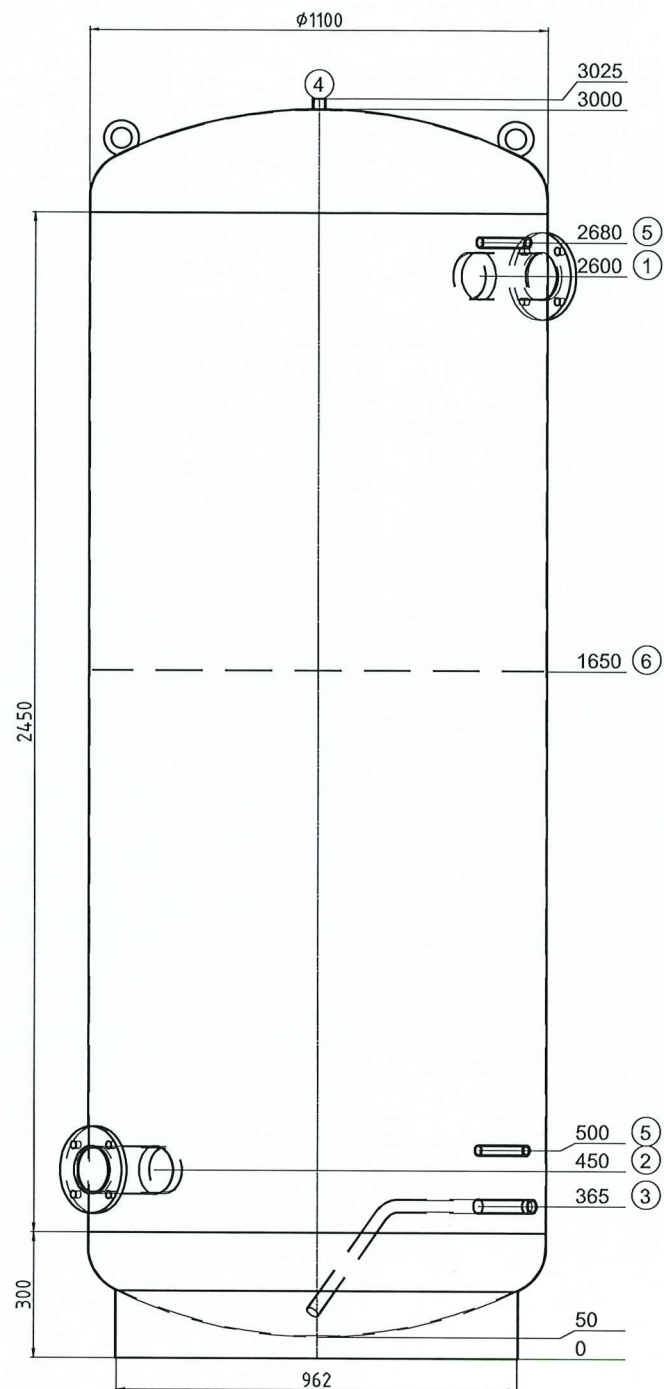

Transport couché

Pos.	Pcs	L	w"	Description
✓ 1	1	200	135	Flasque Typ01 DN100 PN6
✓ 2	1	200	315	Flasque Typ01 DN100 PN6
✓ 3	1	180	45	mamelon 1" avec tube coudé 135° Vidange, Entleerung
✓ 4	1	25	0	raccord 3/4" Entlüftung
✓ 5	2	160	45	raccord 1/2"
✓ 6	1	0	-	tôle perforée

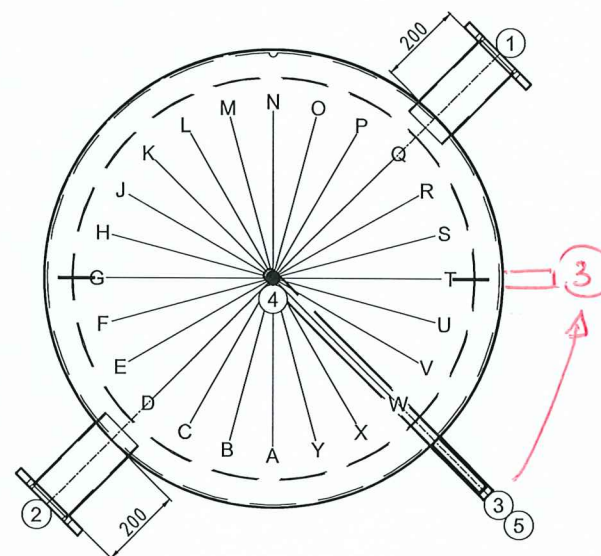

ok for production

Date

Signature



N° dessin: 48979/2

Com.:

KST300 113903 Bougy

N° d'ordre: 48979

Qté: 1

Description: Réservoir tampon

Précise: --

Contenu: 2636 Liter

Matériel: S235JR

Poids: 302 kg

Température de service: -10° bis 109°C

Pression de service/d'essai: 0.3 / 0.45 MPa

Surface extérieur: apprêté

Surface intérieur: brut

épaisseur du bas / de la gaine: 3/3


Hauteur de basculement: 3063 mm

En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4
paragraphe 3.

Isolation:

fait du client

créateur/date: egl / 05.07.2024

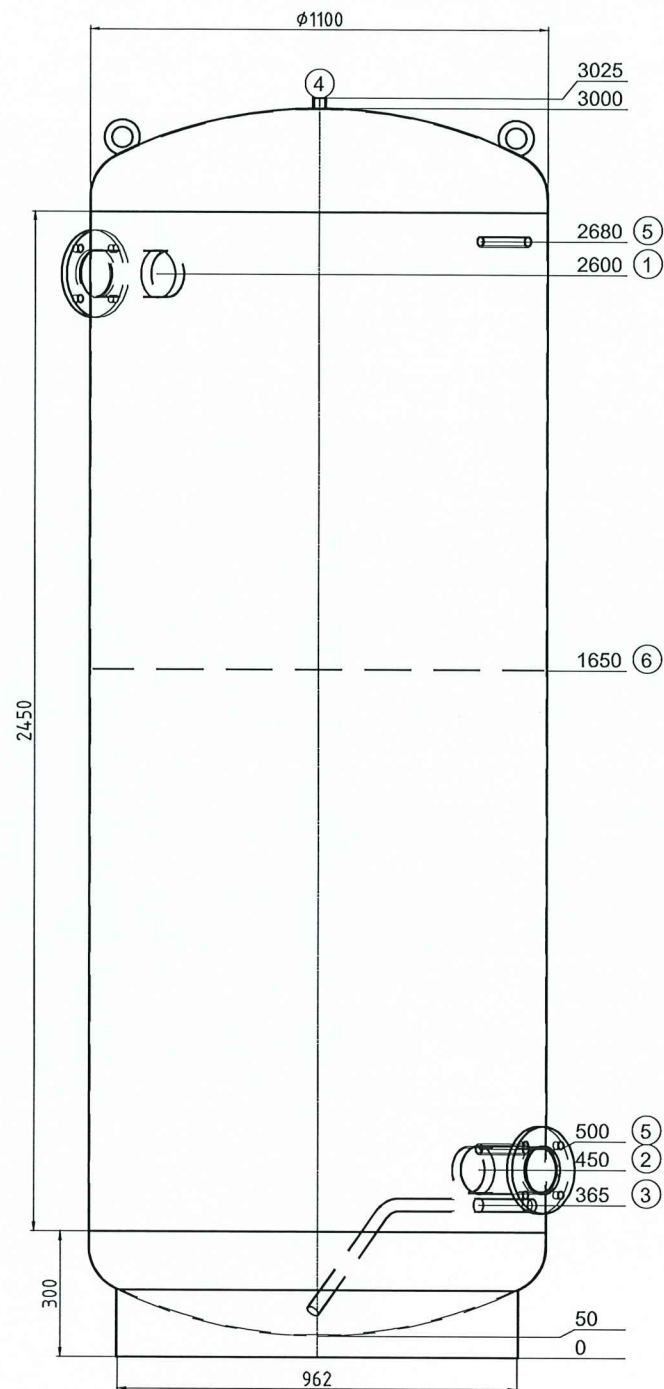

Transport couché

Pos.	Pcs	L	w°	Description
1	1	200	225	Flasque Typ01 DN100 PN6
2	1	200	45	Flasque Typ01 DN100 PN6
3	1	180	135	mamelon 1" avec tube coudé 135° Vidange, Entleerung
4	1	25	0	raccord 3/4" Entlüftung
5	2	160	135	raccord 1/2"
6	1	0	-	tôle perforée

