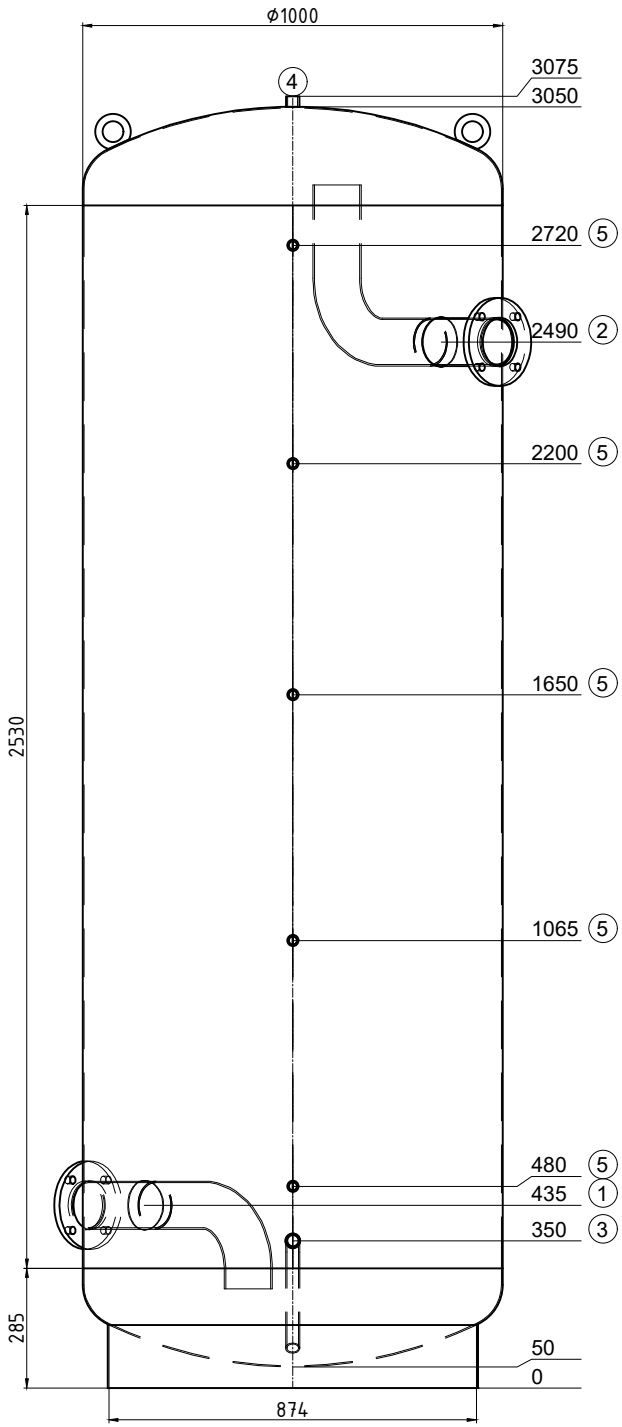

Transport liegend

Pos.	Stk.	L	w°	Bezeichnung
1	1	180	225	Flansch Typ01 DN100 PN6 mit Bogenrohr
2	1	180	45	Flansch Typ01 DN100 PN6 mit Bogenrohr
3	1	180	0	Nippel 1" mit Bogenrohr 135° Vidange, Entleerung
4	1	25	0	Muffe 3/4" Entlüftung
5	5	160	0	Muffe 1/2"

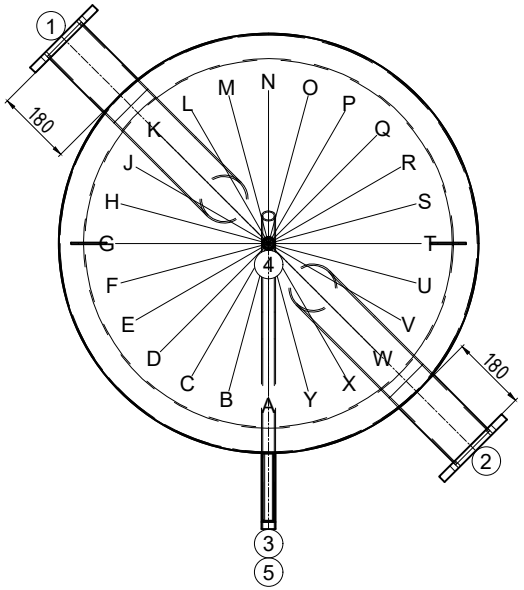



Gut zur Fertigung

Datum ..... Unterschrift .....

Z.-Nr.:	48974/2
Kom.: KST300 113903 Bougy	
Auftragsnr.:	48974
Stückzahl:	1
Bezeichn:	Pufferspeicher
Genauer:	--

Inhalt: 2217 Liter
Material: S235JR
Gewicht: 275 kg
Betriebstemperatur: -10° bis 109°C
Betriebs/Prüfüberdruck: 0.3 / 0.45 MPa
Oberfläche außen: grundiert
Oberfläche innen: roh
Boden/Mantelstärke: 3/3
Kippmaß: 3106 mm
In Konformität mit DGRL 2014/68/EU Art. 4 Abs. 3.

Isolierung:
bauseits

.

Ersteller/Datum: egl / 02.07.2024