

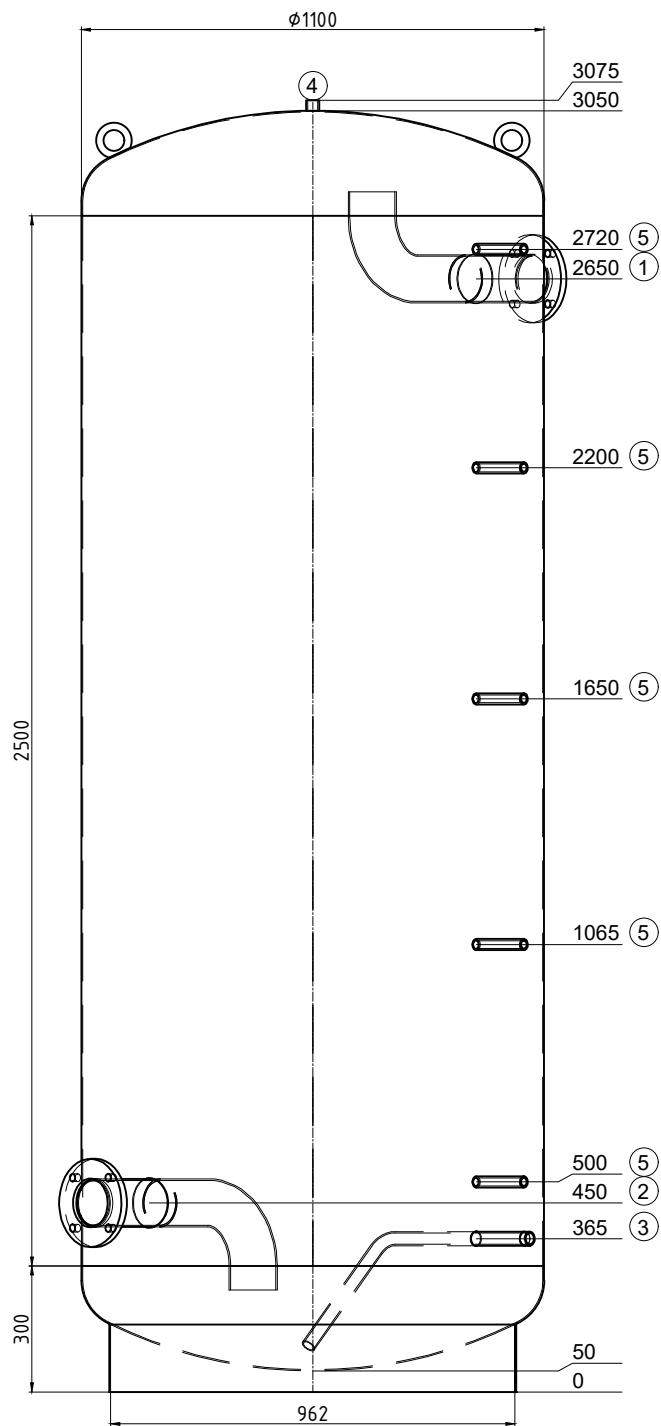




Transport legend

| Pos. | Stk. | L   | w°  | Bezeichnung                                      |
|------|------|-----|-----|--------------------------------------------------|
| 1    | 1    | 180 | 135 | Flansch Typ01 DN100 PN6 mit Bogenrohr            |
| 2    | 1    | 180 | 315 | Flansch Typ01 DN100 PN6 mit Bogenrohr            |
| 3    | 1    | 180 | 45  | Nippel 1" mit Bogenrohr 135° Vidange, Entleerung |
| 4    | 1    | 25  | 0   | Muffe 3/4" Entlüftung                            |
| 5    | 5    | 160 | 45  | Muffe 1/2"                                       |

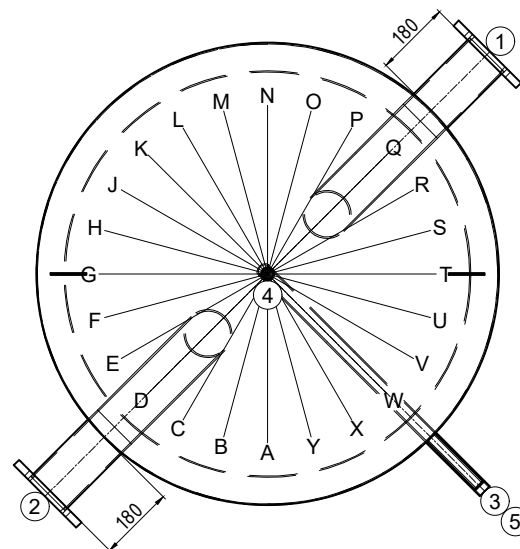

Gut zur Fertigung

Datum

Unterschrift



Z.-Nr.: 48978/1

Kom.: KST300 113903 Bougy

Auftragsnr.: 48978

Stückzahl: 1

Bezeichn: Pufferspeicher

Genauer: --

Inhalt: 2683 Liter  
 Material: S235JR  
 Gewicht: 302 kg  
 Betriebstemperatur: -10° bis 109°C  
 Betriebs/Prüfüberdruck: 0.3 / 0.45 MPa  
 Oberfläche außen: grundiert  
 Oberfläche innen: roh  
 Boden/Mantelstärke: 3/3  
 Kippmaß: 3113 mm  
 In Konformität mit DGRL 2014/68/EU Art. 4 Abs. 3.

Isolierung:  
 bauseits

Ersteller/Datum: egl / 02.07.2024