

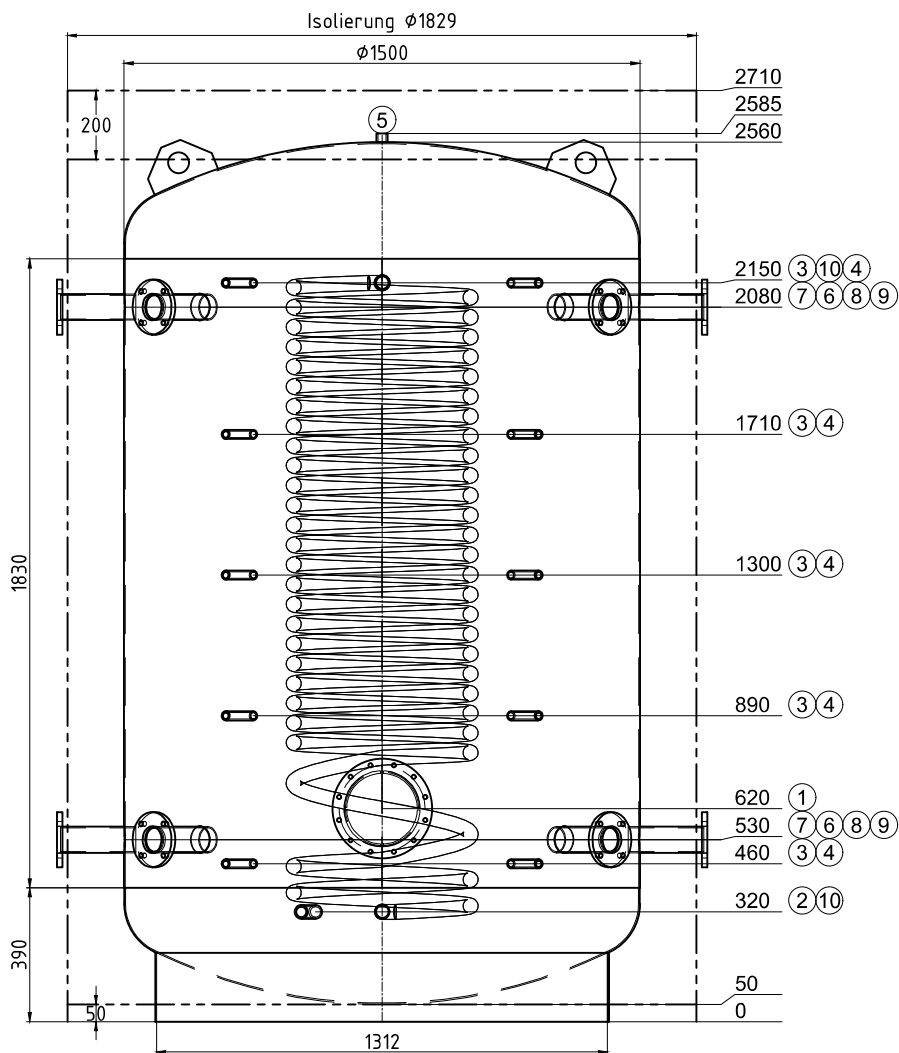




#### Transport liegend

| Pos. | Stk. | L   | w°  | Bezeichnung                                   |
|------|------|-----|-----|-----------------------------------------------|
| 1    | 1    | 100 | 0   | Handloch NW220/290 PN6                        |
| 2    | 1    | 160 | 345 | Muffe 1" Entleerung                           |
| 3    | 5    | 160 | 330 | Muffe 1/2"                                    |
| 4    | 5    | 160 | 30  | Muffe 1/2"                                    |
| 5    | 1    | 25  | 0   | Muffe 3/4" Entlüftung <b>DN32</b>             |
| 6    | 2    | 180 | 315 | Flansch Typ01 <del>DN65</del> PN6 <b>DN32</b> |
| 7    | 2    | 180 | 270 | Flansch Typ01 <del>DN65</del> PN6 <b>DN50</b> |
| 8    | 2    | 180 | 45  | Flansch Typ01 <del>DN65</del> PN6 <b>DN40</b> |
| 9    | 2    | 180 | 90  | Flansch Typ01 DN65 PN6                        |
| 10   | 2    | 180 | 0   | Nippel 5/4" Helix DN32 Ø515, 8.6 m²           |

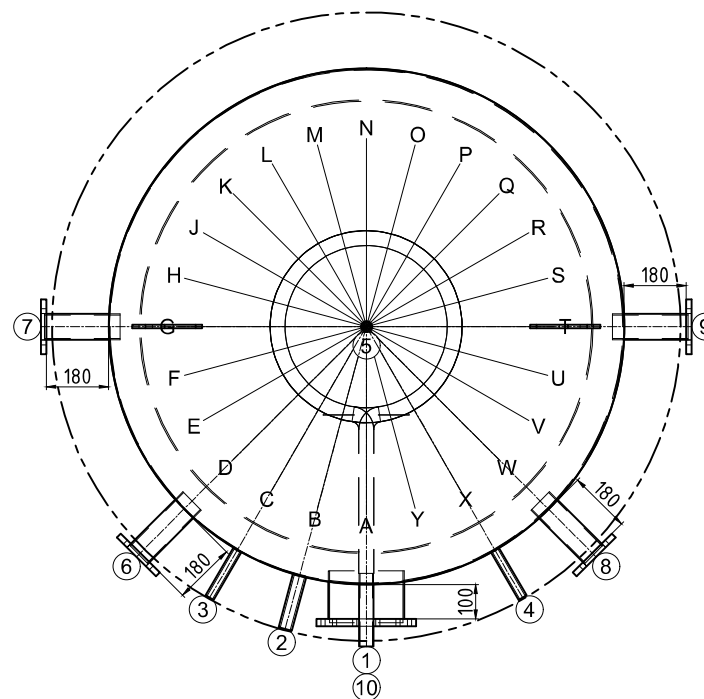

Gut zur Fertigung

Datum

Unterschrift



Z.-Nr.: 48933/1

Kom.: KST300 113812 Bernex

Auftragsnr.: 48933

Stückzahl: 1

Bezeichn: Kombispeicher

Genauer: Helix 4043

Inhalt: 4043 Liter  
 Material: S235JR  
 Gewicht: 453 kg  
 Betriebstemperatur: -10° bis 109°C  
 Betriebs/Prüfüberdruck: 0.3 / 0.45 MPa  
 Oberfläche außen: grundiert  
 Oberfläche innen: roh  
 Boden/Mantelstärke: 4/3  
 Kippmaß: 2746 mm  
 In Konformität mit DGRL 2014/68/EU Art. 4 Abs. 3.

#### Edelstahlwellrohrwärmetauscher:

Material: 1.4404  
 Betriebstemp.: -10° bis 109°C  
 Betriebs/Prüfüberdruck: 0.9 / 1.2 MPa  
 Ø515, 8.6 m²

#### Isolierung:

PE-Vlies 160 mm, 17 kg/m³  
 PS-Mantel 1.2 mm, silbergrau  
 AussenØ Isolierung: 1829.4 mm  
 Gewicht Isolierung: 49.9 kg

Ersteller/Datum: egl / 26.06.2024