

AC Energies SA
 Roberto Oliveira
 Av. de Sévelin 18
 1004 Lausanne

Offre

No. offre: OF26-11275
 Date offre: 13.04.2026

Notre référence: Cyril Barthel

Votre référence: Roberto Oliveira

Satigny - Projet Satigny 42

Bonjour Monsieur Oliveira

Nous vous remercions pour votre demande d'offre et vous la transmettons ci-joint comme suit :

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
p012 - BTA-TO-001					
ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure Accumulateur d'énergie 3500 litres sur virole, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 250 mm Hauteur totale : 3 090 mm Côte de basculement : 3 153 mm Garde au sol : 50 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 3,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 50 °C Raccords : 2 x bride DN125 6 x bride DN100 3 x bride DN25 1 x raccord fileté Rp1" pour vidange 1 x raccord fileté Rp1" pour purge 2 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) 3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	6 035,00	6 035,00
ISOL	Fourniture et pose d'une isolation sur place Isolation 200mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 3500L (hauteur au dessus 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	5 149,00	5 149,00
Total p012 - BTA-TO-001					11 184,00

p054 - BTA-TO-002

Fourniture d'un réservoir sur mesure					
ASP	Accumulateur d'énergie 3500 litres sur virole, en Acier S235JR Ø non isolé : 1 250 mm Hauteur totale : 3 090 mm Côte de basculement : 3 153 mm Garde au sol : 50 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 3,00 bar Pression d'essais : 4,50 bar Température : 19 °C Raccords : 2 x bride DN150 4 x bride DN125 6 x bride DN25 1 x raccord fileté Rp1" pour vidange 1 x raccord fileté Rp1" pour purge 2 x raccord fileté Rp½" pour thermomètre(s) sans ce(s) dernier (s) 3 x raccord fileté Rp½" pour sonde(s) sans ces dernière(s) Disposition des raccords librement configurable	Pce	1,00	6 138,00	6 138,00
ISOL	Fourniture et pose d'une isolation sur place Isolation 200mm laine de roche sous manteau Aluman pour cuve de 3500L (hauteur au dessus 2500mm) Délai d'installation : sur demande Préavis de 2 à 3 semaines sur appel Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10%	Pce	1,00	5 149,00	5 149,00
Total p054 - BTA-TO-002					11 287,00
Total brut					22 471,00
	Rabais	%	-42,00	22 471,00	-9 437,80
Total net HT					13 033,20
	RPLP	%	2,10	13 033,20	273,70
Total TVA non comprise					13 306,90
	Taxe sur la valeur ajoutée	%	8,10	13 306,90	1 077,85
Total TVA comprise					14 384,75

Veuillez tenir compte que toute marchandise livrée est assujettie à la redevance fédérale RPLP, fixée à 2.1% de sa valeur, et appliquée sur nos factures.

Conditions de paiement: 30 jours net


Validité de l'offre: 12.06.2026

Livraison : DDP

Livraison et garantie selon nos conditions générales de vente. Nous espérons que notre offre vous convienne et restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Avec nos salutations distinguées

ISPAG

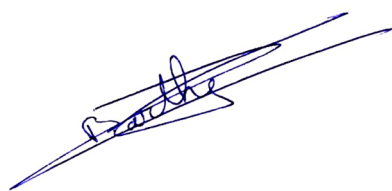

Cyril Barthel

Par sa signature, le client accepte définitivement l'offre susmentionnée et donne son accord pour la commande des marchandises et des prestations.

Date : Signature :