



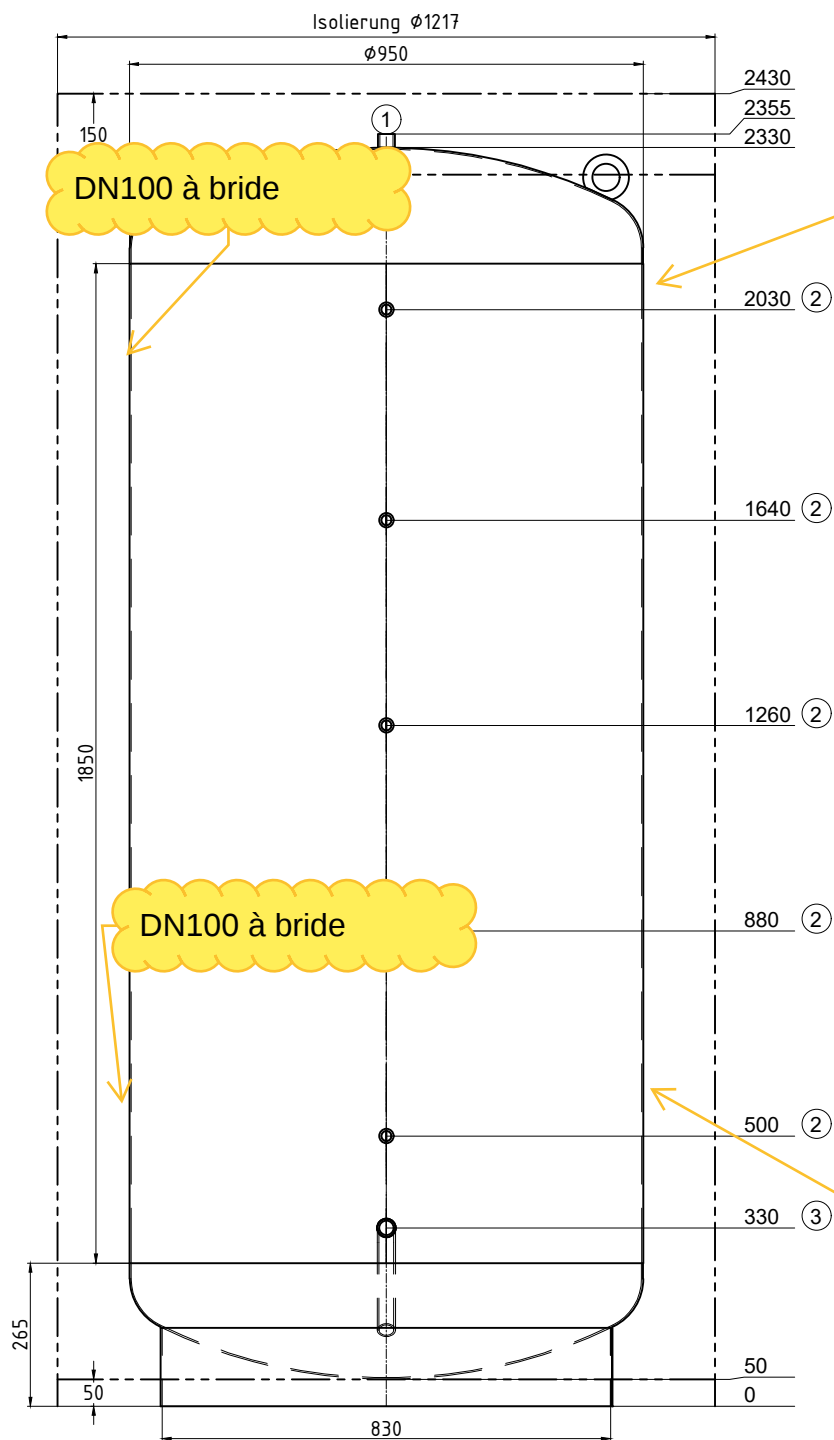

Transport stehend

Pos.	Stk.	L	w°	Bezeichnung
1	1	25	0	Muffe 3/4" Entlüftung
2	5	130	0	Muffe 1/2"
3	1	150	0	Nippel 1" mit Bogenrohr 135° Entleerung

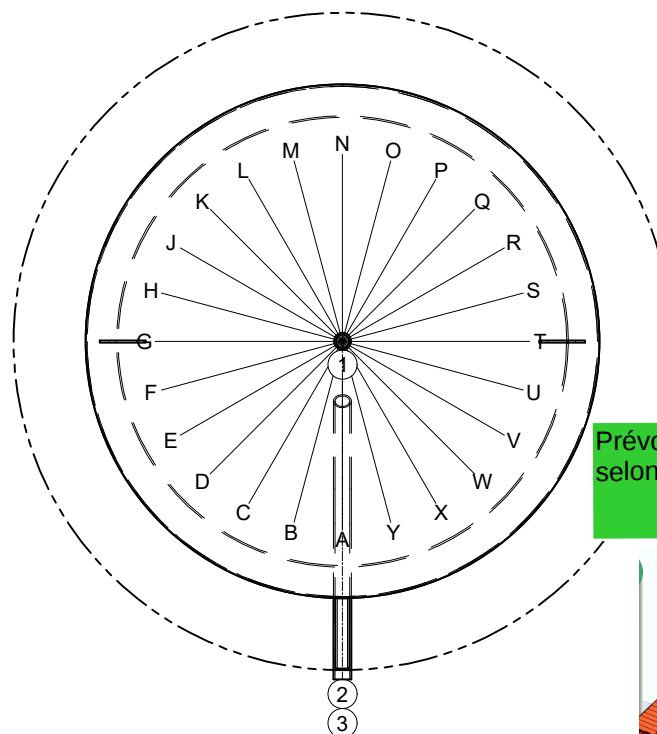

DN100 à bride

Gut zur Fertigung

Datum

Unterschrift



Z.-Nr.: 48667/1

Kom.:

KST300 Genève

Auftragsnr.: 48667


Stückzahl: 1

Bezeichn: Pufferspeicher

Genauer: --

Inhalt: 1507 Liter
 Material: S235JR
 Gewicht: 188 kg
 Betriebstemperatur: -10° bis 109°C
 Betriebs/Prüfüberdruck: 0.3 / 0.45 MPa
 Oberfläche außen: grundiert
 Oberfläche innen: roh
 Boden/Mantelstärke: 3/3
 Anschlusslänge: 130 mm
 Kippmaß: 2392 mm
 In Konformität mit DGRL 2014/68/EU Art. 4 Abs. 3.

Prévoir les piquage aller/retour à 90°C comme selon les plans d'exécution

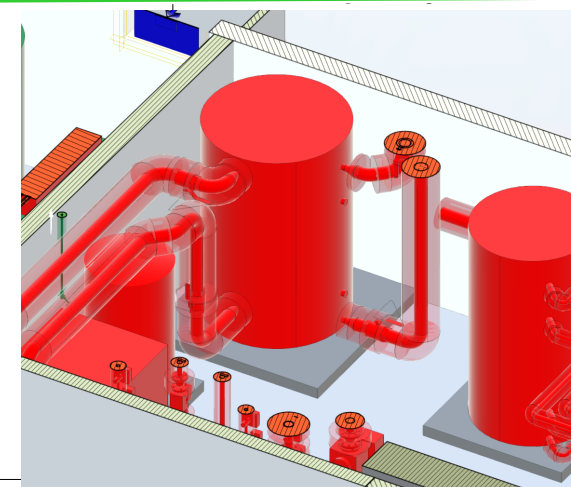

Ersteller/Datum: egl / 15.05.2024