

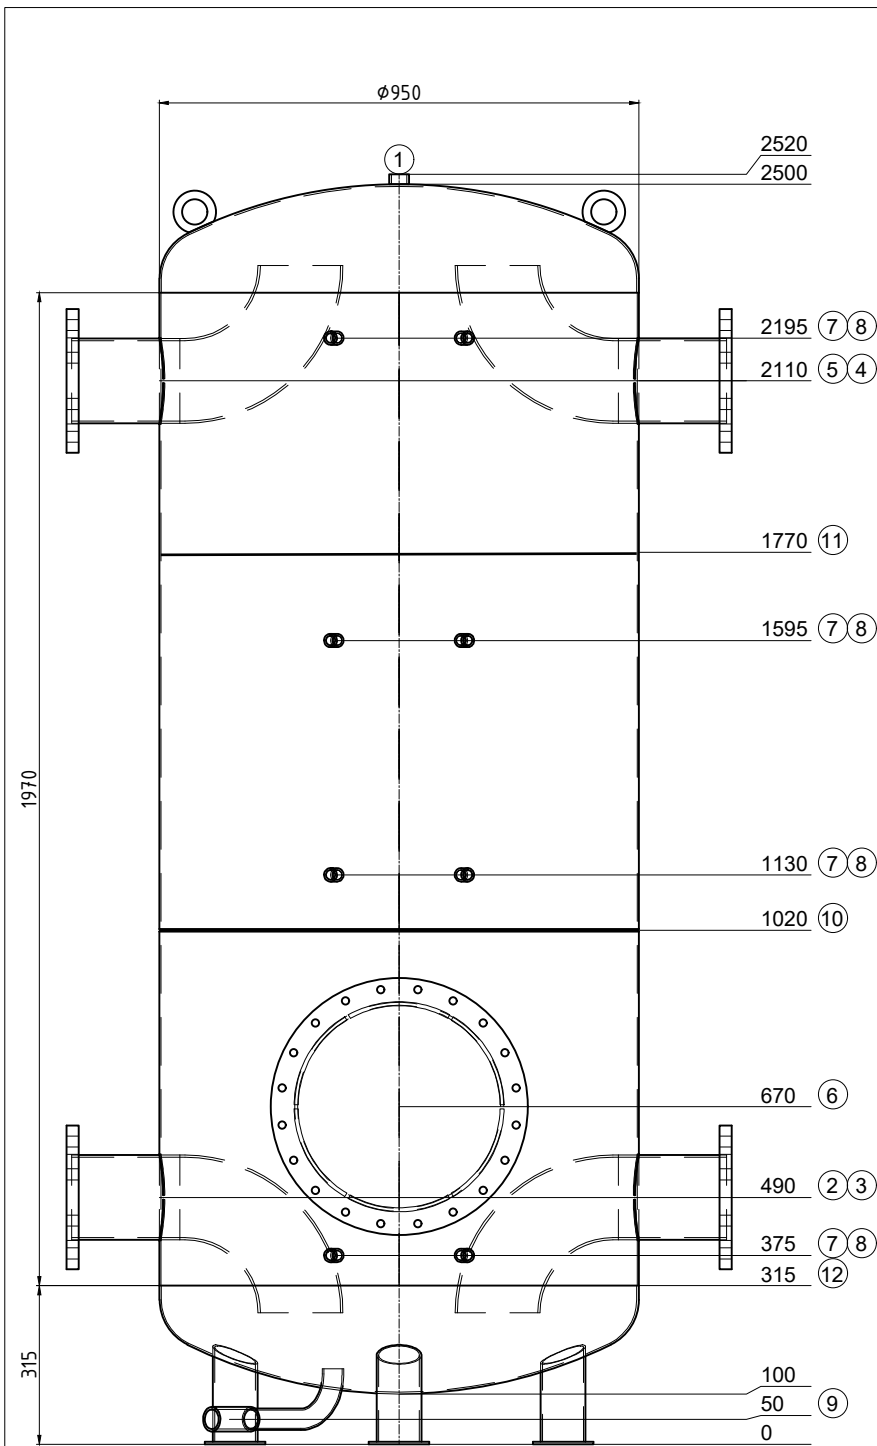




MPE le 04.07.2024 : Bon pour exécution

Transport debout

Pos.	Pcs	L	w°	Description
1	1	20	0	raccord 1" Entlüftung
2	1	160	270	Flasque Typ01 DN150 PN16 avec tube coudé
3	1	160	90	Flasque Typ01 DN150 PN16 avec tube coudé
4	1	160	90	Flasque Typ01 DN150 PN16 avec tube coudé
5	1	160	270	Flasque Typ01 DN150 PN16 avec tube coudé
6	1	160	0	ouverte de révision NW400 PN6
7	4	50	345	raccord 1/2"
8	4	50	15	raccord 1/2"
9	1	50	315	raccord 5/4" avec tube coudé Vidange, Entleerung
10	1	0	-	joint d'assemblage
11	1	0	-	joint d'assemblage
12	1	0	-	joint d'assemblage

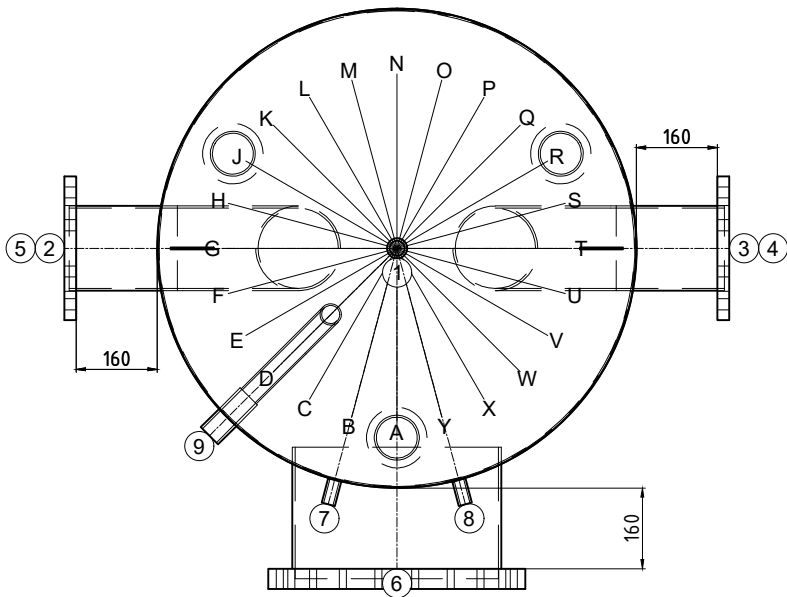

ok for production

Date Signature



N° dessin: 48895/5

Com.: KST300 113220 Geneve

N° d'ordre: 48895

Qtte: 1

Description:

Précise: --

Contenu: 1589 Liter
Matériel: S235JR
Poids: 333 kg
Température de service: -10°C bis 50°C
Pression de service/d'essai: 0.6 / 0.9 MPa
Surface extérieur: 1K poussière de zinc
Surface intérieur: brut
épaisseur du bas / de la gaine: 4/3
Hauteur de basculement: 2529 mm
En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4
paragraphe 3.

Isolation:
fait du client

créateur/date: egl / 02.07.2024