


Anschlüsse wie gezeichnet / 180° versetzt

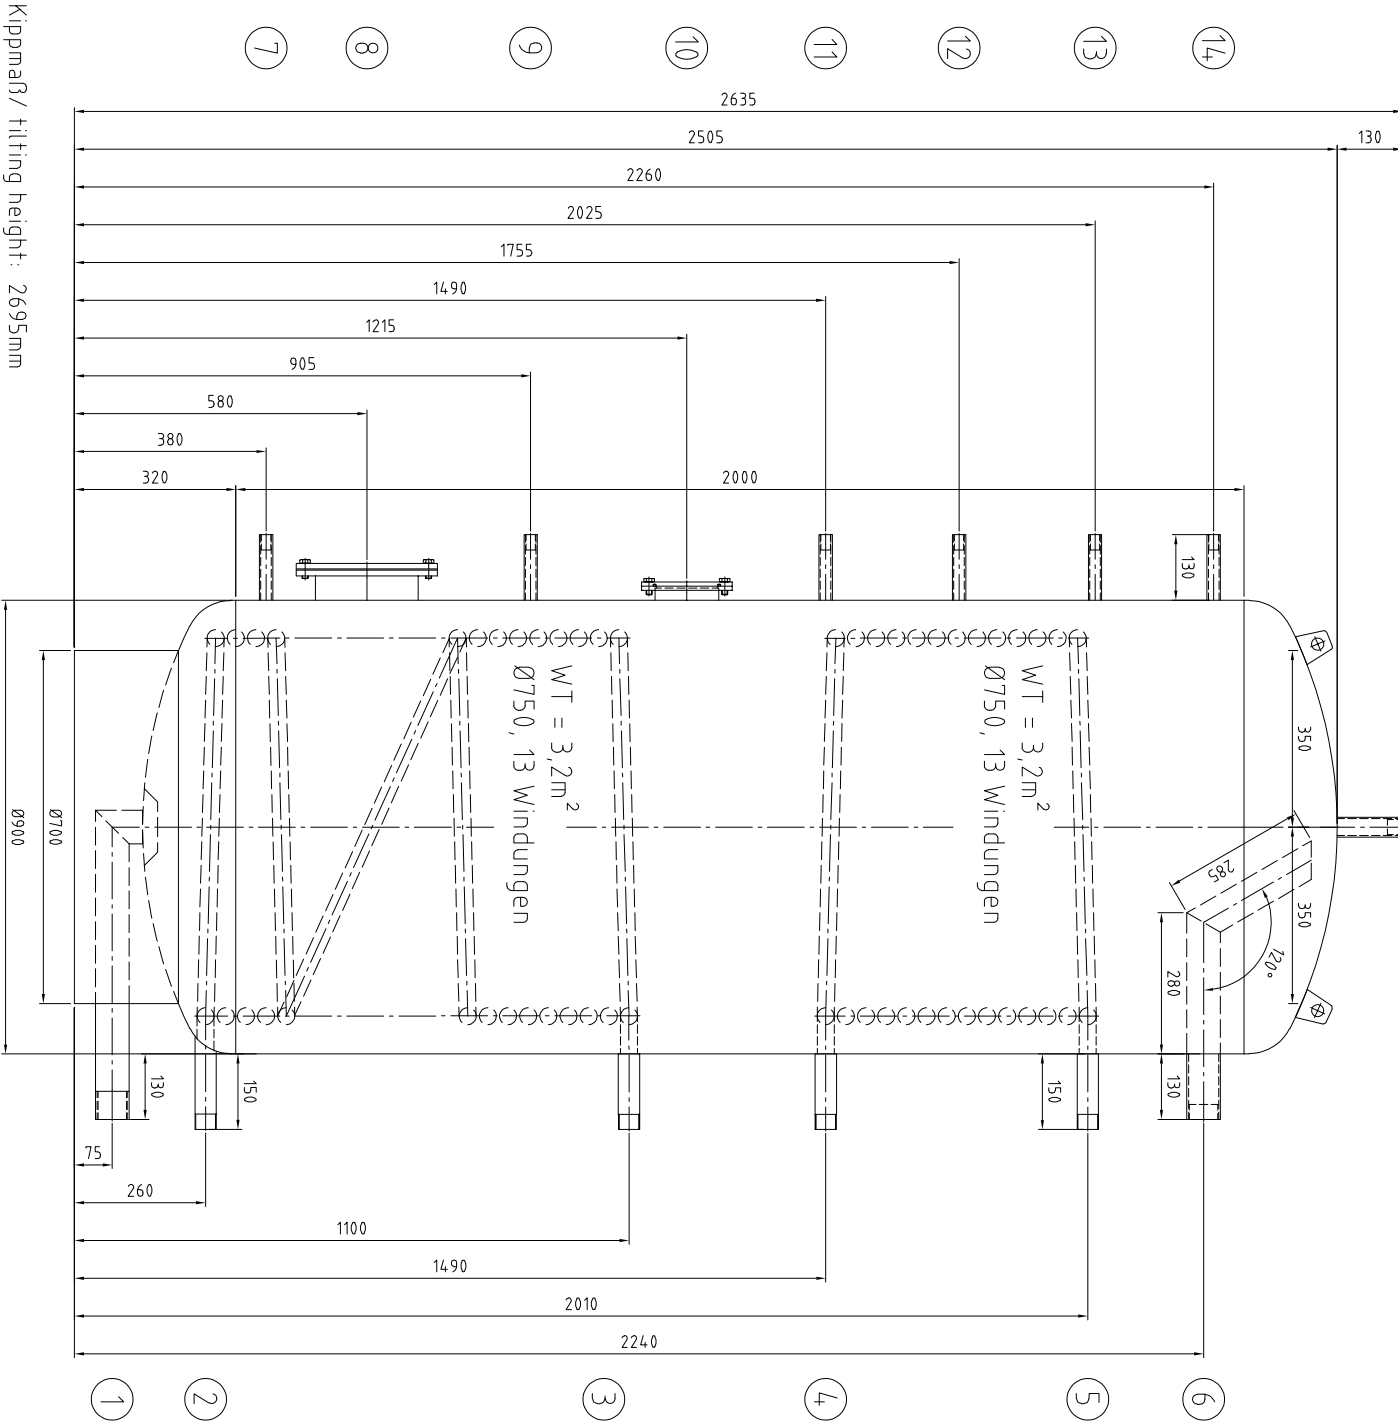

Max. zul. Druck	(PS)	6	25	bar
Min./max. zul. Temperatur	(TS)	109	200	°C
Min./max. allow. temperature	(PT)	9	4.0	bar
Test pressure	(V)	14.15	22.5/22.5	L
Volumen Capacity				
Oberflächenbearbeitung Surface treatment				
Werksstoff material				
Gewicht Weight				
Artikel-Nr. -weiß- Article number -white-				
Artikel-Nr. -silber- Article number -silver-				

15	Entlüftung / air vent	Rp 1/2"	DIN 2986
14	Temperaturregelung/ Temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986
13	Thermometer/ Thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986
12	Temperaturregelung/ Temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986
11	Thermometer/ Thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986
10	Revisionsöffnung/ handhole 120/180	120	RET O-Ring
9	Temperaturregelung/ Temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986
8	Revisionsöffnung/ handhole 200/280	200	RET O-Ring
7	Thermometer/ Thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986
6	Warmwasser/ warm water	Rp 2"	DIN 2986
5	Heizwasserrücklauf/ heating return	R 1 1/4"	DIN 2982
4	Heizwasservorlauf/ heating flow	R 1 1/4"	DIN 2982
3	Temperaturregelung/ Temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986
2	Heizwasserrücklauf/ heating return	R 1 1/4"	DIN 2982
1	Kaltwasser/ cold water	Rp 2"	DIN 2986

Index	Datum/date	Gez./drawn	Gepr./appr.	Kennwort/Subject	Art der Änderung / Modification
Gez. / drawn	01.07.2024	Bartsch			
Gepr. / appr.	01.07.2024	Whan			
Benennung / Designation:					
Edelstahlspeicher/stainless st. tank					
Multi II 1500 special					



Zeichnung Nr. / Drawing No.: P57358
Projekt Nr. / Project No.:
Bestell Nr. / Order No.:
Maßstab / Scale: 1:7.5
Blatt / Sheet: 1/1
Zeichnung ist geistiges Eigentum der RÜDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. Rechte aus Schutzrechten DMS-1-10 vorbehalten.
Copyright by HESS, RÜDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. All rights provided by. Schutzrechte DMS-1-10 reserved.