
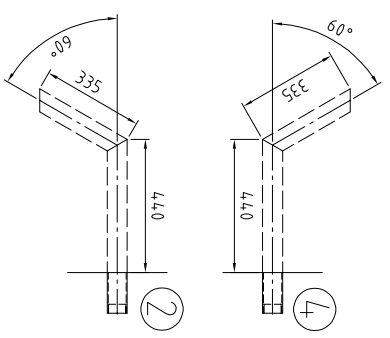
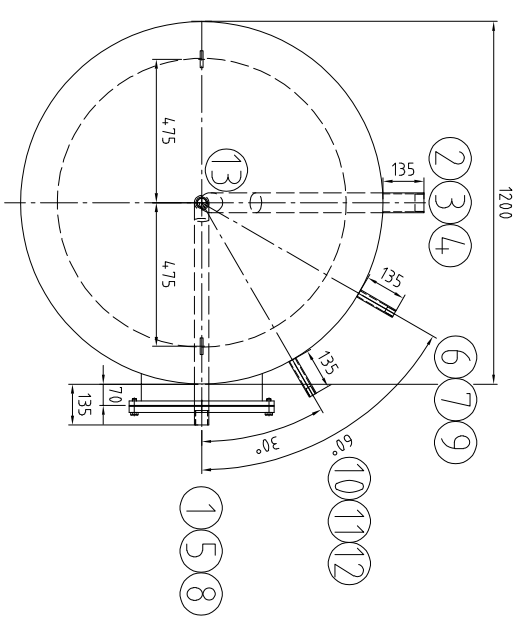


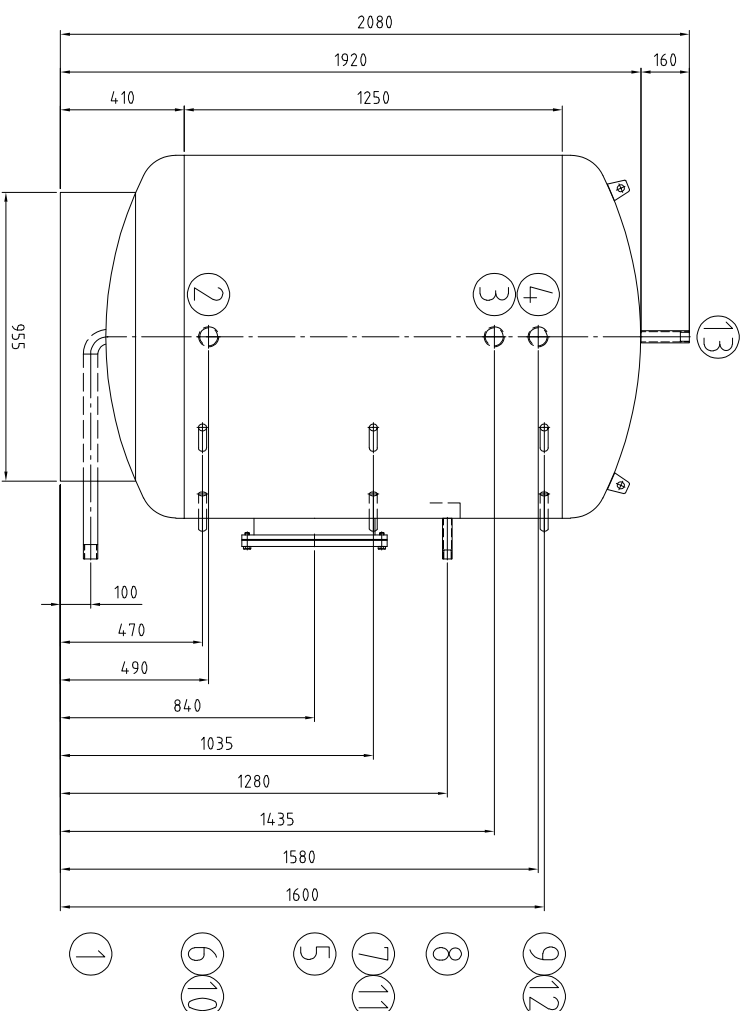

Für die Lage der Stutzen ist
ausschließlich die Draufsicht
verbindlich!

Nozzle direction only
according to the top view!!

Kippmaß/ tilting tight: 2175 mm

13	Entlüftung/ air vent	Rp 1"	DIN 2986		
12	Temperaturregelung/ Temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986		
11	Temperaturregelung/ Temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986		
10	Temperaturregelung/ Temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986		
9	Thermometer/ Thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
8	Zirkulation/ circulation	Rp 3/4"	DIN 2986		
7	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
6	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
5	Revisionsöffnung/ manhole	4,00/4,80	RET	EPDM	
4	Warmwasser/ warm water	Rp 2"	DIN 2986		
3	Muffenanschluss/ socket connection	Rp 2"	DIN 2986		
2	Kaltwasser/ cold water	Rp 2"	DIN 2986		
1	Entleerung / drain	Rp 1 1/4"	DIN 2986		
Stutzen	Benennung	DN	PN	Dichtfläche	Position
Nozzle	Denomination		Standard	Facing	Position
					Dimension

Rev1	1107.2024	Bartsch	Rudert	Anpassungen nach Kundenwunsch	
Index	Datum/date	Gez./drawn	Appr.	Art der Änderung / Modification	
Gez. / drawn	08.07.2024	Bartsch			
Gepr. / appr.	08.07.2024	Rudert			
Benennung / Designation:					
Warmwasserspeicher/ storage tank					
Typ RET 1800 Sonder					
Zeichnung Nr. / Drawing No.:		Projekt Nr. / Project No.:		Maßstab / Scale	
22502-0Rev1		P57421		1:12,5	
		KS1300/113983		Blatt / sheet	
				1/1	



Zeichnung ist geistiges Eigentum der RUDERT EDLSTÄHL-TECHNIK GmbH. Alle Rechte vorbehalten. DMS-1-D reserved.
Copyright by HESS, RUDERT EDLSTÄHL-TECHNIK GmbH. All rights reserved by Schutzzeichen DMS-1-D reserved.