



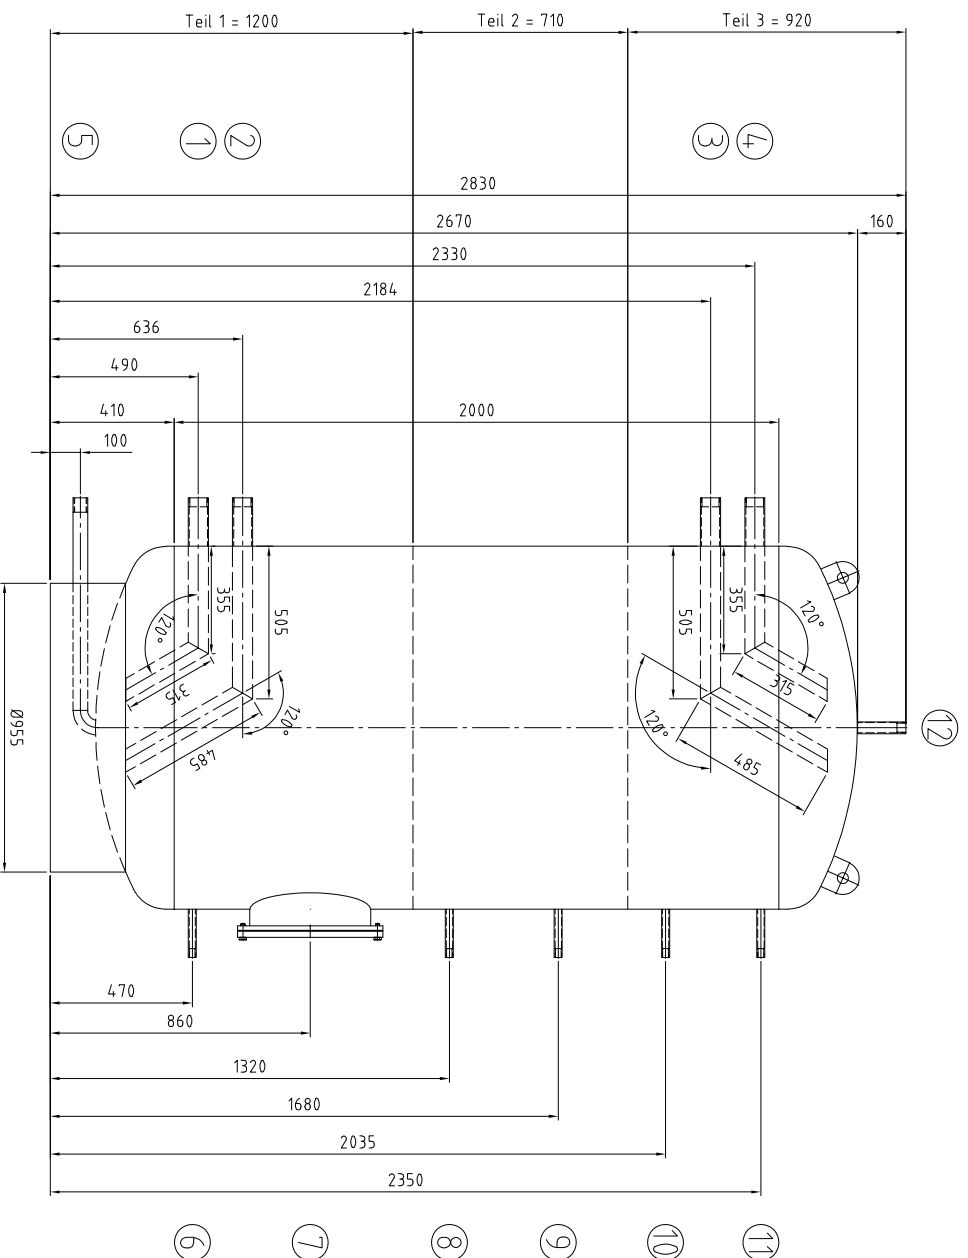

Für die Lage der Stützen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!

Nozzle direction only according to the top view!!

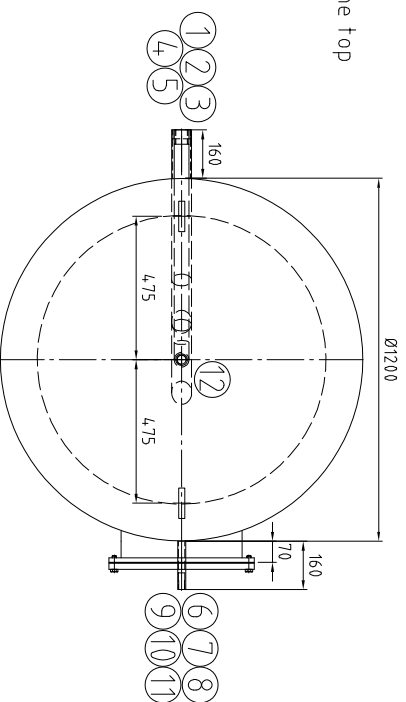

Kippmaß/ tilting tight: 2910 mm

	Manierraum inside of jacket	Rohrraum inside of tubes
Max zul. Druck Max. allow. pressure	6	-
Min./max. zul. Temperatur Min./max. allow. Temperature	109	-
Prüfdruck Test pressure	9	-
Volumen Capacity	24.50	-
Oberflächenbearbeitung Surface Treatment	geätzt und passiviert pitted and passivated	
Werkstoff material	1.4571/ 1.4404	316Ti/ 316L
Gewicht Weight	380	
Artikel-Nr. Article number		

[illegible]