
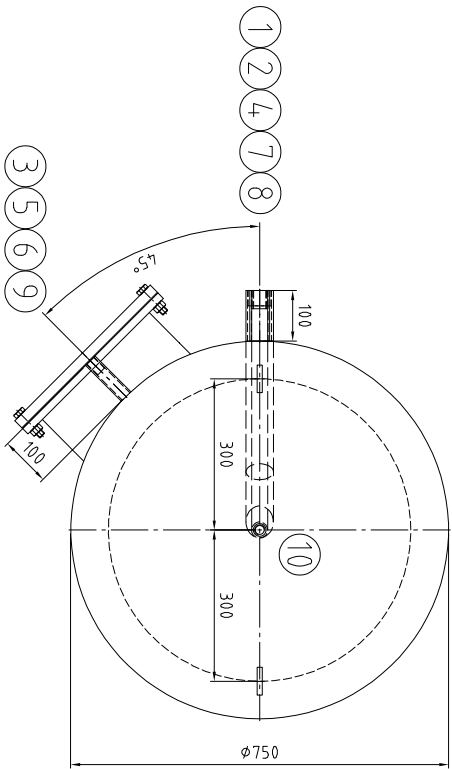


Für die Lage der Stützen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!

Nozzle direction only according to the top view!!

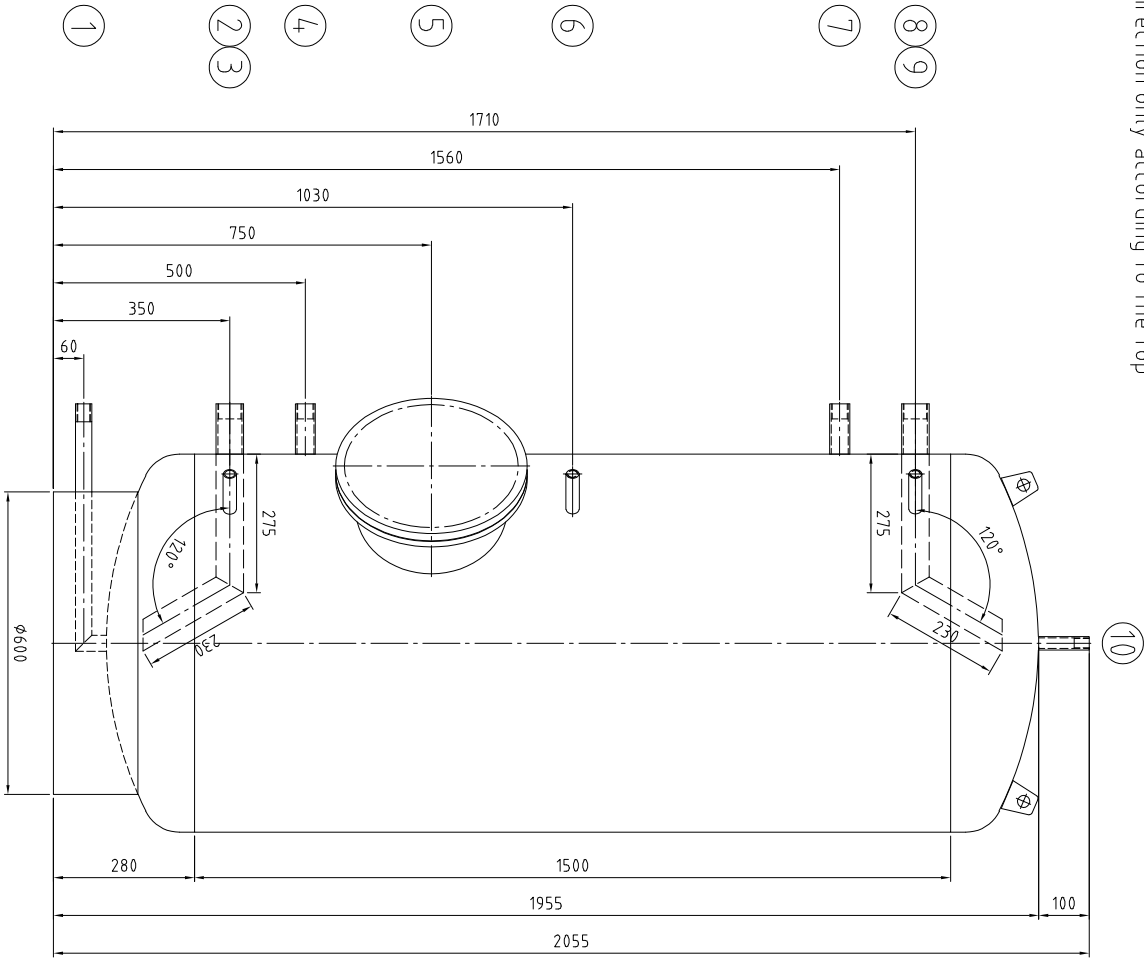

Mantelraum Inside of jacket		Rohrraum Inside of tubes	
Max. zul. Druck	(PS)	6	bar
Max. allow. pressure		6	bar
Min./max. zul. Temperatur	(TS)	109	°C
Min./max. allow. temperature		109	°C
Prüfdruck	(PT)	8	bar
Test pressure		8	bar
Volumen	(V)	756	L
Capacity		756	L
Oberflächenbearbeitung		gebeizt und passiviert	
Surface treatment		pickled and passivated	
Werkstoff		1.4571/ 1.4404 316Ti/ 316L	
material			
Gewicht		150	
Weight			
Artikel-Nr.			
Article number			

10	Entlüftung/ air vent	Rp 1/2"	DIN 2986		
9	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
8	Warmwasser/ warm water	Rp 1 1/2"	DIN 2986		
7	Muffenanschluss/ socket connection	Rp 1"	DIN 2986		
6	Temperaturregelung/ temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986		
5	Revisionsöffnung/ handhole 300/380	300	RT	EPDM	
4	Muffenanschluss/ socket connection	Rp 1"	DIN 2986		
3	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
2	Kaltwasser/ cold water	Rp 1 1/2"	DIN 2986		
1	Entleerung/ drain	Rp 3/4"	DIN 2986		
Stützen Nozzle	Benennung Denomination	DN	PN	Drühtfläche Standard Facing	Position Position
			Standard		Rehradiusmessung Dimension

Index	Datum/date	Gez./drawn	Gepr./appr.	Kennwort/Subject	Art der Änderung / Modification
Gez. / drawn	11.07.2024	Bartsch			
Gepr. / appr.	11.07.2024	Rudert			
Benennung / Designation:					
Warmwasserspeicher/ storage tank					
Typ RET 750 special					
Zeichnung Nr. / Drawing No.:	PS7472	Projekt Nr. / Project No.:	KST300/114.102	Maßstab / Scale	1:7.5
22516-0		Bestell-Nr. / Order No.:		Blatt / sheet	1/1



Zeichnung ist geistiges Eigentum der RUDERT EDLSTEINLE-TECHNIK GmbH Rechte aus Schutzrechten DMS-140 vorbehalten.
Copyright by HESS'S RUDERT EDLSTEINLE-TECHNIK GmbH. All rights reserved by Schutzrechten DMS-140 reserved

Kippmaß/ tilting tight: 2115 mm