



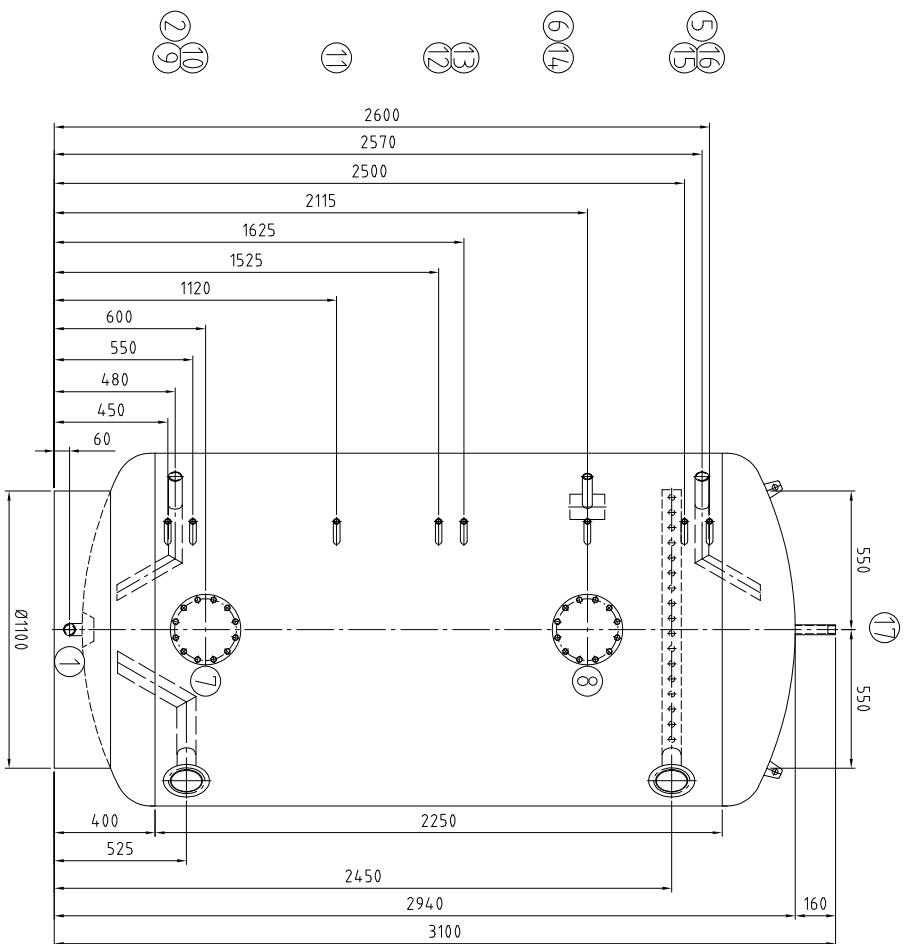


Für die Lage der Stützen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!

Nozzle direction only according to the top view!!

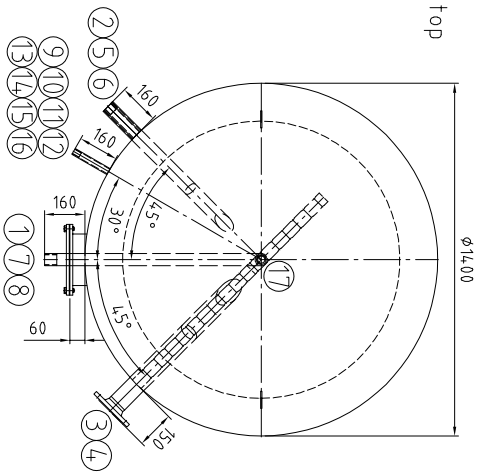


Detail Sprührohr Pos.4 / detail spray tube pos.4



2 Reihen Bohrungen mit je 17 Bohrungen $\phi 24$, um 180° versetzt / 2 rows of holes, each with 17 holes $\phi 24$, offset by 180°

Detail Pos.2, 3 und 5/ detail pos.2, 3 and 5

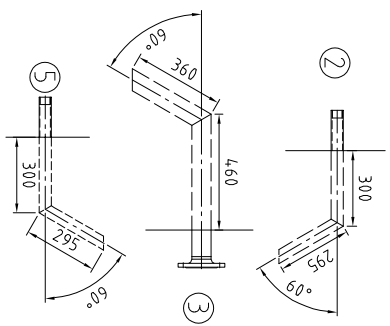

	Mantelraum Inside of jacket	Rehrum Inside of tubes
Max zul. Druck Max. allow. pressure	(PS) 6	bar
Min./max. zul. Temperatur Min./max. allow. temperature	(TS) 109	$^\circ\text{C}$
Prüfdruck Test pressure	(PT) 9	bar
Volumen Capacity	(V) 4.005	L
Oberflächenbearbeitung Surface treatment	gebeizt und passiviert pickled and passivated	
Werkstoff material	1.4571 / 1.4404	
Gewicht Weight	515	
Artikel-Nr. Article number	-	

17	Entlüftung / air vent	Rp 1/2"	DIN 2986
16	Muffenanschluss / socket connection	Rp 1/2"	DIN 2986
15	Muffenanschluss / socket connection	Rp 1/2"	DIN 2986
14	Muffenanschluss / socket connection	Rp 1/2"	DIN 2986
13	Muffenanschluss / socket connection	Rp 1/2"	DIN 2986
12	Muffenanschluss / socket connection	Rp 1/2"	DIN 2986
11	Muffenanschluss / socket connection	Rp 1/2"	DIN 2986
10	Muffenanschluss / socket connection	Rp 1/2"	DIN 2986
9	Muffenanschluss / socket connection	Rp 1/2"	DIN 2986
8	Handloch / hand hole 200/280	200	10 RET
7	Handloch / hand hole 200/280	200	10 RET
6	Zirkulation / circulation	Rp 1/2"	DIN 2986
5	Warmwasser / hot water	65	16 DIN EN1092-1
4	Ladevortlauf / heating flow	65	16 DIN EN1092-1
3	Laderücklauf / heating return	65	16 DIN EN1092-1
2	Kaltwasser / cold water	Rp 1/2"	DIN 2986
1	Entleerung / drain	Rp 1 1/4"	Norm
Stützen	Benennung	DN	PN
Nozzle	Denomination	Standard	Facing Position Dimension

Zeichnung / Drawing: 224.87-0Rev1
Projekt-Nr. / Project No.: P57298
Bestell-Nr. / Order No.: KST300/113716
Maßstab / Scale: 1:15
Blatt / Sheet: 1/1

Wärmwasserspeicher / storage tank
RET 4000 special

ISPAG

Kippmaß/ tilting tight: 3190 mm