

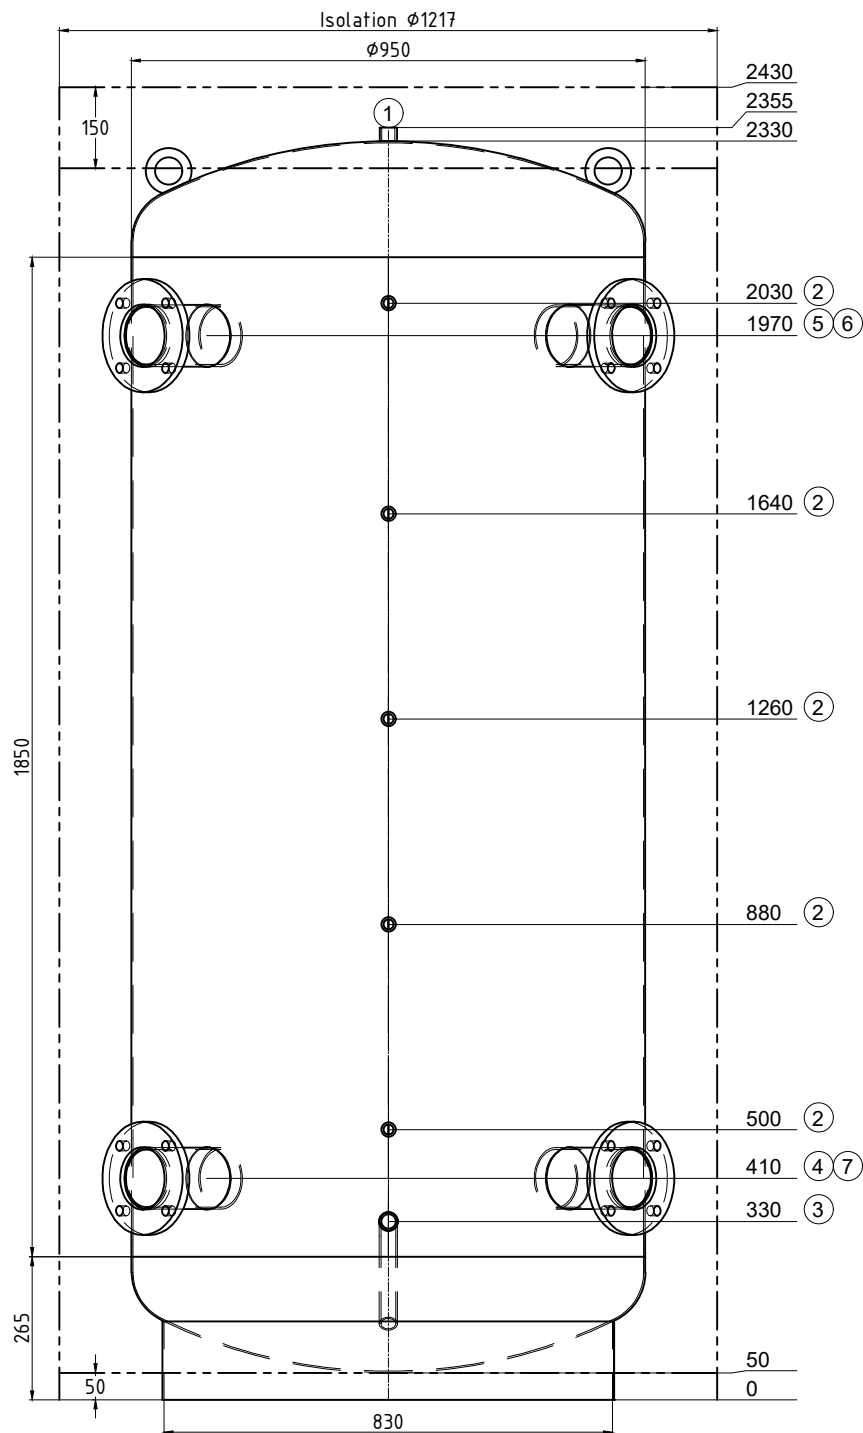




Transport debout

Pos.	Pcs	L	w°	Description
1	1	25	0	raccord 3/4" Entlüftung
2	5	130	0	raccord 1/2"
3	1	150	0	mamelon 1" avec tube coudé 135° Entleerung
4	1	150	315	Flasque Typ01 DN100 PN6
5	1	150	315	Flasque Typ01 DN100 PN6
6	1	150	45	Flasque Typ01 DN100 PN6
7	1	150	45	Flasque Typ01 DN100 PN6

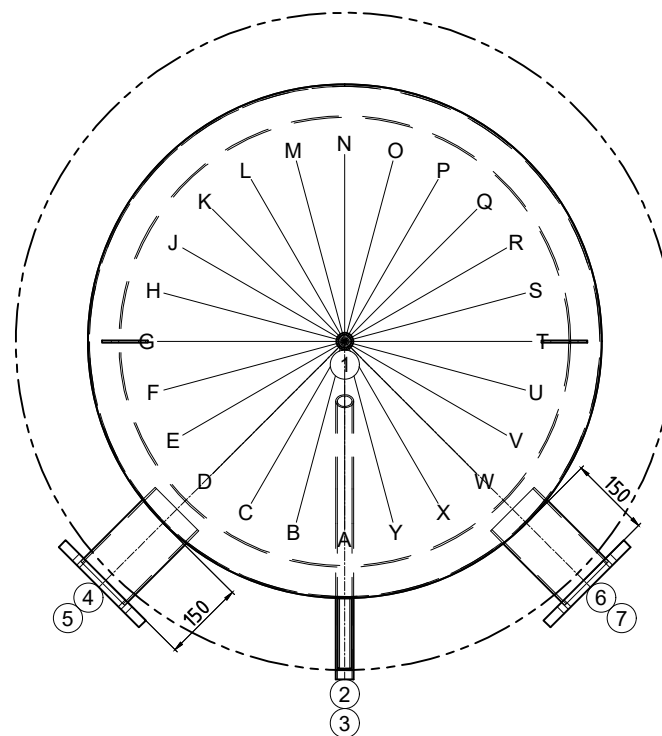

ok for production

Date: Signature:



N° dessin: 48667/2

Com.: KST300 Genève

N° d'ordre: 48667

Qté: 1

Description: Réservoir tampon

Précise: --

Contenu: 1507 Liter
Matériel: S235JR
Poids: 209 kg
Température de service: -10° bis 109°C
Pression de service/d'essai: 0.3 / 0.45 MPa
Surface extérieure: apprêté
Surface intérieure: brut
épaisseur du bas / de la gaine: 3/3
Hauteur de basculement: 2392 mm
En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4 paragraphe 3.

Isolation:
toison en fibre de polyester 130 mm, 17 kg/m³
PS-gaine 1.2 mm, gris
diamètre Isolation: 1217.4 mm
Poids Isolation: 22.9 kg

Maxime Bailly
10.07.2024

créateur/date: egl / 01.07.2024