

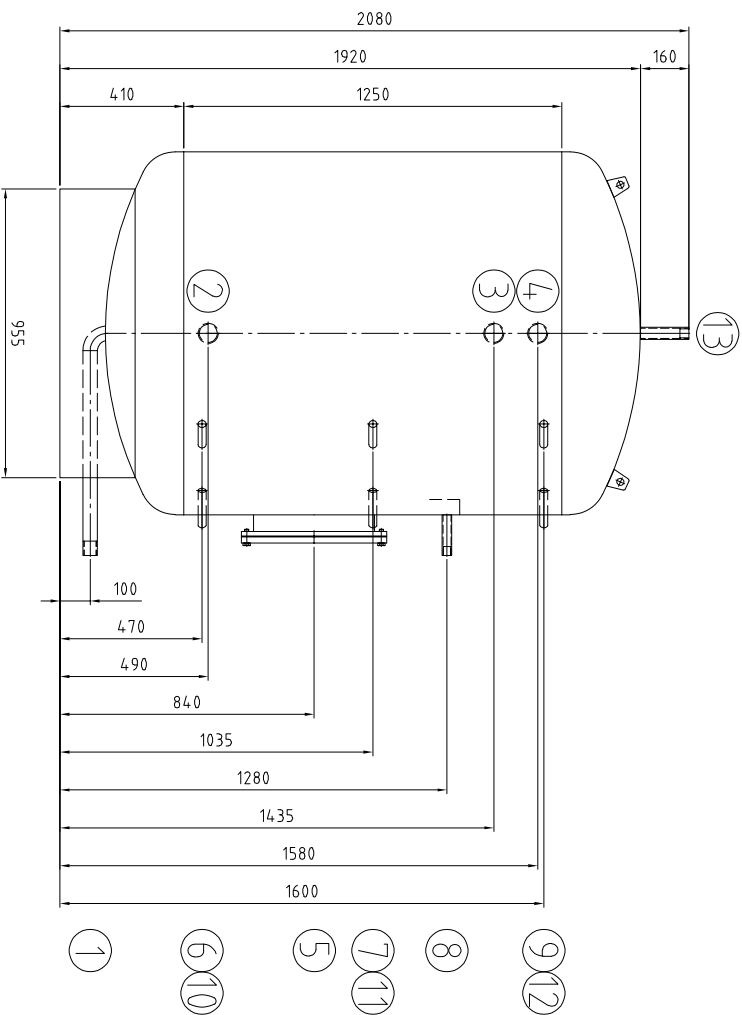


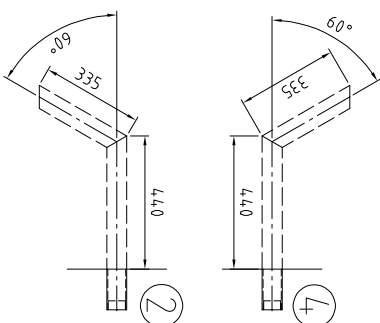

Für die Lage der Stutzen ist
ausschließlich die Draufsicht
verbindlich!

Nozzle direction only
according to the top view!!

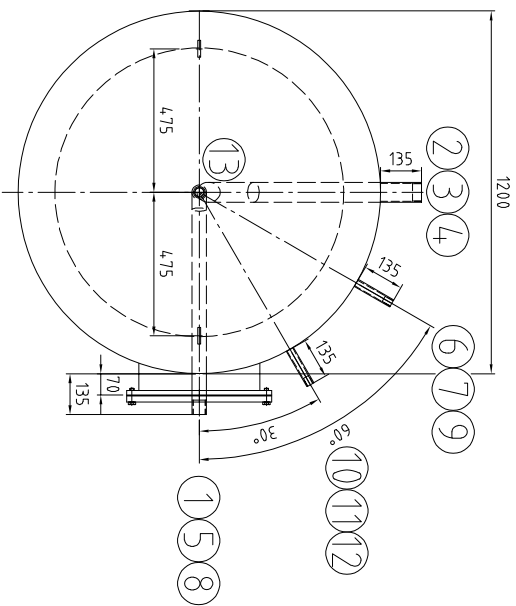

Benjamin Lucas
11.07.2024

Max. zul. Druck (PSI) 6 Mantelraum
Max. allow. pressure (PSI) 6 inside of jacket

Min./max. zul. Temperatur (TSI) 109 Rohrtrum
Min./max. allow. temperature (TSI) 109 inside of tubes

Prüfdruck (PT) 12 bar

Test pressure (PT) 12 bar

Volumen (V) 1800 L

Capacity (V) 1800 L

Oberflächenbearbeitung
Surface treatment gebeizt und passiviert
pickled and passivated

Werkstoff material 1.4571/1.4404 316Ti/ 316L

Gewicht 285

Weight 285

Artikel-Nr.

Article number

13	Entlüftung/ air vent	Rp 1"	DIN 2986		
12	Temperaturregelung/ temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986		
11	Temperaturregelung/ temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986		
10	Temperaturregelung/ temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986		
9	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
8	Zirkulation/ circulation	Rp 3/4"	DIN 2986		
7	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
6	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
5	Revisionsöffnung/ manhole 4.00/4.80	4.00	RET		
4	Warmwasser/ warm water	Rp 2"	DIN 2986		
3	Muffenanschluss / socket connection	Rp 2"	DIN 2986		
2	Kaltwasser / cold water	Rp 2"	DIN 2986		
1	Entleerung / drain	Rp 1 1/4"	DIN 2986		
Stutzen	Benennung	DN	PN	Norm	Position
Nozzle	Denomination	DN	PN	Standard	Facing

Revi	11.07.2024	Bartsch	Rudert	Anpassungen nach Kundenwunsch
Index	Datum/date	Gez./drawn	Gepr./appr.	Art der Änderung / Modification
Gez. / drawn	08.07.2024	Bartsch	Rudert	
Gepr. / appr.	08.07.2024	Rudert		

Benennung / Designation :
Typ RET 1800 Sonder



Zeichnung Nr. / Drawing No. : P57421
Projekt Nr. / Project No. : KST300/13983

Maßstab / Scale : 1:12.5
Blatt / sheet : 1/1

Zeichnung ist geistiges Eigentum der ROBERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. Rechte aus Schutzvermerk DIN 34-1-D vorbehalten.
Copyright by Messrs. ROBERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. All rights provided by "Schutzvermerk DIN 34-1-D" reserved

Kippmaß/ tilting tight: 2175 mm