



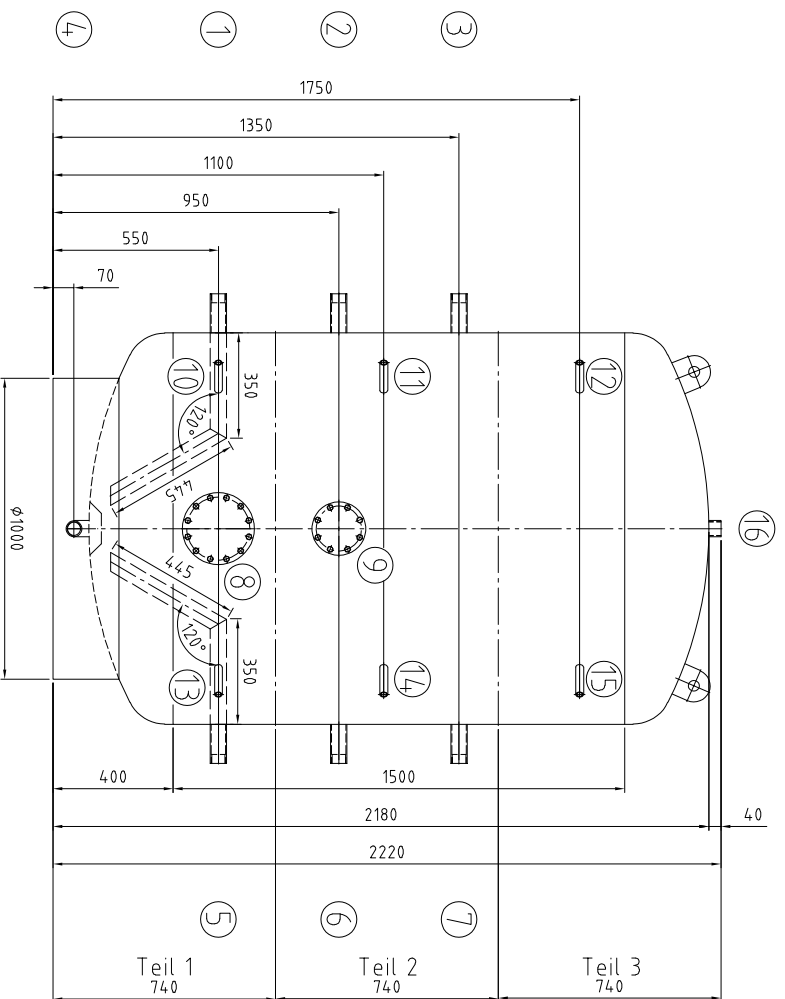

Für die Lage der Stutzen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!

Nozzle direction only according to the top view!!

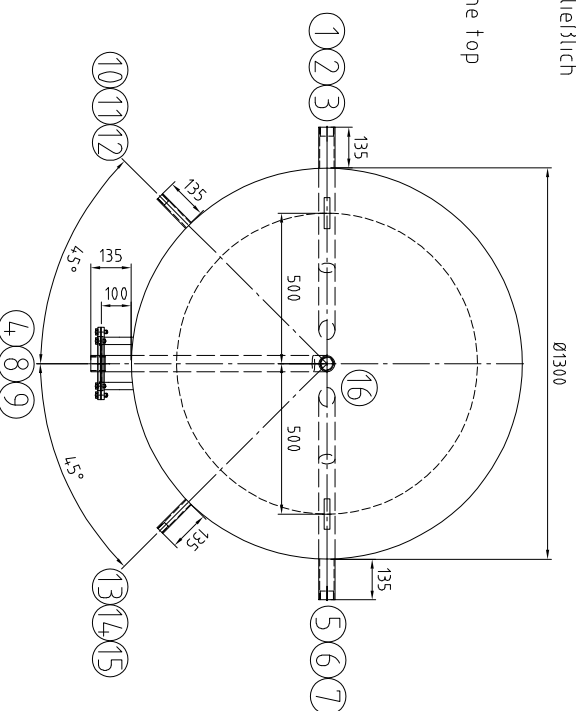

Kippmaß/ tilting tight: 2455 mm

Max. zul. Druck	Manferraum inside of jacket	Rohrraum inside of tubes
Max. allow. pressure	6	-
Min./max. zul. Temperatur	95	-
Min./max. allow. temperature		°C
Prüfdruck	7,8	-
Test pressure		bar
Volumen		-
Capacity	24,50	L
Oberflächenbearbeitung	geätzt und passiviert	
Surface treatment	pickled and passivated	
Werkstoff	1.4571/ 1.4404	316Ti/ 316L
Material		
Gewicht		
Weight	4,00	
Artikel-Nr.		
Article number		

Marc Plumeau
01.07.2024

16	Entlüftung / air vent	Rp 1/2"	DIN 2986		
15	Temperaturregelung / temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986		
14	Temperaturregelung / temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986		
13	Temperaturregelung / temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986		
12	Thermometer / thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
11	Thermometer / thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
10	Thermometer / thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
9	Revisionsöffnung / handhole 120 / 180	1/20	RET	O-Ring	
8	Revisionsöffnung / handhole 110 / 210	1/10	RET	EDPM	
7	Muffenanschluss / socket connection	Rp 1/2"	DIN 2986		
6	Muffenanschluss / socket connection	Rp 1/2"	DIN 2986		
5	Muffenanschluss / socket connection	Rp 1/2"	DIN 2986		
4	Entleerung / drain	Rp 1/2"	DIN 2986		
3	Muffenanschluss / socket connection	Rp 1/2"	DIN 2986		
2	Muffenanschluss / socket connection	Rp 1/2"	DIN 2986		
1	Muffenanschluss / socket connection	Rp 1/2"	DIN 2986		
Stutzen Nozzle	Benennung Denomination	DN	PN	Dichtfläche Facing	Position Position
				Standard	Kontrollmessung Dimension

Benennung / Designation

Warmwasserspeicher/ storage tank

Typ RET 2500 Sonder als Bausatz 3-teilig



Zeichnung ist geistiges Eigentum der RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. Rechte aus Schutzvermerk DIN34-1-D vorbehalten Copyright by Messrs. RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH; All rights provided by "Schutzvermerk DIN34-1-D" reserved	Stand/as per: 28.06.2024
---	-----------------------------