



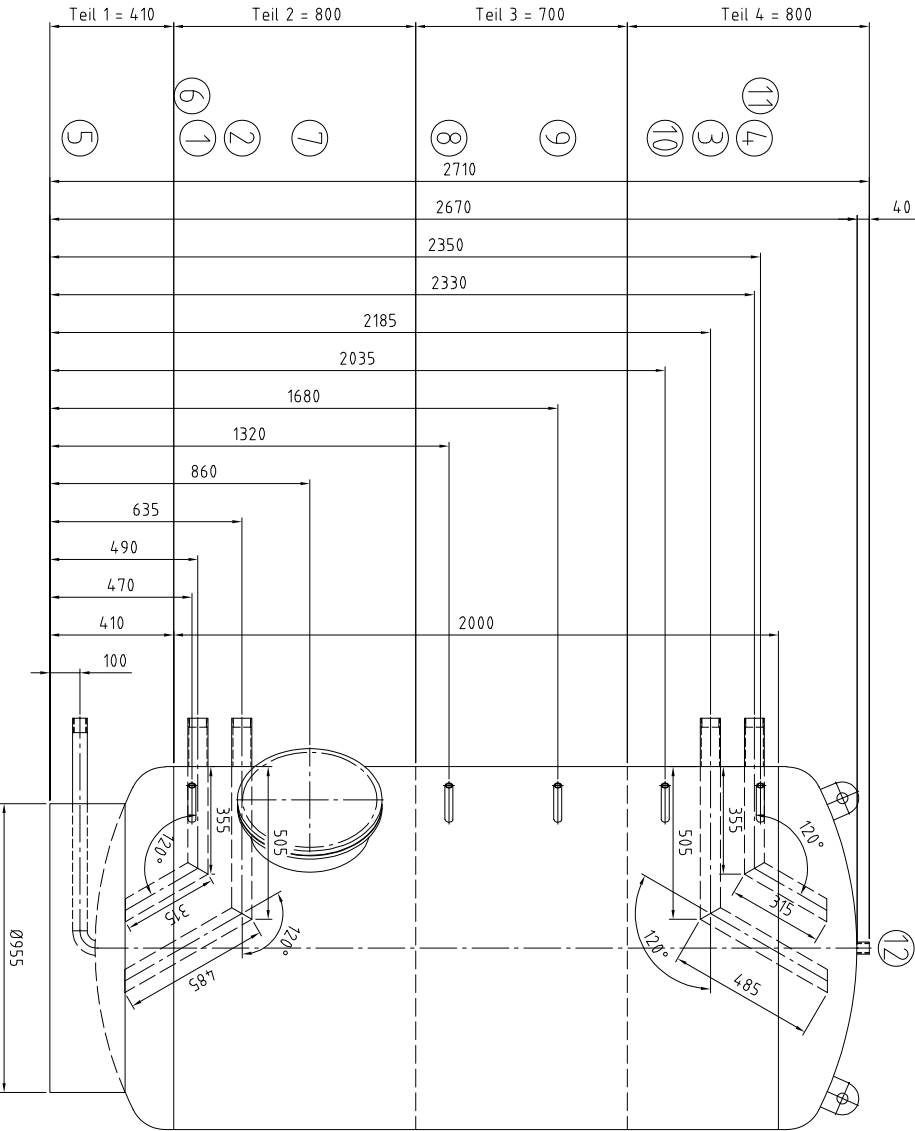

Für die Lage der Stützen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!

Nozzle direction only according to the top view!!

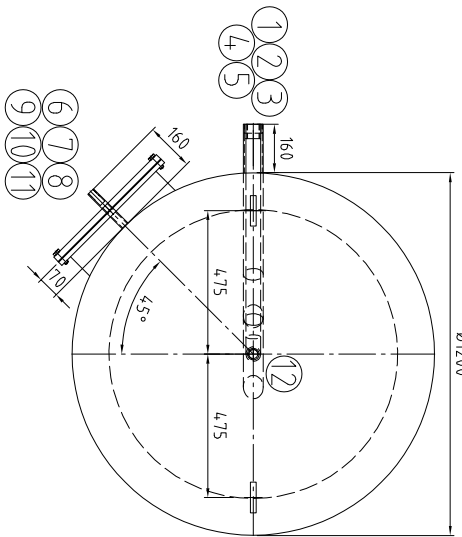

Kippmaß/ tilting tight: 2900 mm

Julien Illouz  
09.07.2024

|                              |      |      |                                                  |
|------------------------------|------|------|--------------------------------------------------|
| Max. zul. Druck              | (PS) | 6    | bar                                              |
| Max. allow. pressure         |      |      |                                                  |
| Min./max. zul. Temperatur    | (TS) | 109  | °C                                               |
| Min./max. allow. temperature |      |      |                                                  |
| Prüfdruck                    | (PT) | 9    | bar                                              |
| Test pressure                |      |      |                                                  |
| Volumen                      | (V)  | 2450 | L                                                |
| Capacity                     |      |      |                                                  |
| Oberflächenbearbeitung       |      |      | gebeizt und passiviert<br>pickled and passivated |
| Surface treatment            |      |      |                                                  |
| Werkstoff                    |      |      | 14571/ 14404, 316Ti/ 316L                        |
| material                     |      |      |                                                  |
| Gewicht                      |      |      | 380                                              |
| Weight                       |      |      |                                                  |
| Artikel-Nr.                  |      |      |                                                  |
| Article number               |      |      |                                                  |

|              |                                       |           |            |
|--------------|---------------------------------------|-----------|------------|
| 12           | Entlüftung/ air vent                  | Rp 1"     | DN 2986    |
| 11           | Thermometer/ thermometer              | Rp 1/2"   | DN 2986    |
| 10           | Temperaturregelung/ temperature gauge | Rp 1/2"   | DN 2986    |
| 9            | Thermometer/ thermometer              | Rp 1/2"   | DN 2986    |
| 8            | Temperaturregelung/ temperature gauge | Rp 1/2"   | DN 2986    |
| 7            | Revisionsöffnung/ manhole 400/480     | Rp 1/2"   | DN 2986    |
| 6            | Thermometer/ thermometer              | Rp 1/2"   | DN 2986    |
| 5            | Entlüftung/ drain                     | Rp 1 1/4" | DN 2986    |
| 4            | Warmwasser/ warm water                | Rp 2"     | DN 2986    |
| 3            | Ladevorlauf/ heating flow             | Rp 2"     | DN 2986    |
| 2            | Laderücklauf/ heating return          | Rp 2"     | DN 2986    |
| 1            | Kaltwasser/ cold water                | Rp 2"     | DN 2986    |
| Stützen      | Benennung                             | DN        | PN         |
| Denomination |                                       |           | Norm       |
|              |                                       |           | Dehitrache |
|              |                                       |           | Facing     |
|              |                                       |           | Position   |
|              |                                       |           | Rohrmaßung |
|              |                                       |           | Dimension  |

|               |            |                        |           |                                 |
|---------------|------------|------------------------|-----------|---------------------------------|
| Rev2          | 09.07.2024 | Barisch                | Rudert    | Anpassungen nach Kundenvorsch   |
| Rev1          | 08.07.2024 | Barisch                | Rudert    | Anpassungen nach Kundenvorsch   |
| Index         | Datum/dati | Ges./draun/Gesr./appr. | Name/name | Art der Änderung / Modification |
|               | Datum/dati |                        |           |                                 |
| Ges. / drawn  | 02.07.2024 | Barisch                |           |                                 |
| Gesr. / appr. | 02.07.2024 | Whan                   |           |                                 |

Wärmwasserspeicher/ storage tank  
Typ RET 2500 special Bausatz 3 teilig



|                              |                            |                          |                 |               |
|------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------|---------------|
| Zeichnung Nr. / Drawing No.: | Projekt Nr. / Project No.: | Bestell Nr. / Order No.: | Maßstab / Scale | Blatt / sheet |
| 22495-0Rev2                  | P57358                     |                          | 1:12,5          | 1/1           |

Zeichnung ist geistiges Eigentum der RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. Rechte aus Schutzvermerk DIN 34-1-D vorbehalten.  
Copyright by Messrs. RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. All rights provided by "Schutzvermerk DIN 34-1-D" reserved

Stand as per:  
09.07.2024