



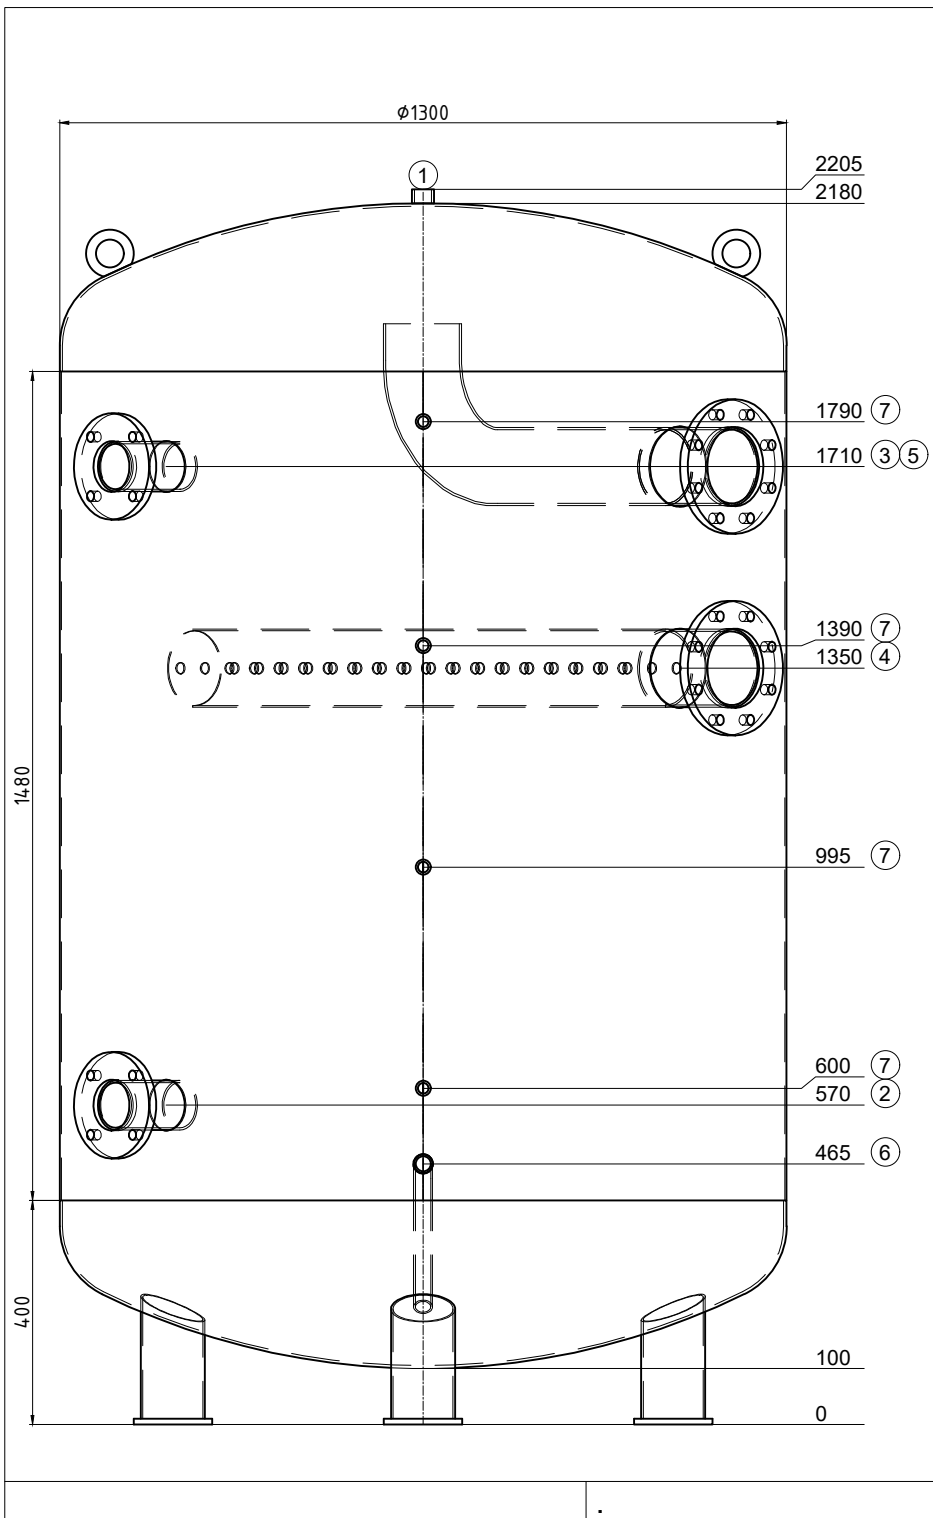

Transport stehend

| Pos. | Stk. | L   | w°  | Bezeichnung                             |
|------|------|-----|-----|-----------------------------------------|
| 1    | 1    | 25  | 0   | Muffe 1" Entlüftung                     |
| 2    | 1    | 120 | 315 | Flansch Typ01 DN80 PN6                  |
| 3    | 1    | 120 | 315 | Flansch Typ01 DN80 PN6                  |
| 4    | 1    | 120 | 45  | Flansch Typ01 DN125 PN6 mit Sprührohr   |
| 5    | 1    | 120 | 45  | Flansch Typ01 DN125 PN6 mit Bogenrohr   |
| 6    | 1    | 120 | 0   | Nippel 1" mit Bogenrohr 135° Entleerung |
| 7    | 4    | 100 | 0   | Muffe 1/2"                              |

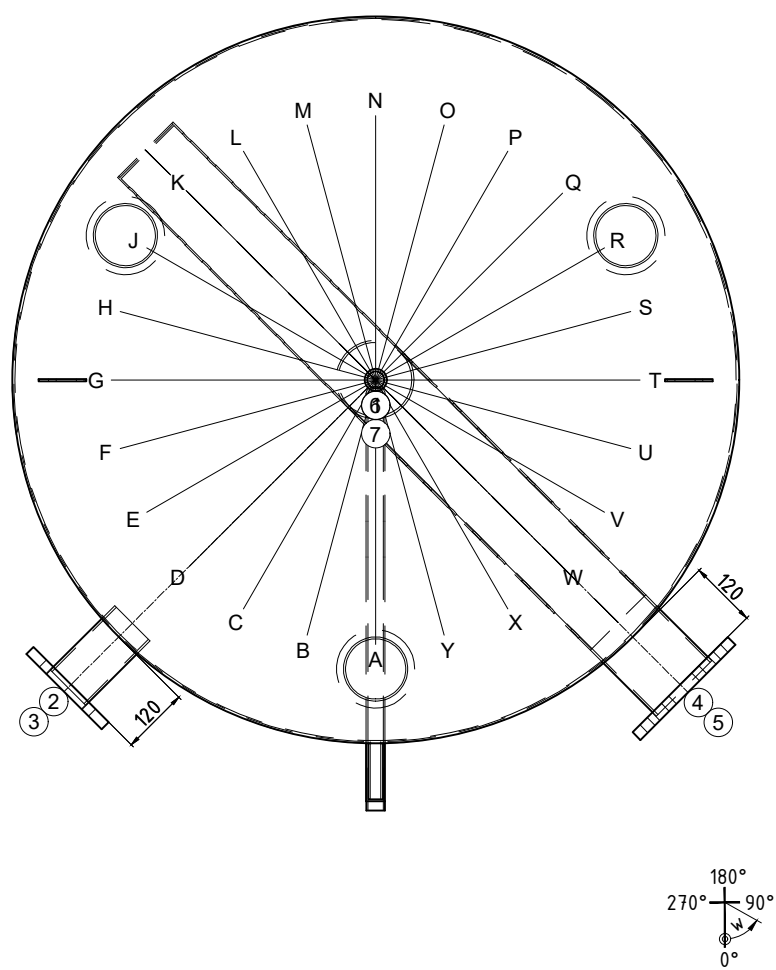

## Gut zur Fertigung

Datum \_\_\_\_\_ Unterschrift \_\_\_\_\_



Z.-Nr.: 49254/1

Kom.: KST300 180084 Ballaigues

Auftragsnr.: 49254

Stückzahl: 2

Bezeichn: Kältespeicher

Genauer: --

Inhalt: 2484 Liter  
 Material: S235JR  
 Gewicht: 324 kg  
 Betriebstemperatur: -10°C bis 50°C  
 Betriebs/Prüfüberdruck: 0.6 / 0.9 MPa  
 Oberfläche außen: 1K Zinkstaub  
 Oberfläche innen: roh  
 Boden/Mantelstärke: 5/3  
 Kippmaß: 2228 mm  
 In Konformität mit DGRL 2014/68/EU Art. 4 Abs. 3.

Isolierung: bauseits

Ersteller/Datum: egl / 22.08.2024