



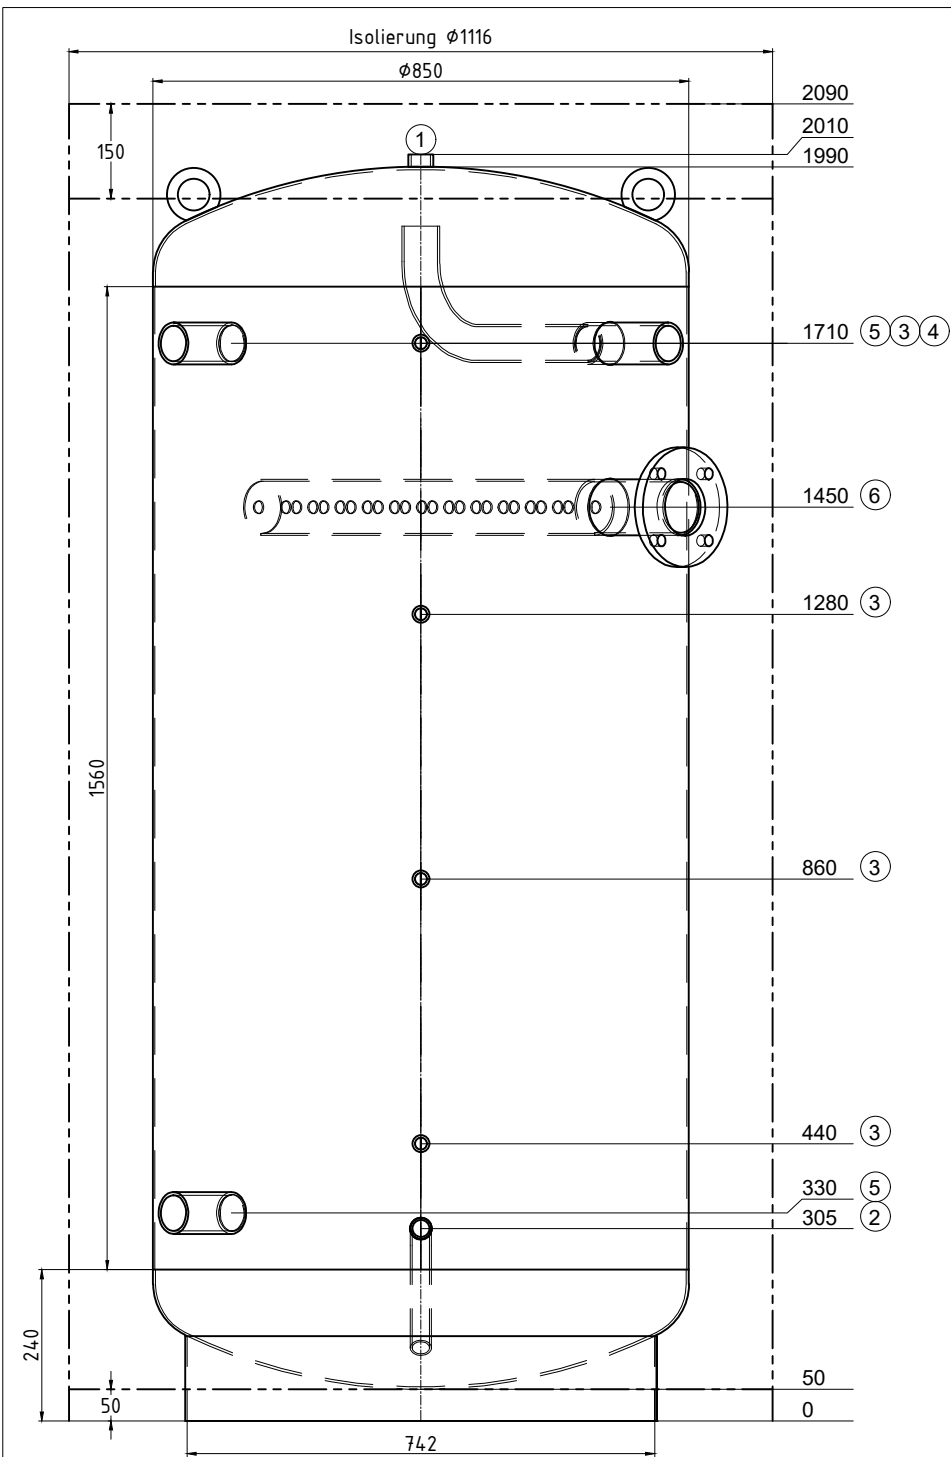

Transport stehend

Pos.	Stk.	L	w°	Bezeichnung
1	1	20	0	Muffe 1" Entlüftung
2	1	150	0	Nippel 1" mit Bogenrohr 135°
3	4	130	0	Muffe 1/2"
4	1	130	45	Muffe 2" mit Bogenrohr
5	2	130	315	Muffe 2"
6	1	150	45	Flansch Typ01 DN80 PN6 mit Sprührohr

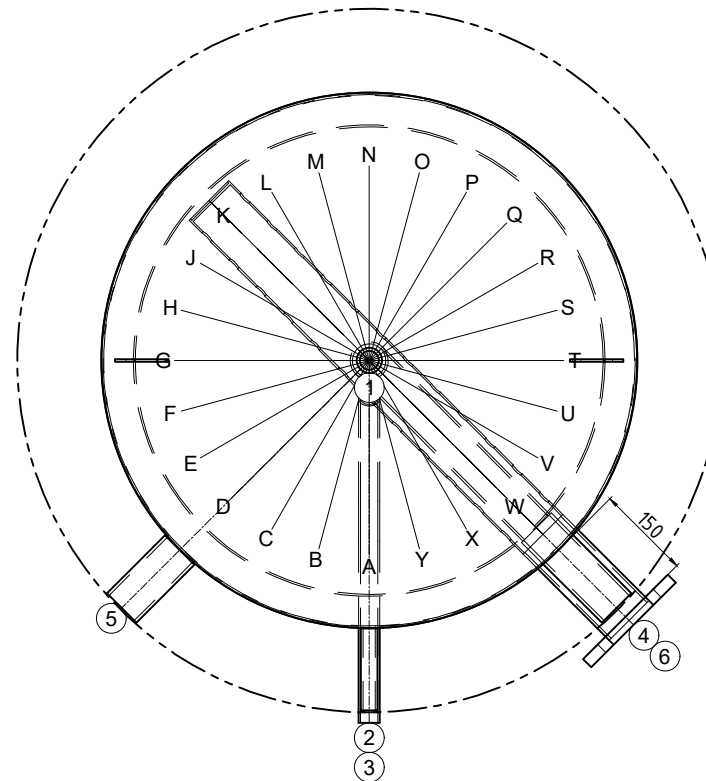

Gut zur Fertigung

Datum

Unterschrift



Z.-Nr.: 49255/1

Kom.: KST300 180084 Ballaigues

Auftragsnr.: 49255

Stückzahl: 1

Bezeichn: Pufferspeicher

Genauer: --

Inhalt: 1018 Liter
 Material: S235JR
 Gewicht: 168 kg
 Betriebstemperatur: -10° bis 109°C
 Betriebs/Prüfüberdruck: 0.6 / 0.9 MPa
 Oberfläche außen: grundiert
 Oberfläche innen: roh
 Boden/Mantelstärke: 4/3
 Kippmaß: 2050 mm
 In Konformität mit DGRL 2014/68/EU Art. 4 Abs. 3.

Isolierung:
 PE-Vlies 130 mm, 17 kg/m³
 PS-Mantel 1.2 mm, silbergrau
 AussenØ Isolierung: 1116.4 mm
 Gewicht Isolierung: 18.1 kg

Ersteller/Datum: egl / 22.08.2024