

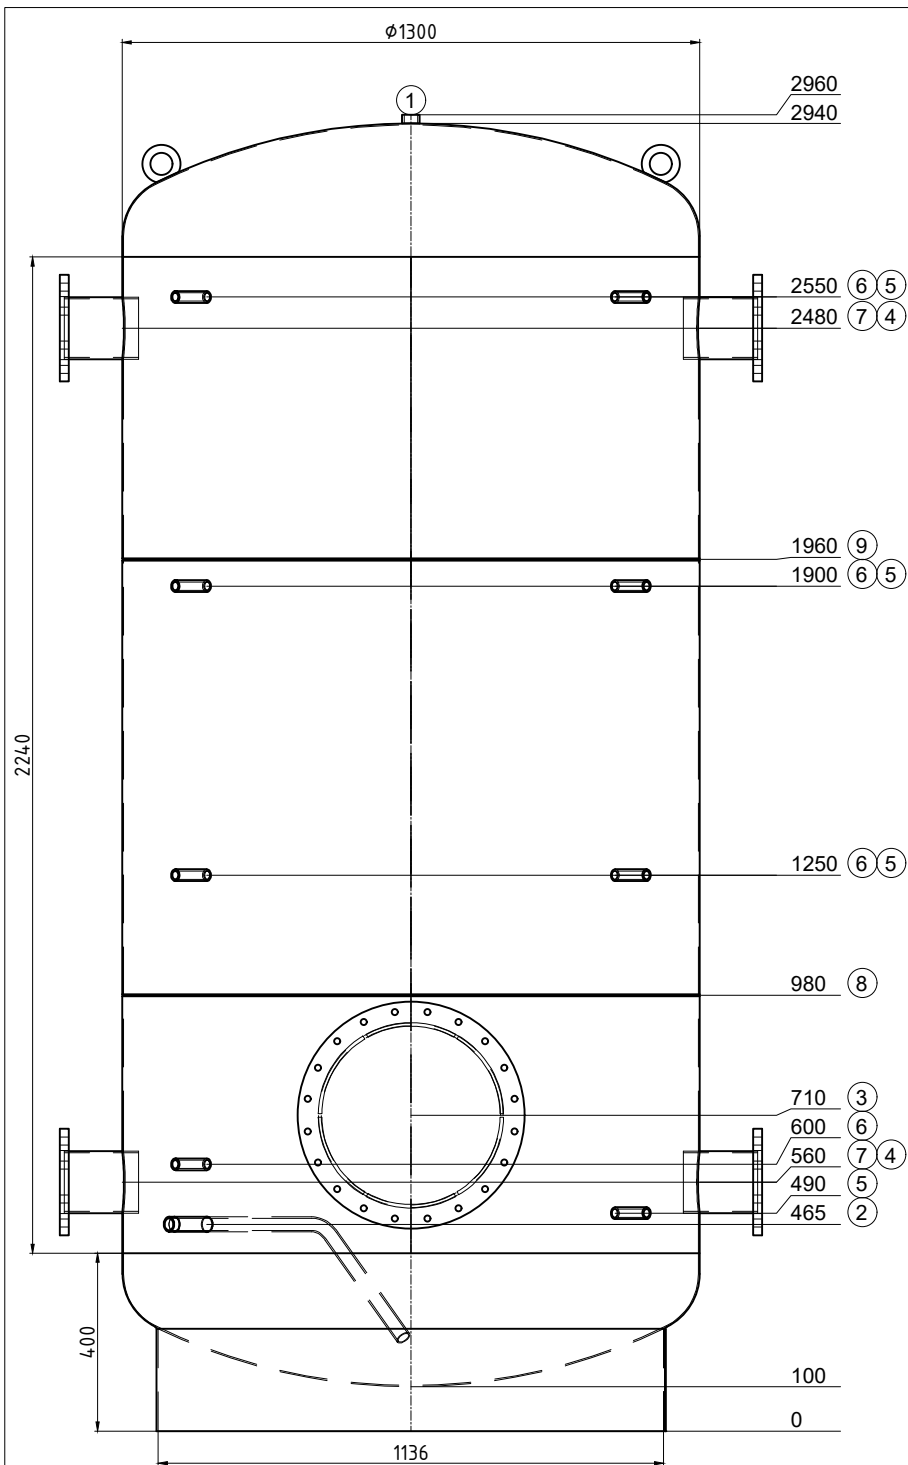




Transport debout

Pos.	Pcs	L	w°	Description
1	1	20	0	raccord 1" Entlüftung
2	1	120	315	mamelon 1" avec tube coudé 135° Entleerung
3	1	120	0	ouverte de révision NW400 PN6
4	2	120	90	Flasque Typ01 DN125 PN6
5	4	100	45	raccord 1/2"
6	4	100	315	raccord 1/2"
7	2	120	270	Flasque Typ01 DN125 PN6
8	1	0	-	joint d'assemblage
9	1	0	-	joint d'assemblage

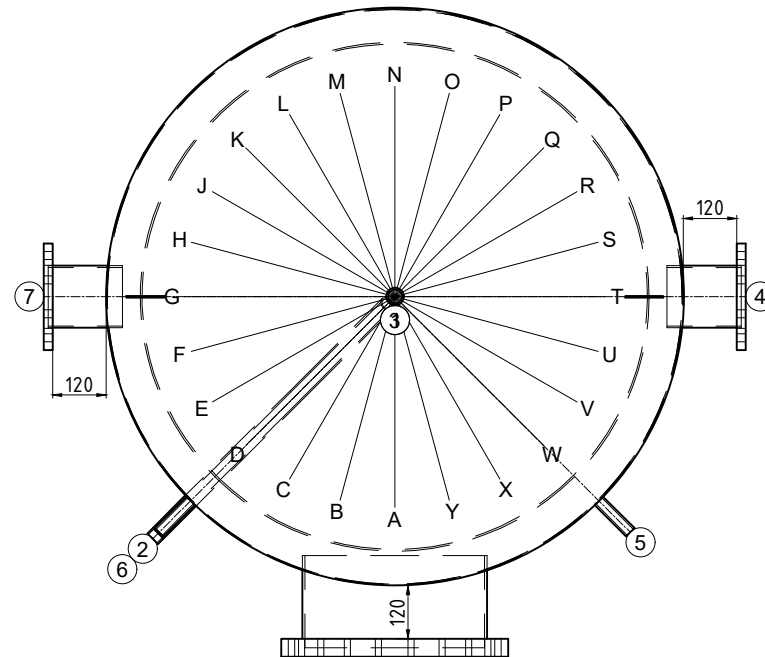

soudure sur place; .

ok for production

Date

Signature



N° dessin: 49257/2

Com.:
KST300 114770 Genève

N° d'ordre: 49257

Qté: 1

Description: Réservoir tampon

Précise: --

Contenu: 3492 Liter
Matériel: S235JR
Poids: 411 kg
Température de service: -10° bis 109°C
Pression de service/d'essai: 0.3 / 0.45 MPa
Surface extérieur: apprêté
Surface intérieur: brut
épaisseur du bas / de la gaine: 3/3
Hauteur de basculement: 3037 mm
En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4
paragraphe 3.

Isolation:
fait du client

créateur/date: egl / 22.08.2024