

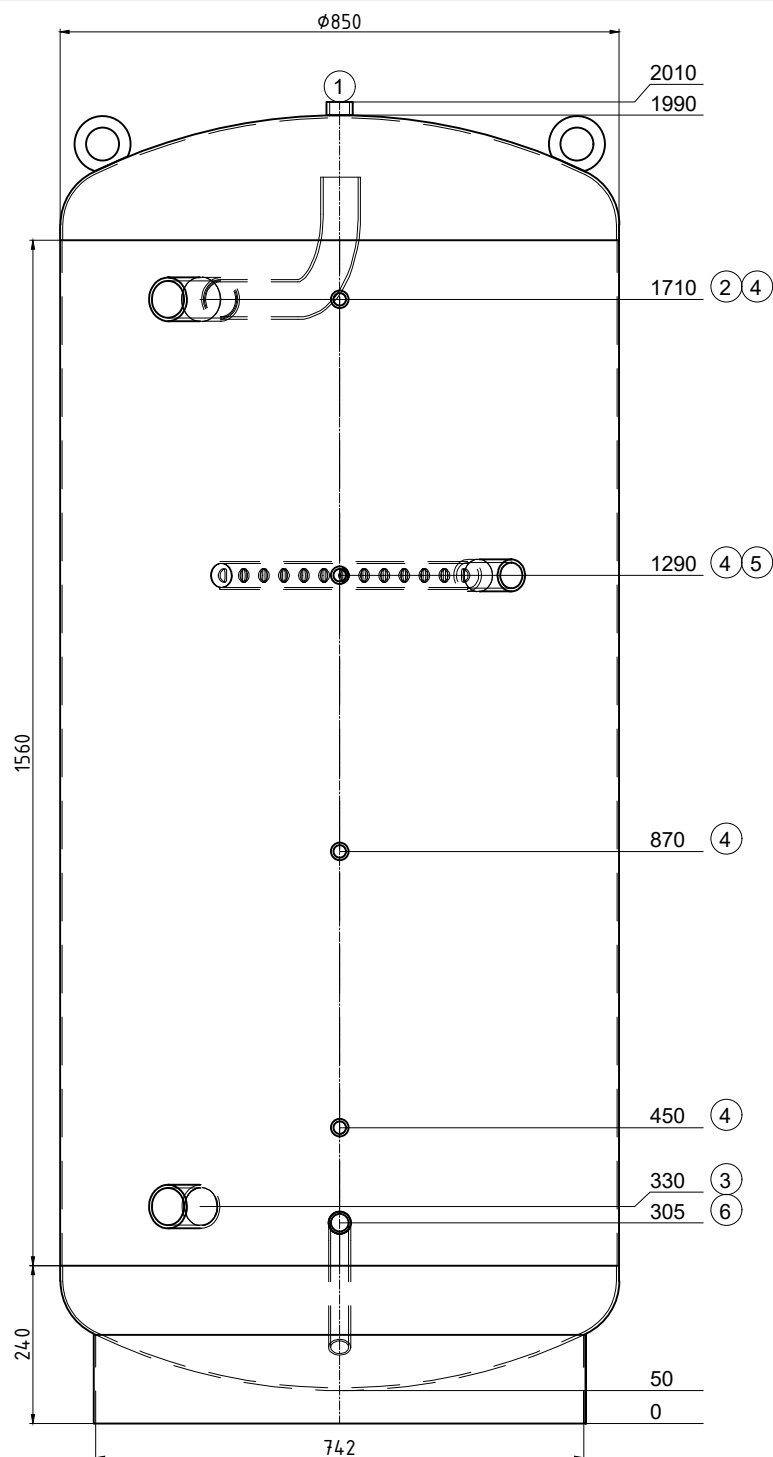




Transport debout

Pos.	Pcs	L	w°	Description
1	1	20	0	raccord 1" Entlüftung
2	1	100	330	raccord 2" avec tube coudé
3	1	100	330	raccord 2"
4	4	100	0	raccord 1/2"
5	1	100	30	raccord 5/4" avec tube de vaporisateur
6	1	120	0	mamelon 1" avec tube coudé 135° Entleerung

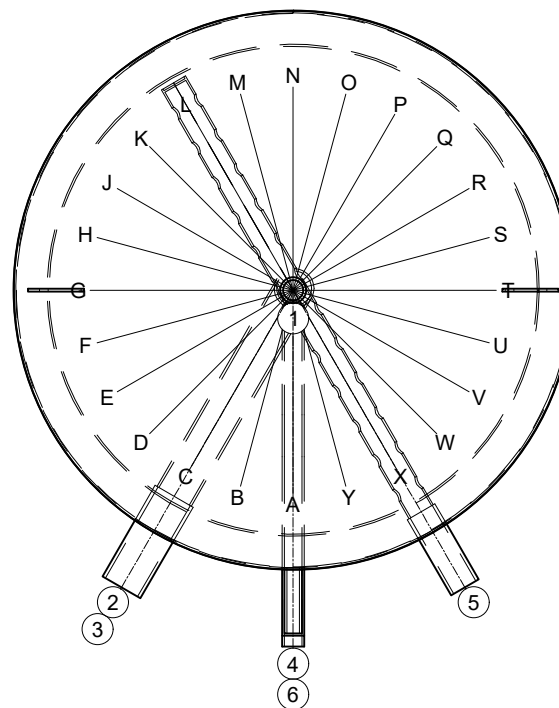

ok for production

Date

Signature



N° dessin: 49275/1

Com.:

KST300 114267 Ballaigues

N° d'ordre: 49275

Qté: 1

Description: Réservoir tampon

Précise: --

Contenu: 1018 Liter

Matériel: S235JR

Poids: 162 kg

Température de service: -10° bis 109°C

Pression de service/d'essai: 0.6 / 0.9 MPa

Surface extérieur: apprêté

Surface intérieur: brut

épaisseur du bas / de la gaine: 4/3

Hauteur de basculement: 2050 mm

En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4
paragraphe 3.

Isolation:

fait du client

créateur/date: egl / 26.08.2024