


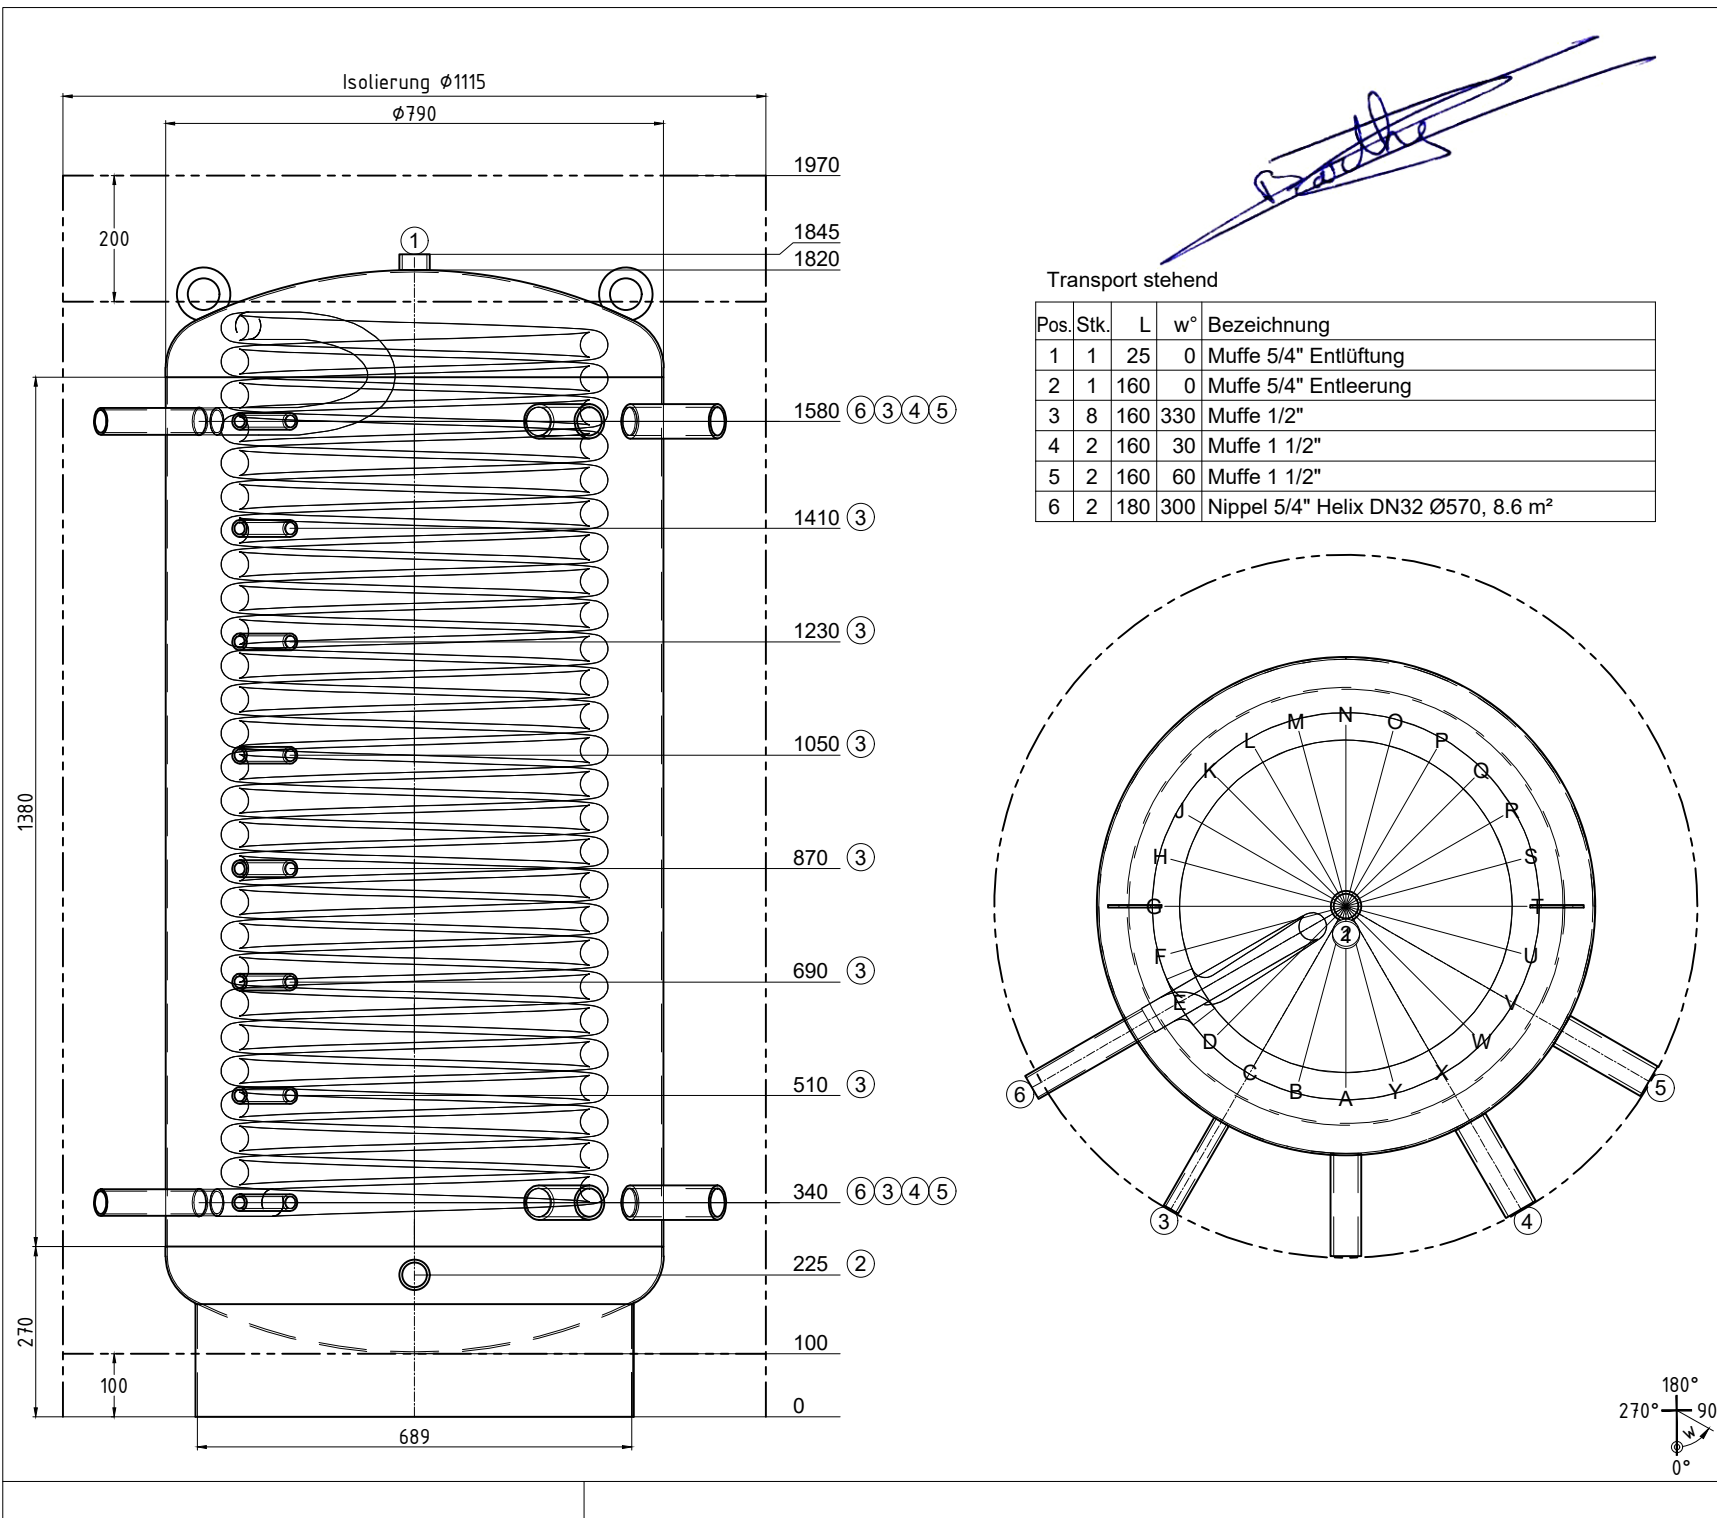

Transport stehend

Pos.	Stk.	L	w°	Bezeichnung
1	1	25	0	Muffe 5/4" Entlüftung
2	1	160	0	Muffe 5/4" Entleerung
3	8	160	330	Muffe 1/2"
4	2	160	30	Muffe 1 1/2"
5	2	160	60	Muffe 1 1/2"
6	2	180	300	Nippel 5/4" Helix DN32 Ø570, 8.6 m²

Gut zur Fertigung

Datum _____ Unterschrift _____



Z.-Nr.: 49228/1

Kom.: MRPS Colladon

Auftragsnr.: KST300_114542

Stückzahl: 1

Bezeichn: Kombispeicher


Genauer: Helix 778


Inhalt: 778 Liter
Material: S235JR
Gewicht: 176 kg
Betriebstemperatur: -10° bis 109°C
Betriebs/Prüfüberdruck: 0.3 / 0.45 MPa
Oberfläche außen: grundiert
Oberfläche innen: roh
Boden/Mantelstärke: 3/3
Kippmaß: 1877 mm
In Konformität mit DGRL 2014/68/EU Art. 4 Abs. 3.

Edelstahlwellrohrwärmetauscher:
Material: 1.4404
Betriebstemp.: -10° bis 109°C
Betriebs/Prüfüberdruck: 0.9 / 1.2 MPa
Ø570, 8.6 m²

Isolierung:
PE-Vlies 160 mm, 21 kg/m³
PS-Mantel 1.2 mm, silbergrau
AussenØ Isolierung: 1115.4 mm
Gewicht Isolierung: 26.3 kg

Ersteller/Datum: hof / 19.08.2024



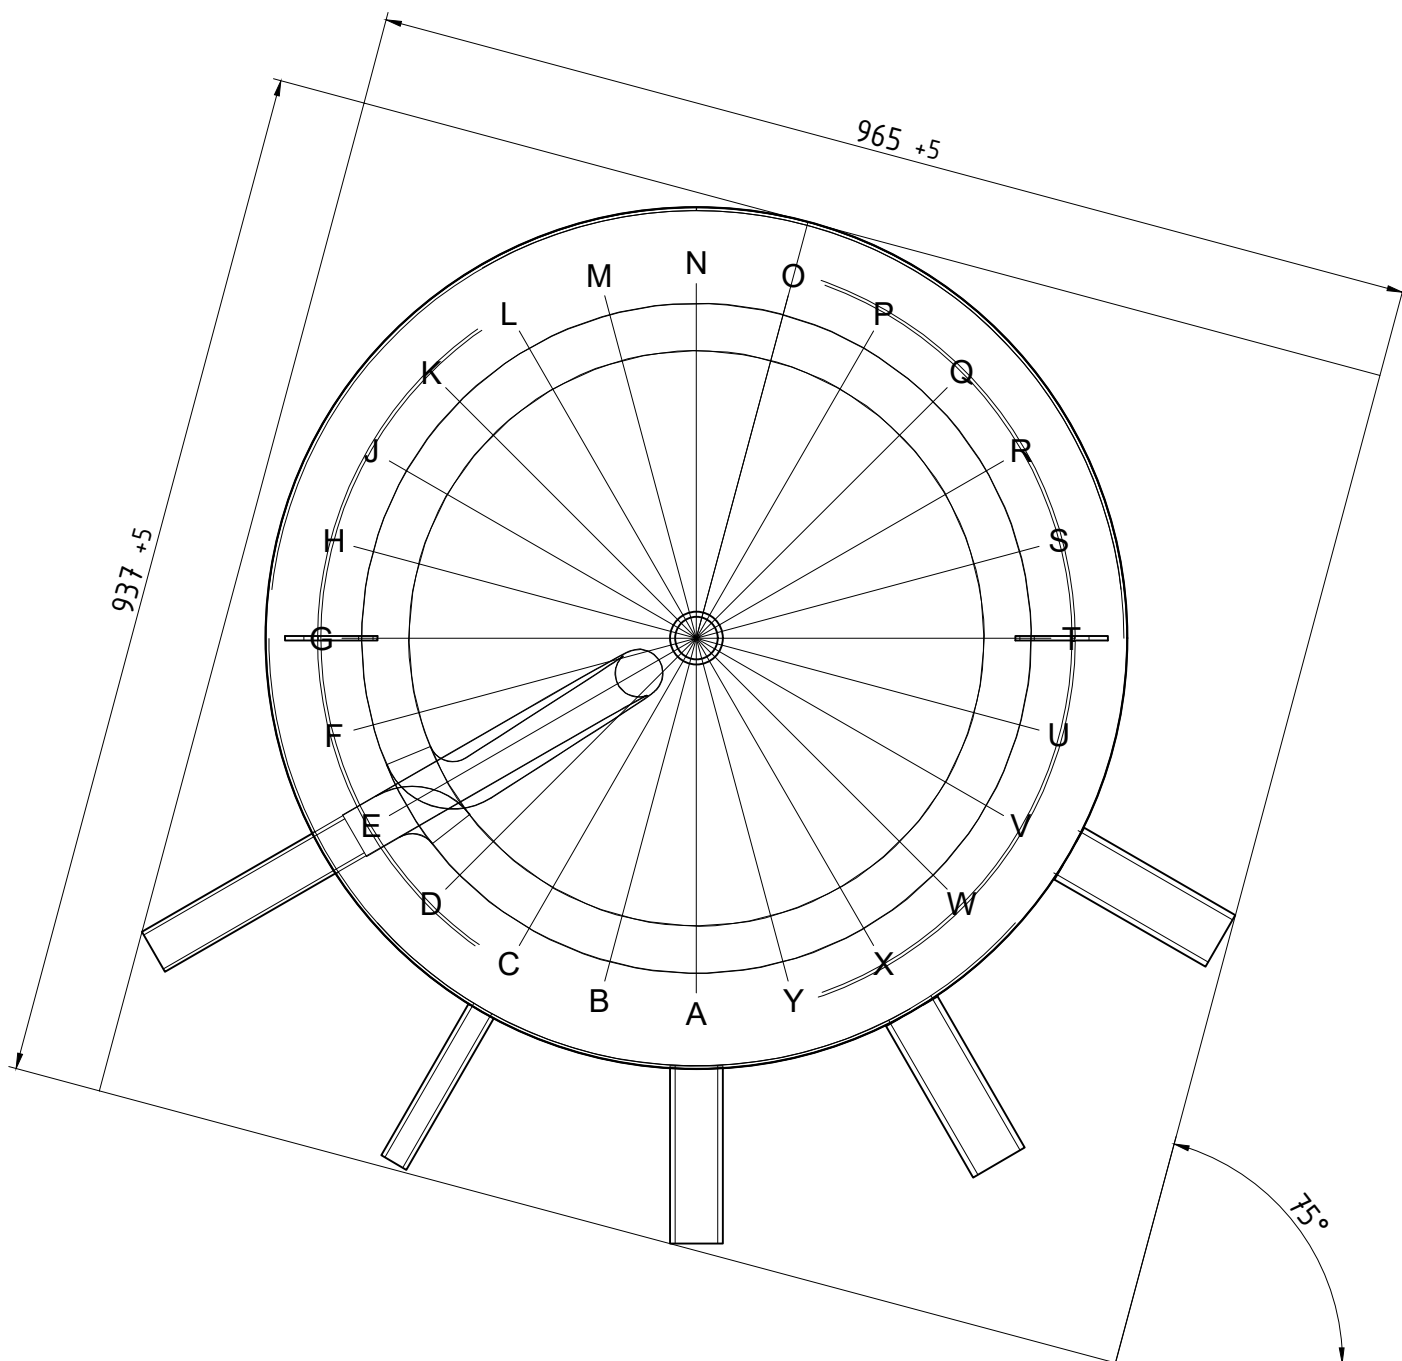

49228/1

Einbringmasse