

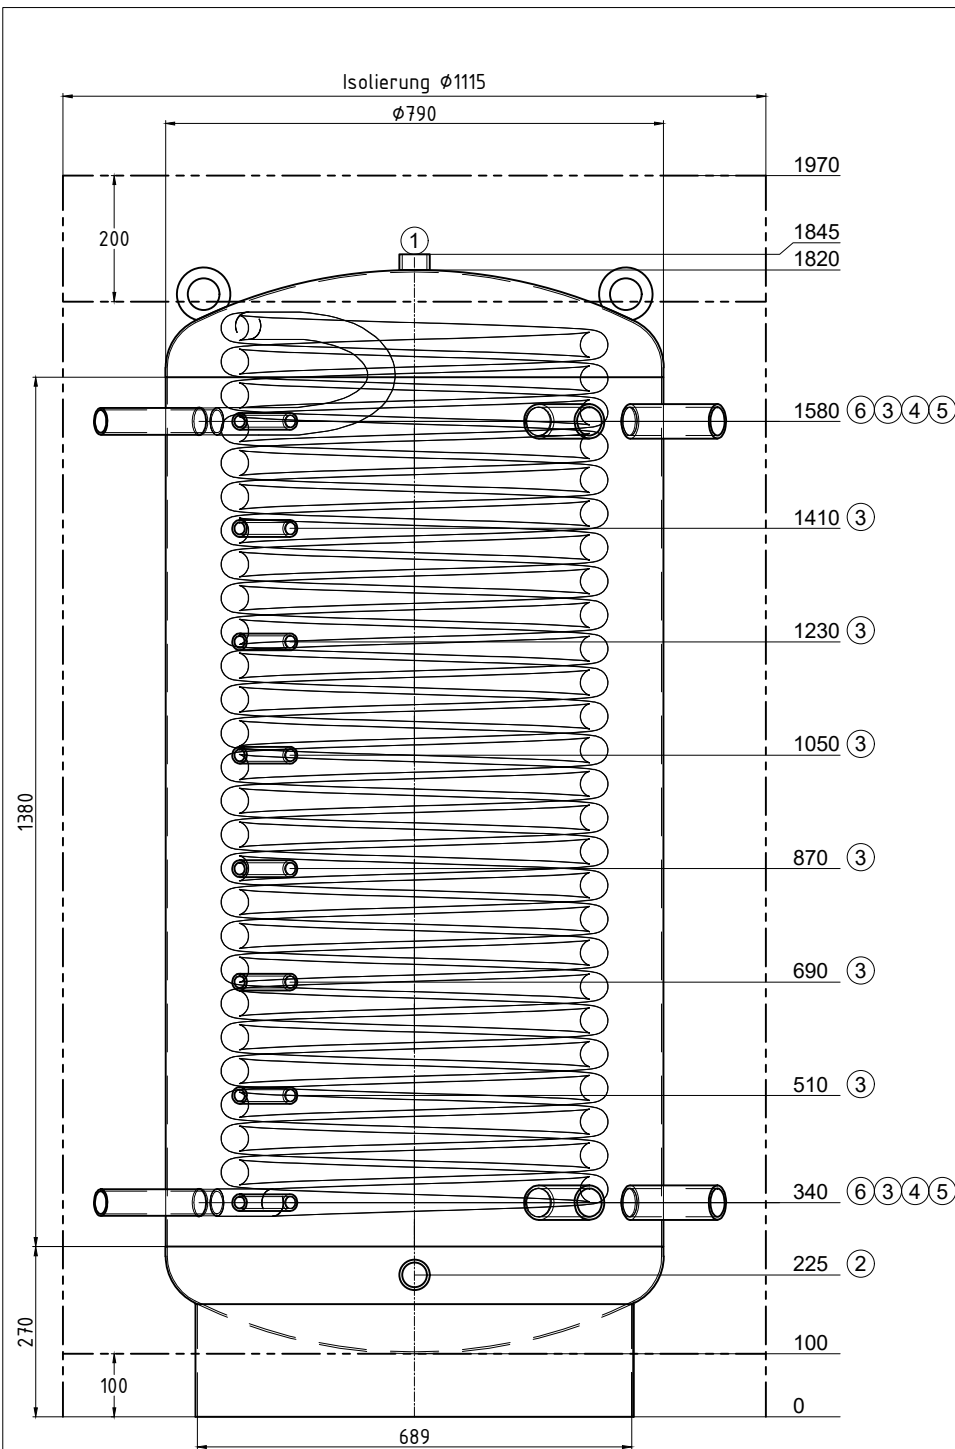




Transport stehend

Pos.	Stk.	L	w°	Bezeichnung
1	1	25	0	Muffe 5/4" Entlüftung
2	1	160	0	Muffe 5/4" Entleerung
3	8	160	330	Muffe 1/2"
4	2	160	30	Muffe 1 1/2"
5	2	160	60	Muffe 1 1/2"
6	2	180	300	Nippel 5/4" Helix DN32 $\phi 570$, 8.6 m ²

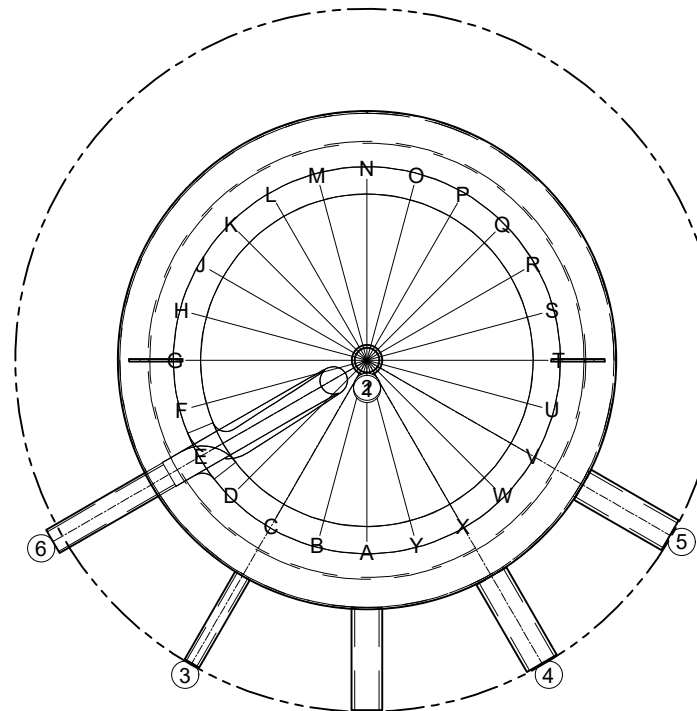

Gut zur Fertigung

Datum

Unterschrift



Z.-Nr.: 49228/1

Kom.:

MRPS Colladon

Auftragsnr.: KST300_114542

Stückzahl: 1

Bezeichn: Kombispeicher

Genauer: Helix 778

Inhalt: 778 Liter

Material: S235JR

Gewicht: 176 kg

Betriebstemperatur: -10° bis 109°C

Betriebs/Prüfüberdruck: 0.3 / 0.45 MPa

Oberfläche außen: grundiert

Oberfläche innen: roh

Boden/Mantelstärke: 3/3

Kippmaß: 1877 mm

In Konformität mit DGRL 2014/68/EU Art. 4

Abs. 3.

Edelstahlwellrohrwärmetauscher:

Material: 1.4404

Betriebstemp.: -10° bis 109°C

Betriebs/Prüfüberdruck: 0.9 / 1.2 MPa

$\phi 570$, 8.6 m²

Isolierung:


PE-Vlies 160 mm, 21 kg/m³

PS-Mantel 1.2 mm, silbergrau

Aussen ϕ Isolierung: 1115.4 mm

Gewicht Isolierung: 26.3 kg

Ersteller/Datum: hof / 19.08.2024

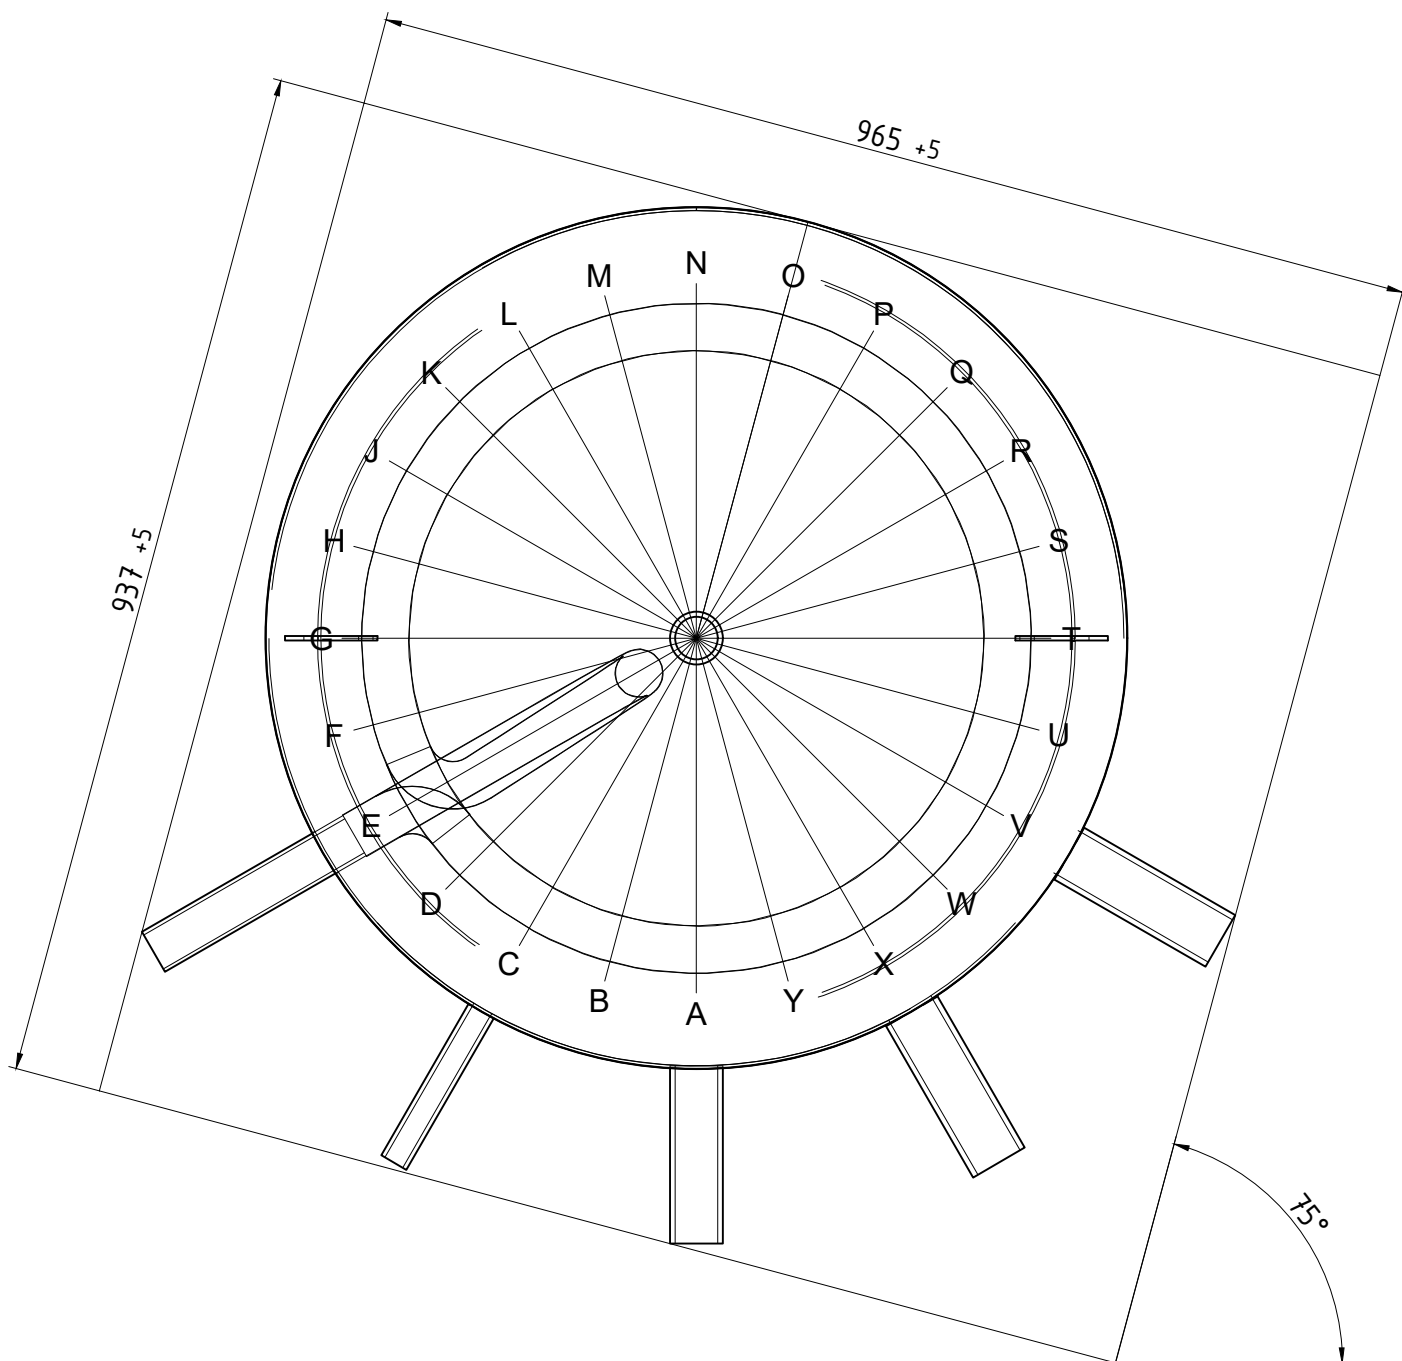

49228/1

Einbringmasse